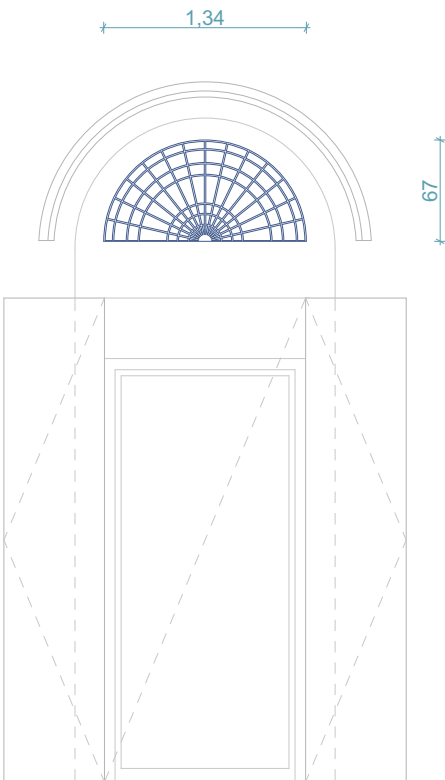
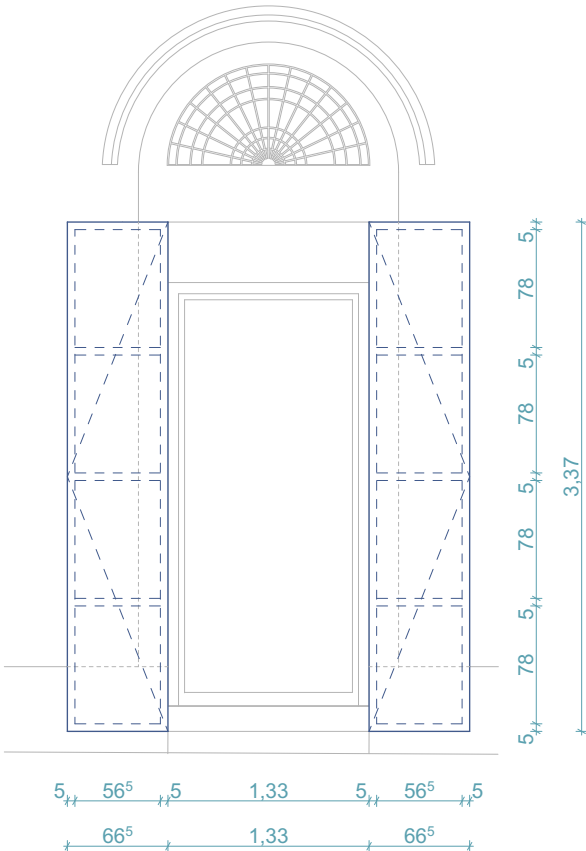


Lakatos konszignáció	
	<p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <p>Tervrajzokról léptékkal méretet levenni TILOS!</p> <p>MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐ!</p> <p>AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. MÁJUSÁBAN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!</p> <p>A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!</p> <p>A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni!</p> <p>Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!</p> <p>A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.</p> <p>A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.</p> <p>A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.</p> <p>A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a Tervező, a Kerületi Főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a Kivitelező részvételével történik.</p>
	<p>HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS</p> <p>1077 Budapest, Király utca 29.</p> <p>Hrsz: 34138</p> <p>KIVITELI TERV</p>
	<p>ÉPÍTTETŐ:</p> <p>EVIN - ERZSÉBETVÁROSI</p> <p>INGATLANGAZDALKODÁSI NONPROFIT ZRT.</p> <p>1071 Budapest, Damjanich utca 12.</p>
	<p>GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:</p> <p>SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.</p> <p>1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.</p> <p>C-1-687</p> <p>S A G R A</p> <p>a r c h i t e c t s</p> <p>SAJTOS GÁBOR DLA</p> <p>felelős építész vezető tervező</p> <p>okleveles építészmérnök</p> <p>É/1 - 01 - 4256</p> <p>JÄRGER ZSOLT</p> <p>okleveles építészmérnök</p> <p>É 01 - 6940</p> <p>BÄLINT ANNA</p> <p>okleveles építészmérnök</p> <p>FARKAS SÄRA</p> <p>okleveles építész</p> <p>TAKÄCS LÄSZLÖ</p> <p>okleveles építészmérnök</p> <p>É 19 - 0446</p>
	<p>Lakatos konszignáció</p>
	<p>±0,00 = mBf</p> <p>M=1:100</p> <p>DÄTUM: 2023.05.31.</p>
	<p>RAJZSZ.: E09</p>

Lakatos konszignáció		
	Ablak rács	Konszignációs jel: L01
Méret (mm):	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1340x670 mm	
Mennyiség (db):	4	
Szerkezet:	meglévő, műemléki értéktárban műemléki értéket képviselő ablakráccsal megegyező keresztmetszetű acél szerkezet	
Fogadószerkezet:	meglévő falazat / kökeret	
Típus:	egyedi	
Felület:	porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke	
Rögzítés:	Falszerkezethez dübelelve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.	
Kapcsolódó szekezet:	Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.	
Kapcsolódó részlettervek:	-	
Alaprajz, Nézet		
M=1:50		
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍZEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!		

Lakatos konszignáció	
	<div>Spaletta - középen felnyíló, homlokzati síkban záródó</div> <div>Konszignációs jel: L02</div>
Méret (mm):	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1330x3370 mm
Mennyiség (db):	2
Szerkezet:	30x50mm zártszelvény keret, 3mm vastag acéllemez borítással (mindkét oldalon)
Fogadószerkezet:	rajz szerint
Típus:	egyedi
Felület:	porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke
Rögzítés:	Falkávába rögzített kialakítás. A homlokzat bal oldalán található klasszicista kőkeretbe rögzített spalettapánt megjelenésével azonos, újragyártott "műemléki" spalettapánt, kívülről és belülről is zárható kulcsos zárral, kampós kitámasztó szárral és homlokzaton kialakított rögzítési ponttal.
Kapcsolódó szekezet:	Minden kiegészítő és rögzítő elemmel kompletten.
Kapcsolódó részlettervek:	-
Alaprajz, Nézet	
M=1:50	

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!


KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Lakatos konszignáció


	Spaletta - középen felnyíló, homlokzati síkban záródó	Konszignációs jel:	L03
Méret (mm):	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1240x3165 mm		
Mennyiség (db):	2		
Szerkezet:	30x50mm zártszelvény keret, 3mm vastag acéllemez borítással (mindkét oldalon)		
Fogadószerkezet:	rajz szerint		
Típus:	egyedi		
Felület:	porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke		
Rögzítés:	Kökeretbe rögzített kialakítás. Fémrestaurátor által restaurált klasszicista kökeretbe rögzített spalettapánt, újragyártott "műemléki" vasalatok használata: kívülről és belülről is zárható kulcsos zárral, kámpós kitémasztó zárral és homlokzaton kialakított rögzítési ponttal. Minden kiegészítő és rögzítő elemmel kompletten.		
Kapcsolódó szezkezet:			
Kapcsolódó részlettervek:	-		

Alaprajz,
Nézet

M=1:50

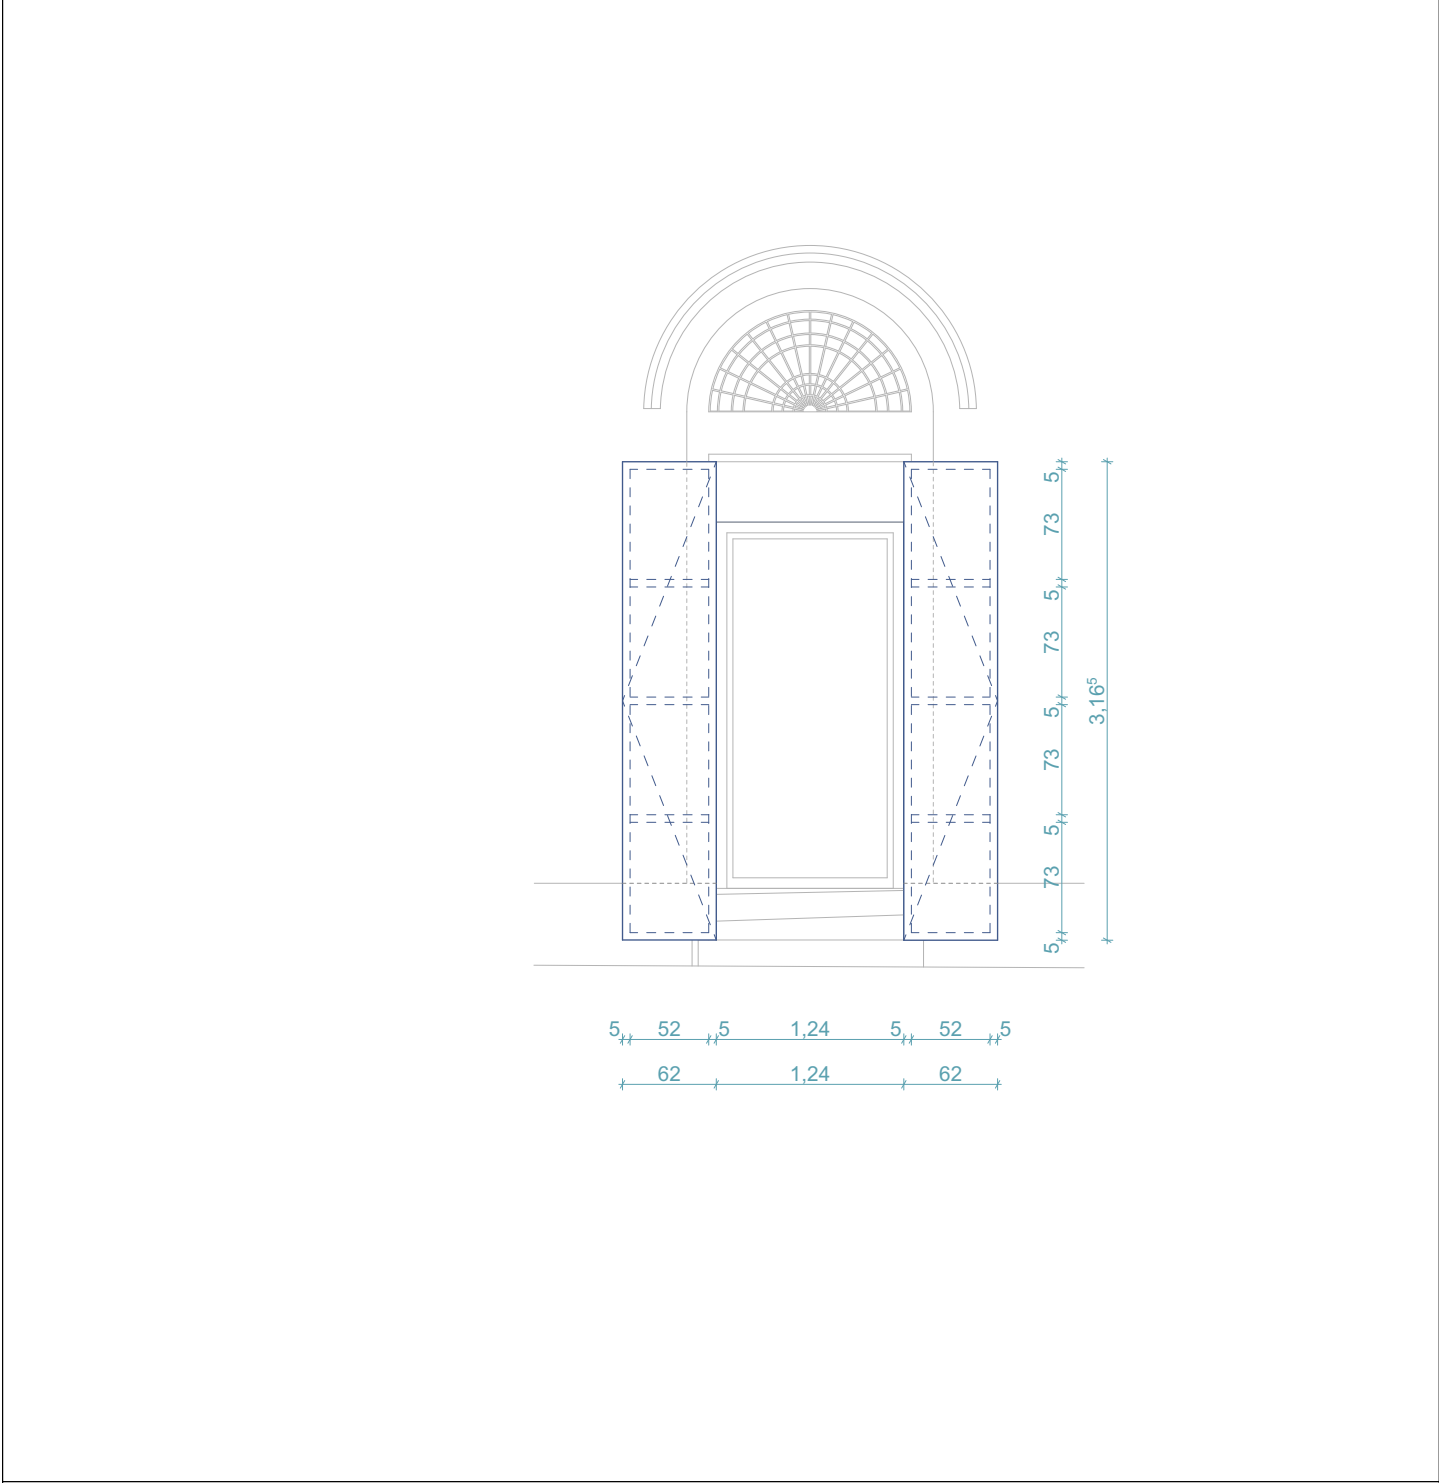

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

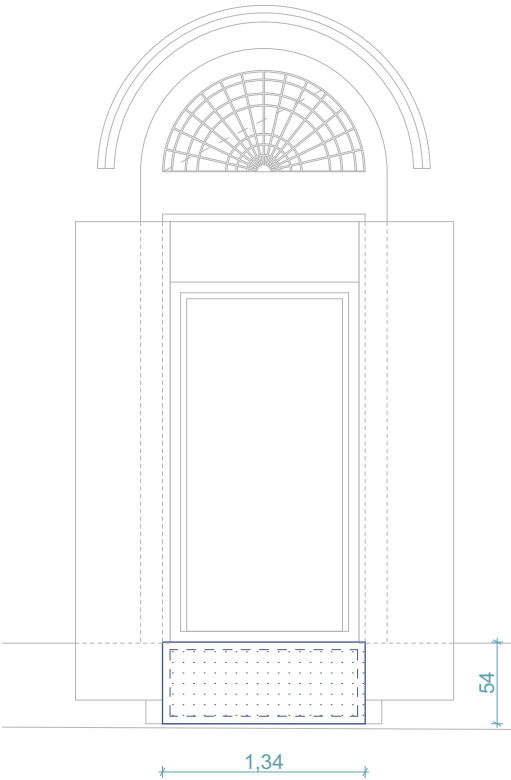Lakatos konszignáció		
	Pince szellőző - perforált lemez	Konszignációs jel: L04
Méret (mm):	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1340x540 mm	
Mennyiség (db):	1	
Szerkezet:	30x50mm zártszelvény keret, 2mm vastag perforált alumínium lemez. Lyukasztás: Rv 6 - 9 pl.: Mevaco	
Fogadószerkezet:	rajz szerint	
Típus:	egyedi	
Felület:	porszórt felület, lábazat színével megegyező színben	
Rögzítés:	Falszerkezethez dübelelve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.	
Kapcsolódó szekezet:	Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.	
Kapcsolódó részlettervek:	-	
Alaprajz, Nézet		
M=1:50		
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍZEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!		