


Külső nyílászáró konszignáció					
	<p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <p>Tervrajzokról léptékkal méretet levenni TILOS!</p> <p>MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐ!</p> <p>AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. MÁJUSÁBAN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!</p> <p>A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!</p> <p>A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni!</p> <p>Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!</p> <p>A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.</p> <p>A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.</p> <p>A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.</p> <p><b>A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a Tervező, a Kerületi Főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a Kivitelező részvételével történik.</b></p>				
	<p>HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS</p> <p>1077 Budapest, Király utca 27. Hrsz: 34139</p> <p>KIVITELI TERV</p>				
	<p>ÉPÍTETŐ:</p> <p>EVIN - ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT. 1071 Budapest, Damjanich utca 12.</p>				
	<p>GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:</p> <p>SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT. 1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18. C-1-687</p> <p>S A G R A a r c h i t e c t s</p> <p>SAJTOS GÁBOR DLA felelős építész vezető tervező okleveles építésszámérnök É/1 - 01 - 4256</p> <p>JÄRGER ZSOLT okleveles építésszámérnök É 01 - 6940</p> <p>BÄLINT ANNA okleveles építésszámérnök</p> <p>FARKAS SÄRA okleveles építész</p> <p>TAKÄCS LÄSZLÖ okleveles építésszámérnök É 19 - 0446</p>				
	<p>Külső nyílászáró konszignáció</p>				
	<table><tr><td>±0,00 = ..... mBf</td><td rowspan="3">RAJZSZ.:  E08</td></tr><tr><td>M=1:100</td></tr><tr><td>DÄTUM: 2023.05.31.</td></tr></table>	±0,00 = ..... mBf	RAJZSZ.:  E08	M=1:100	DÄTUM: 2023.05.31.
	±0,00 = ..... mBf	RAJZSZ.:  E08			
	M=1:100				
	DÄTUM: 2023.05.31.				

## Részletrajz - vízszintes metszet

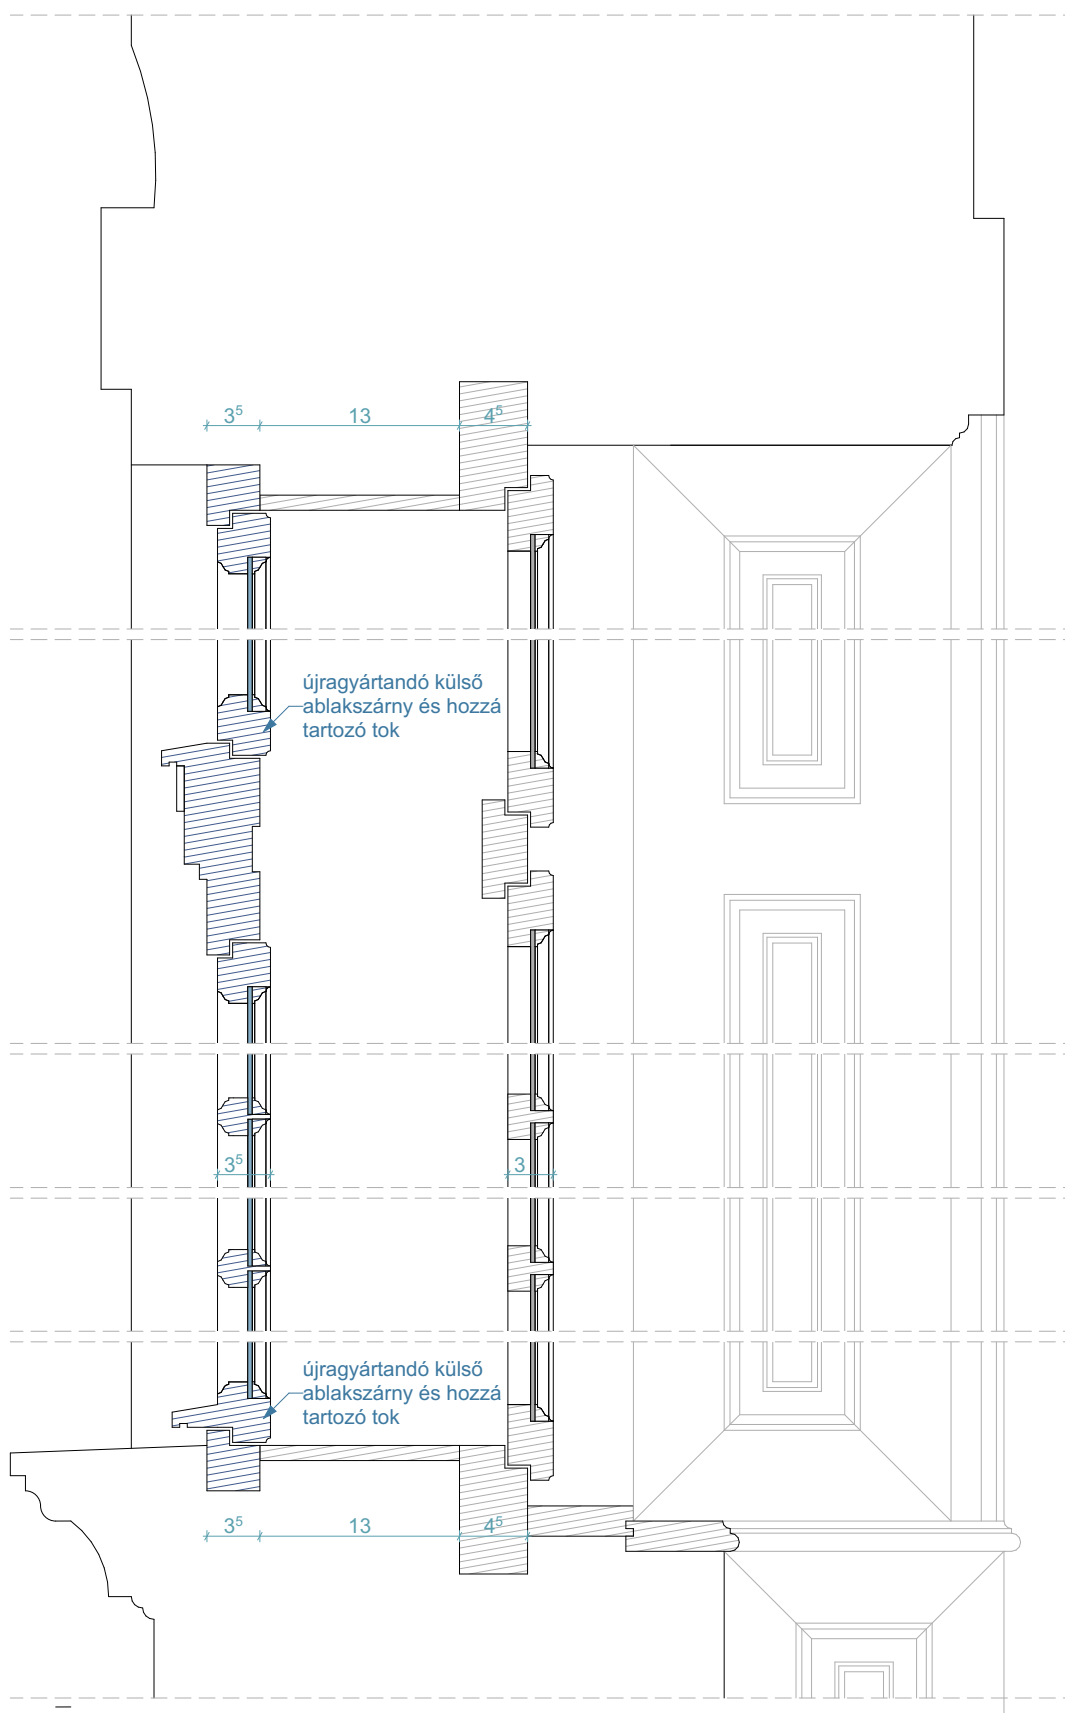


Király utca 27.

II. emeleti ablak részlet - vízszintes metszet

Műemléki értékleltárban szereplő 205, 206 és 207 számú nyílászárók


## Részletrajz - függőleges metszet





Király utca 27.


II. emeleti ablak részlet - függőleges metszet


Műemléki értékleltárban szereplő 205, 206 és 207 számú nyílászárók

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H01
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,00×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	2 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H02
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,60×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	2 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H03
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,75×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H04
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,77×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	2 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H05
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,09×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNIEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	





Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H06
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,08×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H07
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,04×2,66
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Beépítési mélység: az üzletportálok a falnyílás külső síkjához igazodnak
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H08
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,08×2,37
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	10 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	meglévővel azonos vastagságú hőszigetetlen üvegezés
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilinccsel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	csatolt részletrajzok szerint
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Külső ablakszárny és hozzá tartozó tok újragyártása műemléki értékleltárban jelölt műemléki értéket képviselő nyílászárók szerint!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H09
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Erkély ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,18×3,19
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	meglévővel azonos vastagságú hőszigetetlen üvegezés
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilincssel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	csatolt részletrajzok szerint
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Külső ablakszárny és hozzá tartozó tok újragyártása műemléki értékleltárban jelölt műemléki értéket képviselő nyílászárók szerint!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H10
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,01×2,12
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	11 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	meglévővel azonos vastagságú hőszigetetlen üvegezés
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilinccsel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	csatolt részletrajzok szerint
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Külső ablakszárny és hozzá tartozó tok újragyártása műemléki értékleltárban jelölt műemléki értéket képviselő nyílászárók szerint!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H11
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárat kapu
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 2,99×4,01
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	meglévő kapu tokjával azonos keresztmetszetű fa tok
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	világosszürke RAL 7044
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	meglévő kapuszárnyal azonos vastagságú fa ajtószárny
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	világosszürke RAL 7044
ÜVEGEZÉS	-
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilinccsel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	