



Felmérési terv



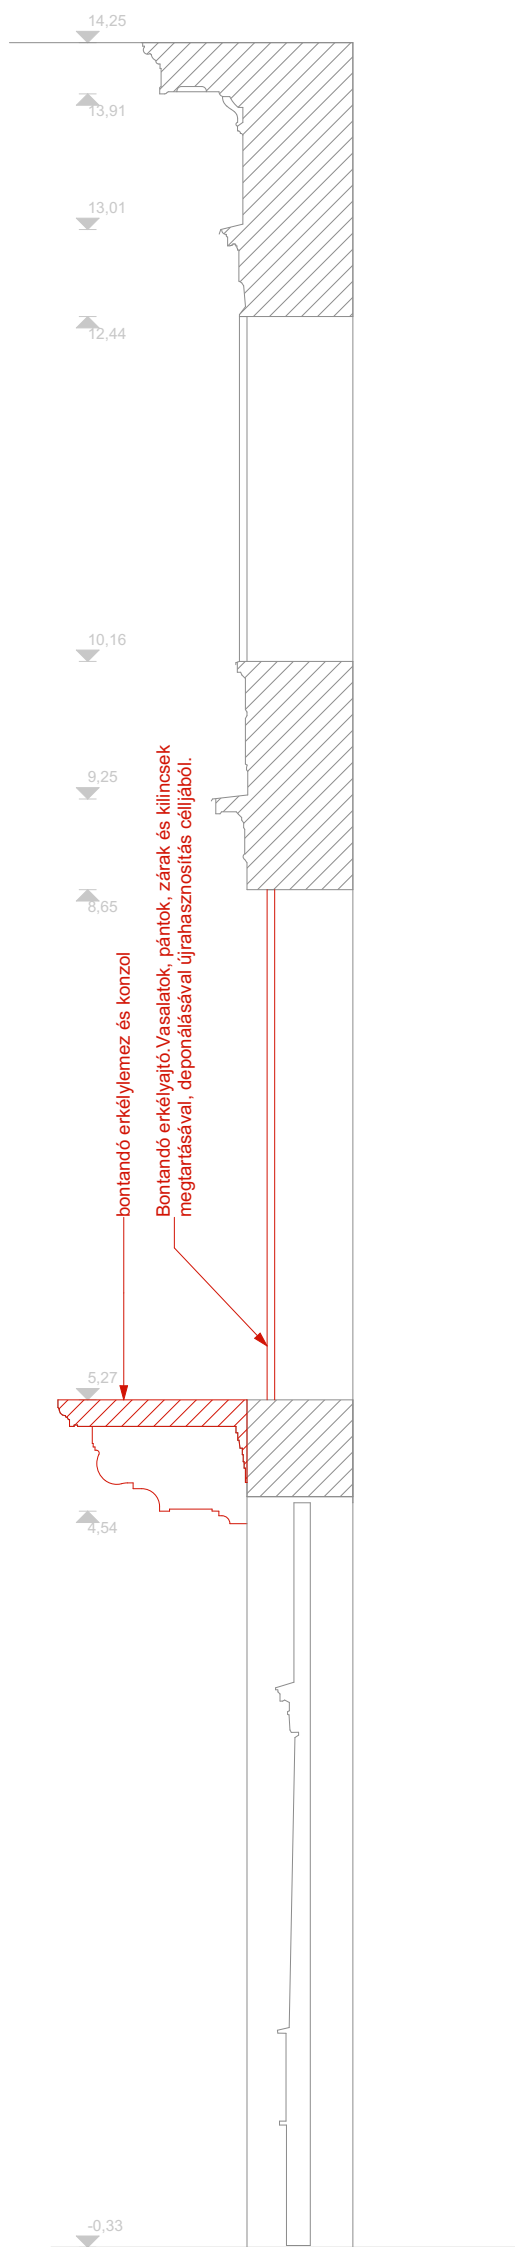

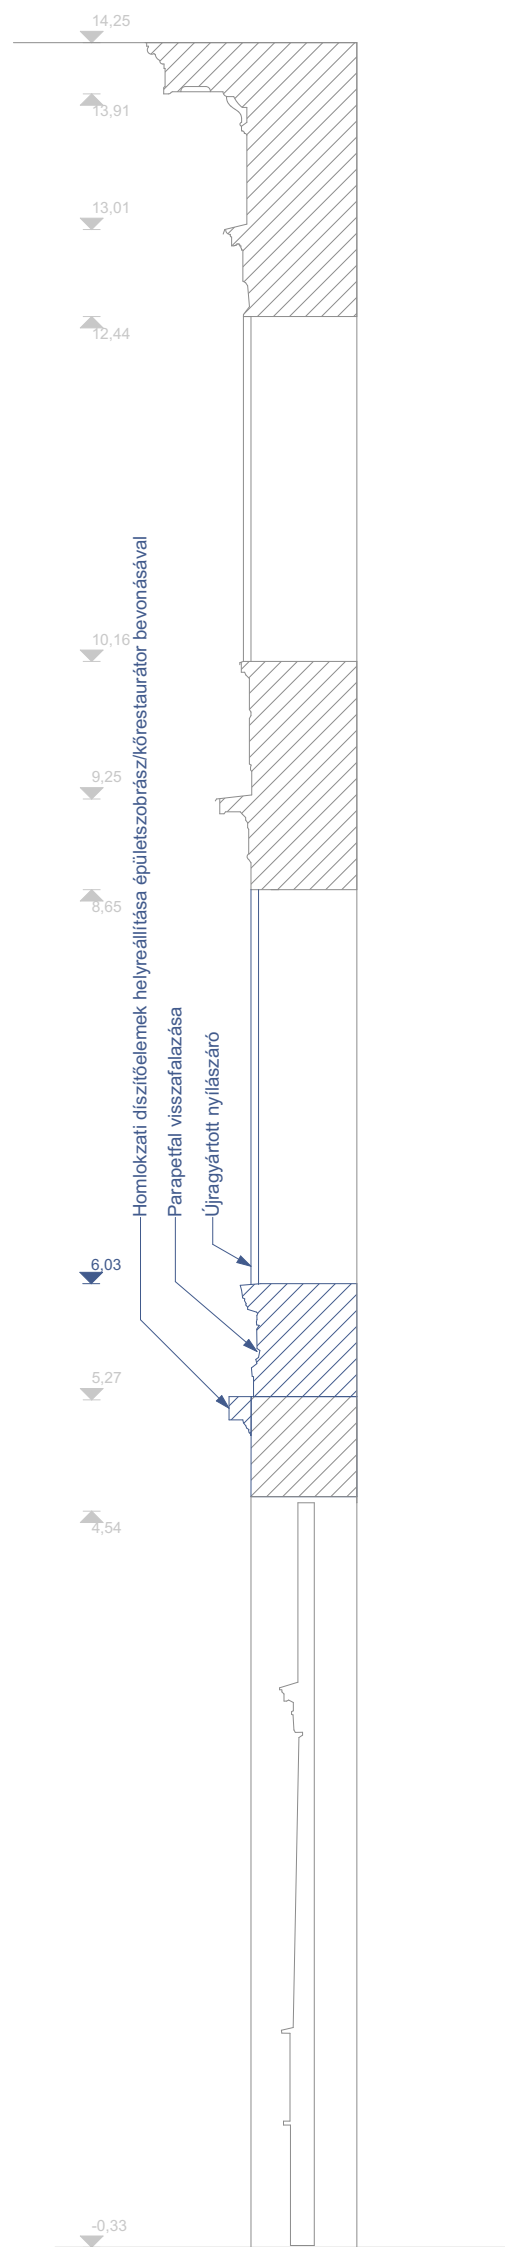


Bontási terv



Tervezett állapot

JELMAGYARÁZAT

- | | |
|---|--|
|  | bontandó |
|  | meglévő-megmaradó |
|  | tervezett |
|  | két rétegű pallótokos ablak, külső szárnnyal
kifelé nyíló, belső szárnnyal befelé nyíló |
|  | két rétegű gerébtokos ablak, külső
és belső szárnnyal befelé nyíló |

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról léptékkal méretet levenni TILOS!

**MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK,
MINDEN MÉRET A HELYSZÍNE
ELLENŐRIZENDŐ!**

AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. MÁJUSÁBAN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteteli!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőknek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.

A kivitelező köteles minden felületről kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafületet bemutatni.

A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a Tervező, a Kerületi Főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a Kivitelező részvételével történik.

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS

1077 Budapest, Király utca 29.
Hrsz: 34138

KIVITELI TERV

ÉPÍTETŐ:
EVIN - ERZSÉBETVÁROSI
INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.
1071 Budapest, Damjanich utca 12.

GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:
SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
 1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
 C-1-687

S A G R A
a r c h i t e c t s

SAJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező
okleveles építésmérnök
É/1 - 01 - 4256

JÄRGER ZSOLT
okleveles építésztechnikus
É 01 - 6940

BÁLINT ANNA
okleveles építész mérnök

FARKAS SÁRA
okleveles építész

TAKÁCS LÁSZLÓ
okleveles építésmérnök
É 19 - 0446

A-A metszet

+0.00 =	mBf
---------	-----

RAJZSZ.:

M=1:50

E07

DÁTUM: 2023.05.31.