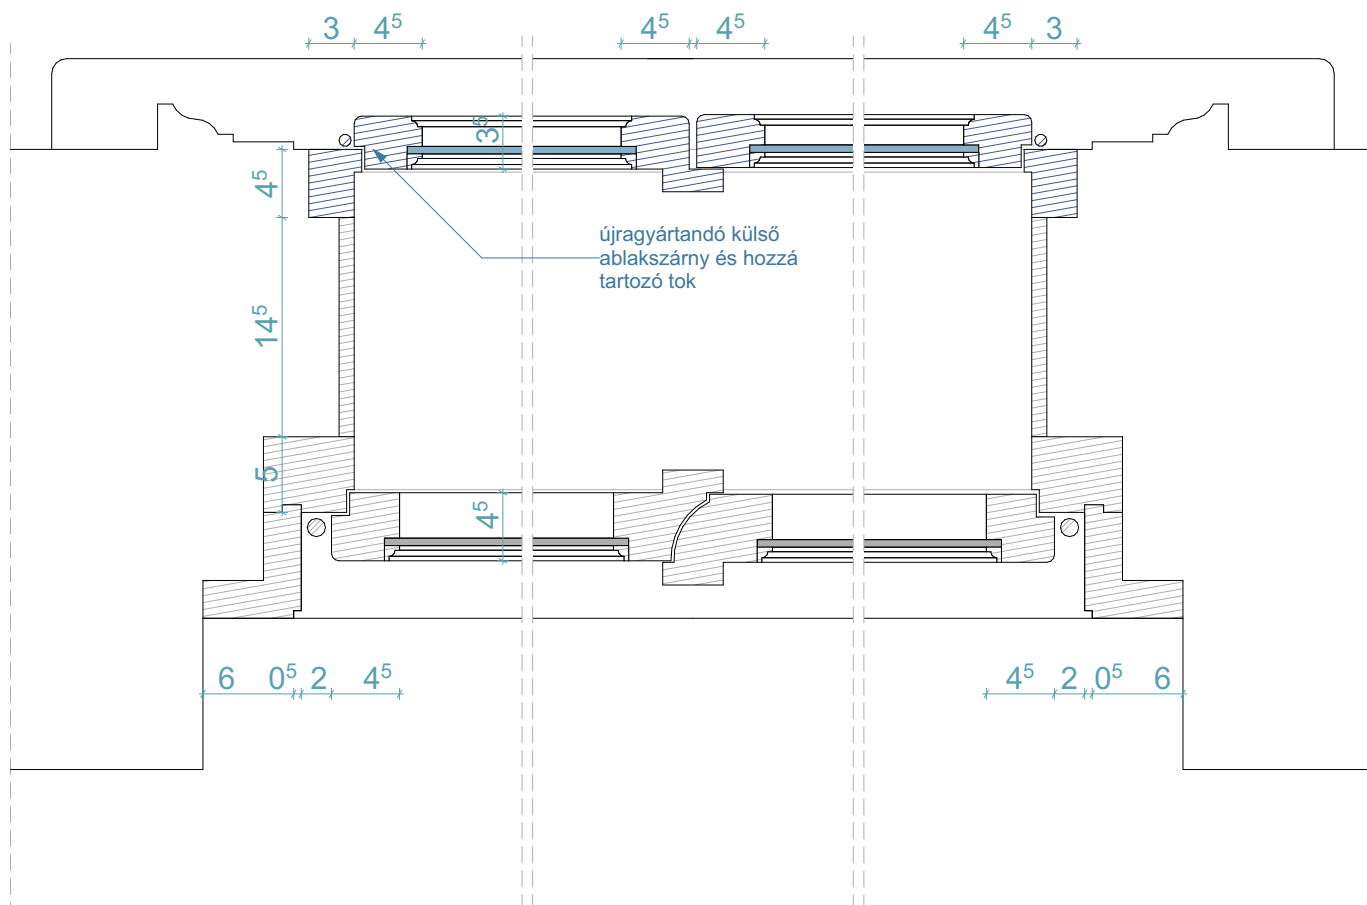


Külső nyílászáró konszignáció					
	<p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <p>Tervrajzokról léptékkal méretet levenni TILOS!</p> <p>MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐ!</p> <p>AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. MÁJUSÁBAN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!</p> <p>A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!</p> <p>A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni!</p> <p>Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!</p> <p>A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.</p> <p>A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.</p> <p>A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.</p> <p>A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a Tervező, a Kerületi Főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a Kivitelező részvételével történik.</p>				
	<p>HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS</p> <p>1077 Budapest, Király utca 29. Hrsz: 34138</p> <p>KIVITELI TERV</p>				
	<p>ÉPÍTETTŐ:</p> <p>EVIN - ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT. 1071 Budapest, Damjanich utca 12.</p>				
	<p>GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:</p> <p>SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT. 1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18. C-1-687</p> <p>S A G R A a r c h i t e c t s</p> <p>SAJTOS GÁBOR DLA felelős építész vezető tervező okleveles építészmérnök É/1 - 01 - 4256</p> <p>JÄRGER ZSOLT okleveles építészmérnök É 01 - 6940</p> <p>BÄLINT ANNA okleveles építészmérnök</p> <p>FARKAS SÄRA okleveles építész</p> <p>TAKÄCS LÄSZLÖ okleveles építészmérnök É 19 - 0446</p>				
	<p>Külső nyílászáró konszignáció</p>				
	<table><tr><td>±0,00 = mBf</td><td rowspan="3">RAJZSZ.: E08</td></tr><tr><td>M=1:100</td></tr><tr><td>DÄTUM: 2023.05.31.</td></tr></table>	±0,00 = mBf	RAJZSZ.: E08	M=1:100	DÄTUM: 2023.05.31.
	±0,00 = mBf	RAJZSZ.: E08			
	M=1:100				
	DÄTUM: 2023.05.31.				

Részletrajz - vízszintes metszet

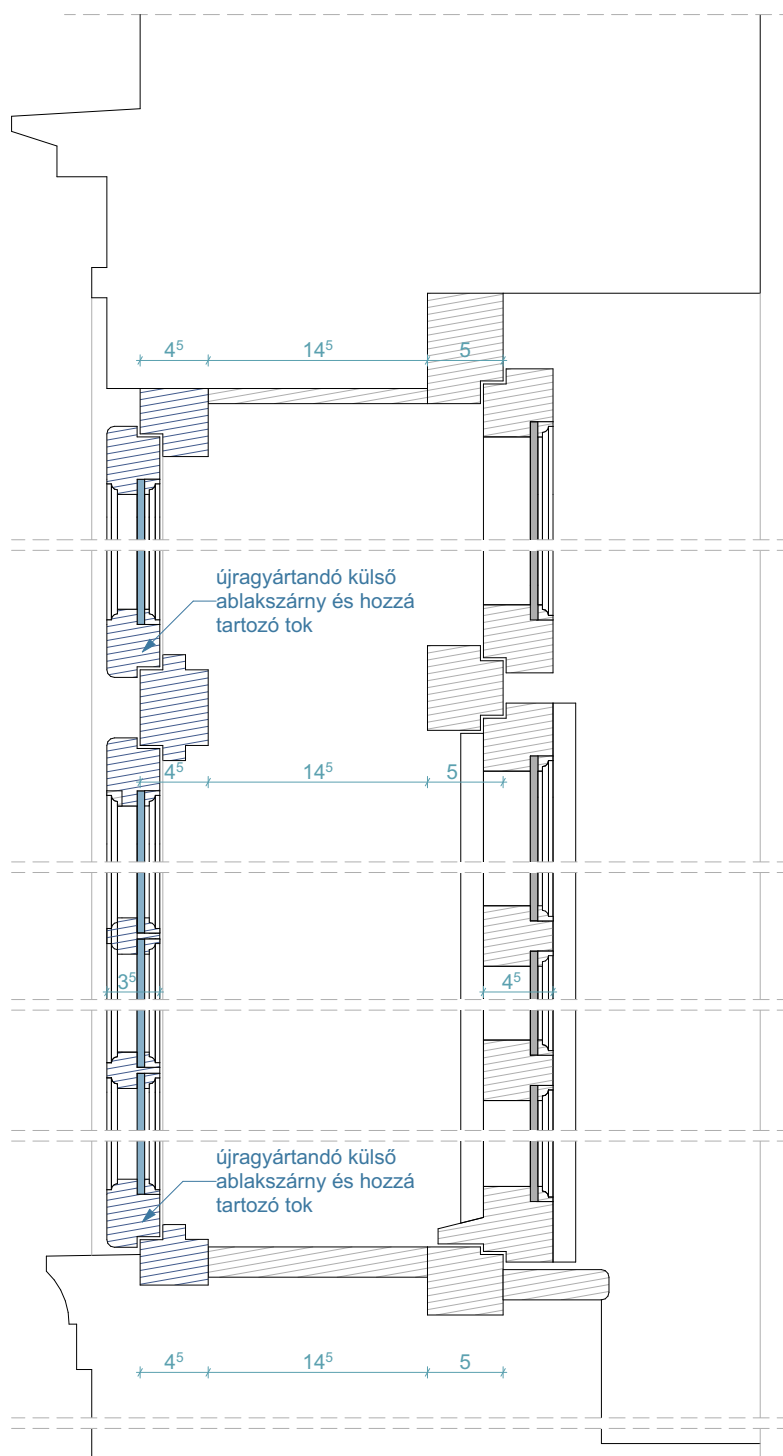


Király utca 29.

II. emeleti ablak részlet - vízszintes metszet

Műemléki értékleltárban szereplő 204 és 205 számú nyílászárók

Részletrajz - függőleges metszet




Király utca 29.


II. emeleti ablak részlet - függőleges metszet


Műemléki értékleltárban szereplő 204 és 205 számú nyílászárók


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H01
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,35×3,20
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H02
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,33×3,20
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	 <p>Technical drawing of the external door unit. The drawing shows a side elevation of the door unit, which is a fixed, glazed unit. The unit is shown in a cross-section view, highlighting the internal structure and the glazing. The dimensions are indicated as follows: the overall width is 1.33, the overall height is 3.20, and the height of the upper glazed section is 2.80. The height of the lower section is 40. The drawing also shows the internal structure, including the frame and the glazing. A label points to the upper section, indicating it is a metal frame with a heat-insulated solid panel, a top light, and a door cover panel, all in the same color as the door unit.</p>
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H03
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Fixen üvegezett üzletportál
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,25×2,78
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H04
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,24×2,82
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	 <p>Technical drawing of the external door assembly. The drawing shows a side elevation of the door with a semi-circular transom window above it. The door is set into a wall. Dimensions are indicated with arrows: the door width is 1,24; the door height is 2,82; the transom window height is 40; and the distance from the top of the door to the bottom of the transom window is 2,42. A callout line points to the transom window with the text: 'fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében'.</p>
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H05
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Felülvilágító
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 2,06×1,03
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	meglévő kapu tokjával azonos keresztmetszetű fa tok
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	világosszürke RAL 7044
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	meglévő kapuszárnyal azonos vastagságú fa ajtószárny
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	világosszürke RAL 7044
ÜVEGEZÉS	meglévő üvegezéssel azonos vastagságú víztiszta üvegezés
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilinccsel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H06
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,22×2,60
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	5 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044 belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	meglévővel azonos vastagságú hőszigetetlen üvegezés
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilinccsel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	csatolt részletrajzok szerint
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Külső ablakszárny és hozzá tartozó tok újragyártása műemléki értékleltárban jelölt műemléki értéket képviselő nyílászárók szerint!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H07
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,26×2,31
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	5 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	újragyártott fa külső szárny és hozzá tartozó tok (javasolt a belső rétegen lévő szárnykeretek keresztmetszeti méreteit mintának tekinteni)
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	meglévővel azonos vastagságú hőszigetetlen üvegezés
KILINCS	értékleltárban műem. értéknek tekintett kilincsek restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett kilinccsel azonos megjelenésű kilincs pótlása
ZÁR	értékleltárban műem. értéknek tekintett zárok restaurálása és visszaépítése/ műem. ért. tekintett zárral azonos megjelenésű zár pótlása
PÁNT, VASALAT	értékleltárban műemléki értéknek tekintett pántok, vasalatok restaurálása és visszaépítése/ műemléki értéknek tekintett pánttal, vasalattal azonos megjelenésű pánt/zár pótlása
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	csatolt részletrajzok szerint
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten! Külső ablakszárny és hozzá tartozó tok újragyártása műemléki értékleltárban jelölt műemléki értéket képviselő nyílászárók szerint!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H08
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Felülvilágító
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,34×0,67
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	4 db helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon világosszürke RAL 7044, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	