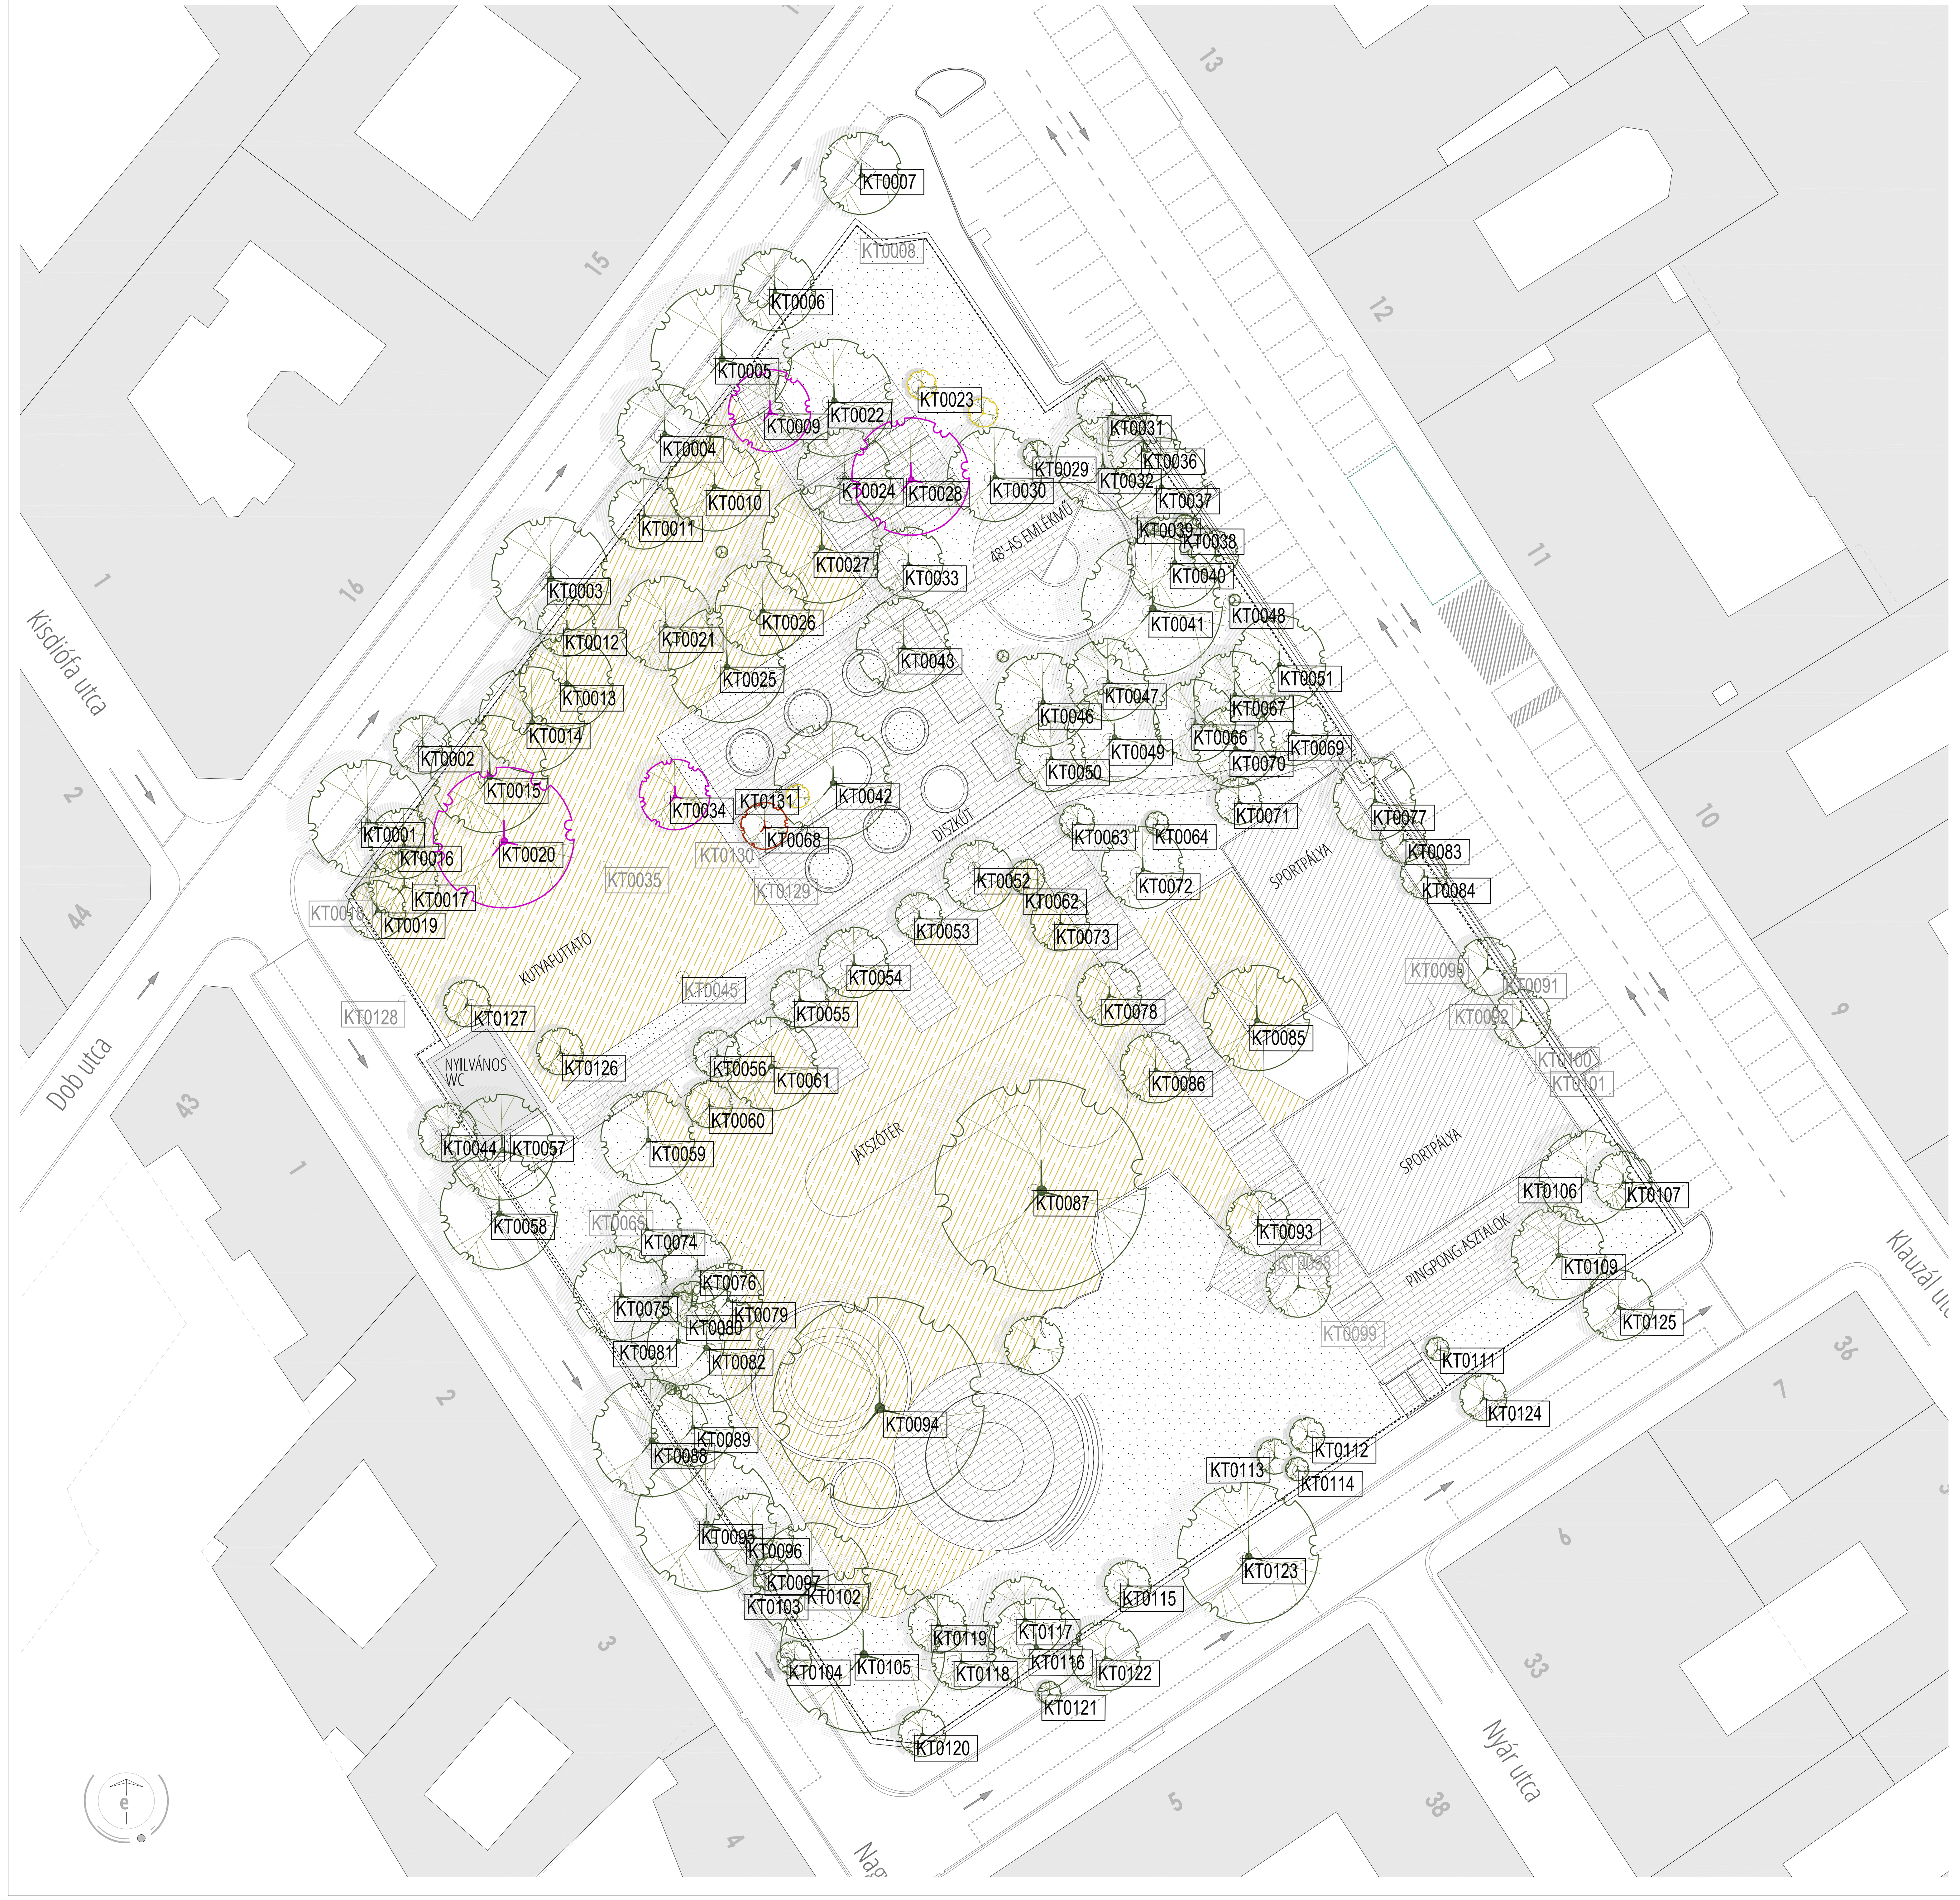

JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ, MEGTARTANDÓ LOMBOS FA
- A 2021-ES FELMÉRÉSBEN KIVÁGANDÓ, VESZÉLYES FA (TERVEZETT KONCEPCIÓBA BEILLESZTHETŐ)
- ÁTÜLTETENDŐ, FIATAL FA
- KIVÁGANDÓ FA (TERVEZETT KONCEPCIÓ MIATT)
- KT0041 — 2020-AS ÉS 2021-ES FELMÉRÉS SZERINTI FA SZÁMOZÁS
- KT0018 — A FELMÉRÉSEKBEN MÉG FELTÜNTETETT, DE IDŐKÖZBEN KIVÁGOTT FA
- ZÜLDFELÜLET
- BONTANDÓ ASZFALT BURKOLAT
- BONTANDÓ ELEMES BURKOLAT
- BONTANDÓ SZÓRT BURKOLAT
- BONTANDÓ SZEGÉLY ÉS ÉPÍTETT ELEM

FAKATASZTER PONTOSÍTÁS (2021-as felmérés)

Azonosító	Latin név	Törzs átmérő (cm)	Törzs magasság(m)	Korona átmérő (m)	Fa magasság (m)	gyökér	törzs	korona	életképesség	ápoltság
BG0008	Styphnolobium japonicum	50	3	5	10	1	2	2	1	2
BJ0004	Koelreuteria paniculata	10	2	4	5	2	2	2	1	1
BJ0006	Acer negundo	10	2	6	6	2	2	2	1	1
BJ0009	Robinia pseudoacacia	10	3	3	4	2	2	2	1	1
HF0201	Styphnolobium japonicum	40	2	6	6	1	1	2	1	2
KA0002	kiszáradt fa	30	3	3	6	1	1	1	1	1
KA0009	kiszáradt fa	20	4	8	8	1	1	1	1	1
KT0008	Ailanthus altissima	60	2	8	12	1	1	2	1	1
KT0009	Styphnolobium japonicum	40	3	7	18	3	1	3	1	2
KT0020	Styphnolobium japonicum	60	2	12	14	3	2	1	1	2
KT0028	Styphnolobium japonicum	55	3	10	18	2	1	2	1	2
KT0034	Styphnolobium japonicum	50	4	6	10	1	1	2	1	1
KT0035	Styphnolobium japonicum	55	3	8	16	1	1	2	1	2
KT0128	Koelreuteria paniculata	8	1	4	4	1	3	4	1	1
NE3102	Styphnolobium japonicum	50	4	8	16	3	1	1	1	2
NE3702	Styphnolobium japonicum	45	4	8	16	2	1	1	1	2
NE4504	Styphnolobium japonicum	60	3	12	18	2	1	1	1	2

2021. február Erzsébeváros - 17 db fa vizsgálata - összefoglaló táblázat 1

FAKATASZTER (2020-as felmérés)

Rendszám	Fafaj	törzs átmérő /cm/	törzs magasság	korona átmérő	fa magasság	helyszínrajz	beavatkozási javaslat 2020
KT0001	Styphnolobium japonicum	35	3	8	10	5	gallyazás
KT0002	Styphnolobium japonicum	15	6	5	8	5	gallyazás
KT0003	Styphnolobium japonicum	25	4	7	9	5	gallyazás, sebkezelés
KT0004	Styphnolobium japonicum	50	3	8	17	5	gallyazás
KT0005	Styphnolobium japonicum	55	2	10	15	5	gallyazás, sérült vázág levágása
KT0006	Styphnolobium japonicum	40	2	7	15	5	gallyazás, sérült vázág levágása
KT0007	Styphnolobium japonicum	25	3	7	9	5	korona könnyítés 10%
KT0008	Ailanthus altissima	60	2	8	12	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés - invazív !
KT0009	Styphnolobium japonicum	40	3	7	18	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0010	Styphnolobium japonicum	40	4	8	16	5	gallyazás, gyökérnyak védelem kutyák ellen
KT0011	Acer campestre	15	1	6	6	5	gyökérnyak védelem kutyáktól
KT0012	Tilia platyphyllos	10	2	5	6	5	gyökérnyak védelem kutyáktól
KT0013	Morus alba	20	2	8	6	5	gyökérnyak védelem kutyáktól
KT0014	Acer negundo	40	2	9	9	5	gallyazás, gyökérnyak védelem kutyák ellen - invazív !
KT0015	Styphnolobium japonicum	50	3	10	16	5	vázág kezelés, hajtásválogatás, gyökérnyak védelem kutyától
KT0016	Acer campestre	15 + 25	1	6	8	5	gallyazás, sérült törzs kivágása, gyökérnyak védelem kutyától
KT0017	Koelreuteria paniculata	15	2	6	6	5	gyökérnyak védelem kutyától
KT0018	kiszáradt fa	15	2	4	4	5	kiszedés
KT0019	Acer campestre	20	2	5	6	5	korona könnyítés 10%, gyökérnyak védelem kutyák ellen
KT0020	Styphnolobium japonicum	60	2	12	14	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0021	Styphnolobium japonicum	65	3	8	18	5	vázág kezelés, hajtásválogatás, gyökérnyak védelem kutyától
KT0022	Styphnolobium japonicum	50	2	10	16	5	gallyazás
KT0023	Quercus robur	8	2	2	3	5	
KT0024	Styphnolobium japonicum	30	2	8	18	5	gallyazás, hajtás válogatás
KT0025	Styphnolobium japonicum	50	4	10	18	5	gallyazás, hajtásválogatás, gyökérnyak védelem kutyától
KT0026	Styphnolobium japonicum	40	5	8	18	5	gallyazás, hajtásválogatás, gyökérnyak védelem kutyától
KT0027	Styphnolobium japonicum	45	2	10	16	5	vázág kezelés, korona könnyítés, gyökérnyak védelem kutyától
KT0028	Styphnolobium japonicum	55	3	10	18	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0029	Tilia platyphyllos	5	1	1	2	5	
KT0030	Styphnolobium japonicum	50	4	8	16	5	gallyazás, vázág kezelés
KT0031	Tilia tomentosa	20	2	6	8	5	gallyazás
KT0032	Tilia tomentosa	25	4	8	8	5	gallyazás
KT0033	Styphnolobium japonicum	50	4	6	16	5	gallyazás
KT0034	Styphnolobium japonicum	50	4	6	10	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0035	Styphnolobium japonicum	55	3	8	16	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0036	Acer campestre	15 +15	1	6	6	5	
KT0037	Gleditsia triacanthos	55	4	8	12	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0038	Crataegus monogyna	8	2	2	6	5	
KT0039	Tilia platyphyllos	5	2	1	4	5	
KT0040	Tilia tomentosa	40	3	8	10	5	gallyazás, hajtás válogatás
KT0041	Acer campestre	35	2	10	10	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0042	Styphnolobium japonicum	60	4	8	16	5	gallyazás, ifjítás, borostyán indák leszedése (nectria!)
KT0043	Styphnolobium japonicum	60	3	8	12	5	gallyazás, gyökérnyak védelem taposás ellen
KT0044	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	10	2	3	5	5	
KT0045	Acer negundo	60	1	10	10	5	kivágás - engedély folyamatban - invazív !
KT0046	Tilia platyphyllos	40	3	8	10	5	gallyazás, hajtás válogatás, sebkezelés
KT0047	Fraxinus excelsior	30	3	7	9	5	gallyazás
KT0048	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	8	1	2	5	5	
KT0049	Tilia cordata	25	3	8	8	5	
KT0050	Tilia cordata	25	3	6	8	5	
KT0051	Tilia cordata	45	4	8	10	5	gallyazás
KT0052	Koelreuteria paniculata	20	2	6	6	5	
KT0053	Prunus padus	5	2	1	3	5	
KT0054	Koelreuteria paniculata	20	2	6	6	5	
KT0055	Koelreuteria paniculata	15	2	5	6	5	
KT0056	Koelreuteria paniculata	10	3	4	4	5	
KT0057	Koelreuteria paniculata	60	2	9	10	5	korona könnyítés 10%, gyökérnyak védelem taposás ellen
KT0058	Styphnolobium japonicum	25	5	6	8	5	gallyazás
KT0059	Styphnolobium japonicum	45	3	8	10	5	műszeres vizsgálat szükséges (taplógombás)
KT0060	Morus alba	15	2	4	6	5	
KT0061	Acer campestre	35	1	8	7	5	
KT0062	Tilia 'Szent István'	5	2	2	4	5	
KT0063	Koelreuteria paniculata	10	2	3	4	5	
KT0064	Prunus padus	8	2	3	4	5	
KT0066	Tilia platyphyllos	25	2	7	8	5	

Rendszám	Fafaj	törzs átmérő /cm/	törzs magasság	korona átmérő	fa magasság	helyszínrajz	beavatkozási javaslat 2020
KT0067	Tilia platyphyllos	25	2	7	8	5	
KT0068	Liriodendron tulipifera	5	2	2	4	5	
KT0069	Sorbus borbasii	25	3	6	7	5	korona könnyítés 10% oldalirányú növekedés miatt
KT0070	Tilia platyphyllos	30	3	7	8	5	korona könnyítés 10%, vázág és odú kezelés
KT0071	Koelreuteria paniculata	10	2	4	5	5	
KT0072	Elaeagnus angustifolia	40	2	7	8	5	műszeres vizsgálat szükséges - 20 cm rétegen
KT0073	Tilia 'Szent István'	10	2	2	4	5	
KT0074	Tilia platyphyllos	25	3	6	7	5	
KT0075	Tilia platyphyllos	50	4	8	10	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0076	Tilia platyphyllos	25	3	6	7	5	
KT0077	Acer negundo	65	2	6	8	5	gallyazás, törzs sarjak eltávolítása - invazív !
KT0078	Tilia 'Szent István'	15	2	4	5	5	
KT0079	Prunus cerasifera 'Woodii'	15	2	6	6	5	
KT0080	Prunus cerasifera 'Woodii'	10	2	4	5	5	
KT0081	Gleditsia triacanthos	20	3	8	8	5	gallyazás
KT0082	Gleditsia triacanthos	15	4	8	8	5	gallyazás
KT0083	Carpinus betulus	20	2	6	8	5	
KT0084	Carpinus betulus	15	2	4	5	5	
KT0085	Styphnolobium japonicum	45	3	9	9	5	műszeres vizsgálat szükséges - 20 cm rétegen
KT0086	Tilia cordata	15	2	5	5	5	
KT0087	Styphnolobium japonicum	65	2	12	10	5	műszeres vizsgálat szükséges
KT0088	Styphnolobium japonicum	40	6	8	10	5	korona könnyítés 10% oldalirányú növekedés miatt
KT0089	Tilia tomentosa	35	3	7	9	5	gallyazás, odú kezelés
KT0090	kisarjadt tuskó	50	0	6	6	5	kiszedés
KT0091	kiszáradt fa	5	2	2	4	5	kiszedés, csere
KT0092	kiszáradt fa	5	2	2	4	5	kiszedés, csere
KT0093	Tilia 'Szent István'	20	2	4	6	5	
KT0094	Styphnolobium japonicum	70	2	13	11	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0095	Styphnolobium japonicum	25	5	8	10	5	korona könnyítés 10% oldalirányú növekedés miatt
KT0096	Tilia tomentosa	40	3	7	9	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0097	Acer campestre	8	1	3	4	5	
KT0098	kiszáradt fa	15	2	4	5	5	kiszedés, csere
KT0099	kiszáradt fa	15	2	4	5	5	kiszedés, csere
KT0100	Carpinus betulus	25	1	8	8	5	
KT0101	Carpinus betulus	20	1	5	7	5	
KT0102	Styphnolobium japonicum	45	2	10	10	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0103	Fraxinus excelsior	5	2	1	4	5	
KT0104	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	8	2	3	5	5	
KT0105	Styphnolobium japonicum	60	2	12	10	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0106	Tilia tomentosa	35	2	8	10	5	gallyazás, odú kezelés
KT0107	Tilia platyphyllos	20	3	5	8	5	
KT0109	Styphnolobium japonicum	45	2	8	9	5	műszeres vizsgálat szükséges - 20 cm rétegen
KT0111	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	10	2	2	5	5	
KT0112	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	8	1	1	4	5	
KT0113	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	8	1	1	4	5	
KT0114	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	8	1	1	4	5	
KT0115	Catalpa bignoioides	10	2	4	4	5	
KT0116	Koelreuteria paniculata	40	3	8	10	5	gallyazás
KT0117	Styphnolobium japonicum	35	2	7	8	5	gallyazás
KT0118	Prunus cerasifera 'Woodii'	10	2	5	6	5	
KT0119	Prunus cerasifera 'Woodii'	10	2	5	6	5	
KT0120	Crataegus monogyna	15	2	4	4	5	
KT0121	Acer platanoides	10	2	2	4	5	
KT0122	Robinia pseudoacacia	45	2	6	7	5	gallyazás, odú kezelés - invazív !
KT0123	Styphnolobium japonicum	45	3	8	12	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0124	Acer campestre	10	2	4	4	5	
KT0125	Styphnolobium japonicum	40	4	6	8	5	gallyazás, hajtás válogatás, odú kezelés
KT0126	Gleditsia triacanthos	8	2	4	5	5	
KT0127	Gleditsia triacanthos	8	2	4	5	5	
KT0128	Koelreuteria paniculata	8	1	4	4	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0129	Morus alba	8, 8	1	4	4	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0130	Styphnolobium japonicum	5, 5, 8	0	4	4	5	kivágás - engedélyhez dokumentáció készítés
KT0131	Acer campestre	8	1	2	3	5	
KT0132	Acer platanoides	5	2	2	3	5	
KT0133	Acer platanoides	5	2	1	3	5	
KT0134	Koelreuteria paniculata	10	2	3	4	5	

Geum Műterem Kft
1123 Budapest, Alkotás u. 3. (1) 787 9098 www.geum.hu

A KLAUZÁL TÉRI PARK MEGÚJÍTÁSA

1072 Budapest, Klauzál tér
hrsz. : 34302

KERTÉPÍTÉSZET

200_Klauzal_211008_kerites.dwg

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV

2021. 10. 12.

MEGRENDELŐ:
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Geum műterem kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 3.
geum@geum.hu
T: +36 70 610 77 99 (Gyüre Borbála)

GYÜRE BORBÁLA K 01-5234
LÁD GERGELY K 01-5322
VÁROSY DÓRA
TÓTH EVELIN ENIKŐ

ÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA:
BALOGH BALÁZS EV.
balazsbalogh01@gmail.com
T: +36 20 496 0870

BALOGH BALÁZS KÉ-K 01-13503
RHORER ÁDÁM KÉ-K 01-3157

KÖZMŰ TERVEZŐ:
Pest-Terv kft.
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.
grob.janos@pest-terv.hu
T: +36 20 973-64-87

GRŐB JÁNOS VZ-TEL 01-13905

KÖZVILÁGÍTÁS:
CSÁBOR Mérnökiroda Bt.
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14.
T: +36 30 635 1765

CSÁBI GÁBOR 01-10398

TÉRFIGYELŐ RENDSZER:
Video Data kft.
1184 Budapest, Nefelejcs utca 10.
becker.krisztian@videodata.hu
T: +36 70 905 0468

BECKER KRISZTIÁN

BONTANDÓ BURKOLATOK, FAVÉDEEM, FAKIVÁGÁS

K -KAT- 01

m_1:400