

- | |
|-------------------|
| Pályaszerkezetek: |
|-------------------|

- ① Járda pályaszerkezete (térköburokat):




6 cm	Térköbenton burkolat
15 cm	fyagyallo zúzott homok ágazórétteg 2/5
3 cm	CKI-4 cementes stabilizált kavics alapréteg $Trp \geq 96\%$, $E2 \geq 50\text{MN/m}^2$
20 cm	fyagyallo homokos kavics feltöltés $Trp \geq 93\%$, $E2 \geq 40\text{MN/m}^2$
- ② Járda pályaszerkezete (aszfalt burkolat):


3 cm	M44 érelesített öntött aszfalt kopóréteg
15 cm	CKI-4 cementes stabilizált kavics alapréteg $Trp \geq 96\%$, $E2 \geq 50\text{MN/m}^2$
20 cm	fyagyallo homokos kavics feltöltés $Trp \geq 93\%$, $E2 \geq 40\text{MN/m}^2$
- ③ Járda pályaszerkezete (Klauzál téren belül):

2,5 cm	TerraWay réteg, kvarcüzalak alapból, világos homokszinben, dilatációk
10 cm	NZ 4/22 mérszemes zúzott gyagyallo teherhordó alap, tömörítve (teherbírárs: 75 MN/m ²)
15 cm	NZ 11/22 mérszemes zúzottkó fyagyallo teherhordó alap, tömörítve (teherbírárs: 75 MN/m ²)
20 cm	NZ 0/32 mérszemes zúzottkó fyagyallo teherhordó alap, tömörítve (teherbírárs: 60 MN/m ²)
	Trg 90% tömörített atalaj
- ④ Aszfaltburkolatú útpálya javítása:

4cm	AC8-11 hengereelt aszfalt kopóréteg
min.20cm	C12/15-X0b(H)-32-F1 - MSZ 4798-1:2004
	beton burkolatalap dilatala a csatlakozó útalap szintjéig
- ⑤ Előre gyártott kiemelt szegélyelem (beton)
C20/25-XC1-32-F1 betongerendába ágyzava
- ⑥ Előre gyártott súllyeszttelt szegélyelem (beton)
C20/25-XC1-32-F1 betongerendába ágyzava
- ⑦ Rácsos folyóca elem
C20/25-XC1-32-F1 betongerendába ágyzava
- ⑧ Taktillis jelzés járdában (térköburokat):

6-8 cm	taktillis jelzőbeton térkó burkolat (fehér színű, zárt gyagval)
3 cm	fyagyallo zúzott homok ágazórétteg 2/5
15 cm	CKI-4 cementes stabilizált kavics alapréteg $Trp \geq 96\%$, $E2 \geq 50\text{MN/m}^2$
20 cm	fyagyallo homokos kavics feltöltés $Trp \geq 93\%$, $E2 \geq 40\text{MN/m}^2$

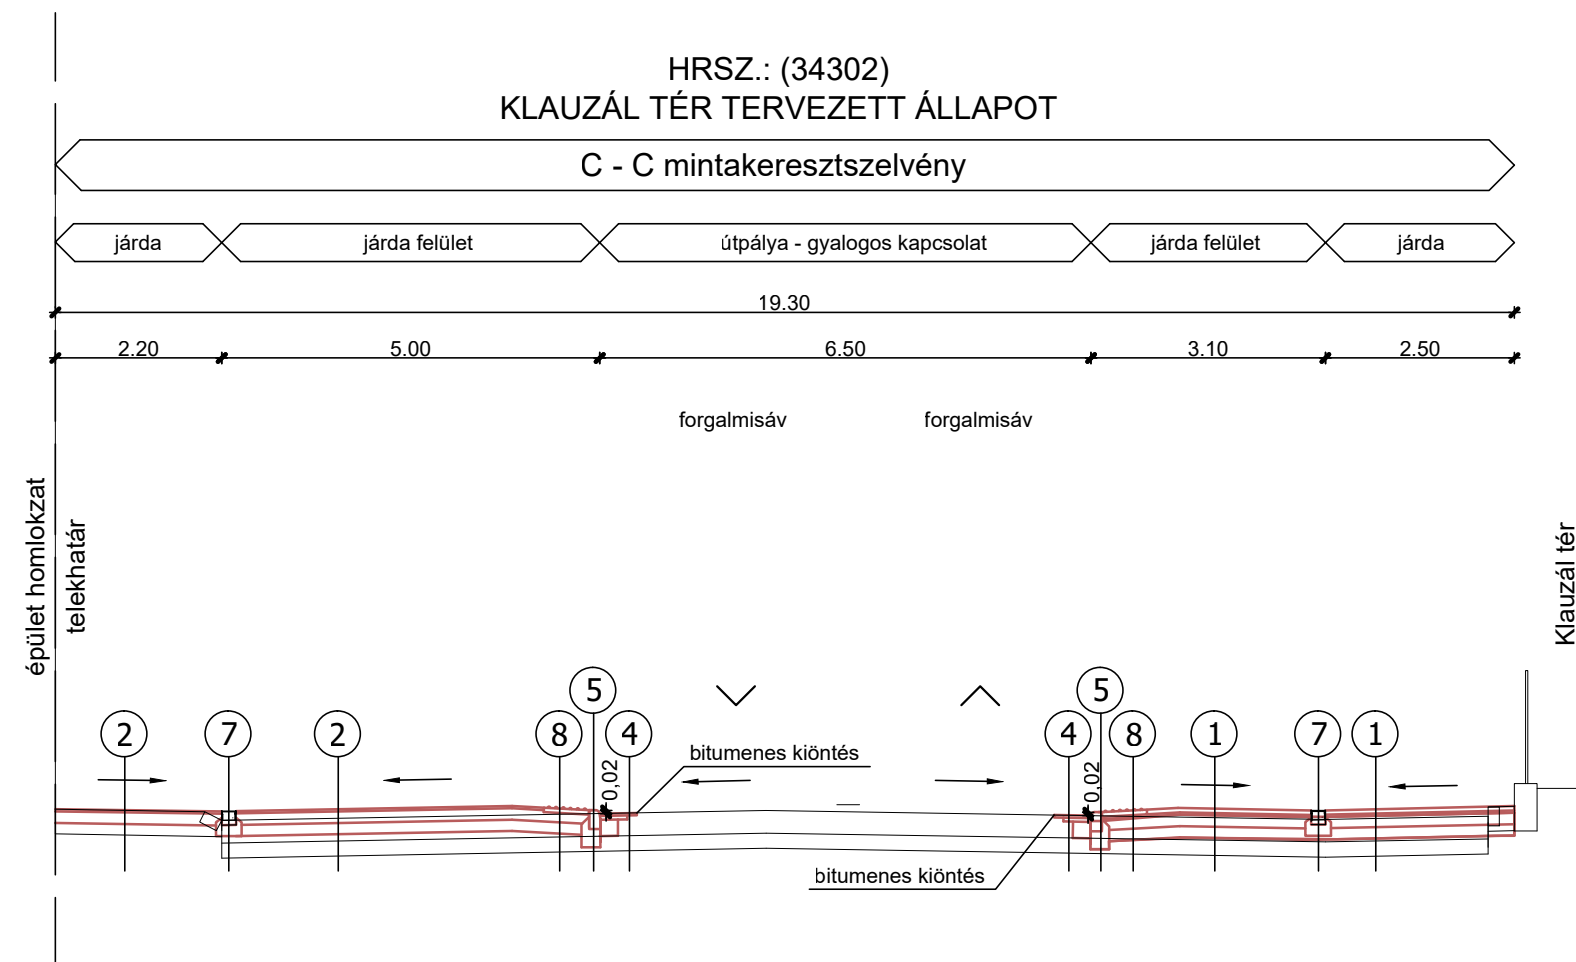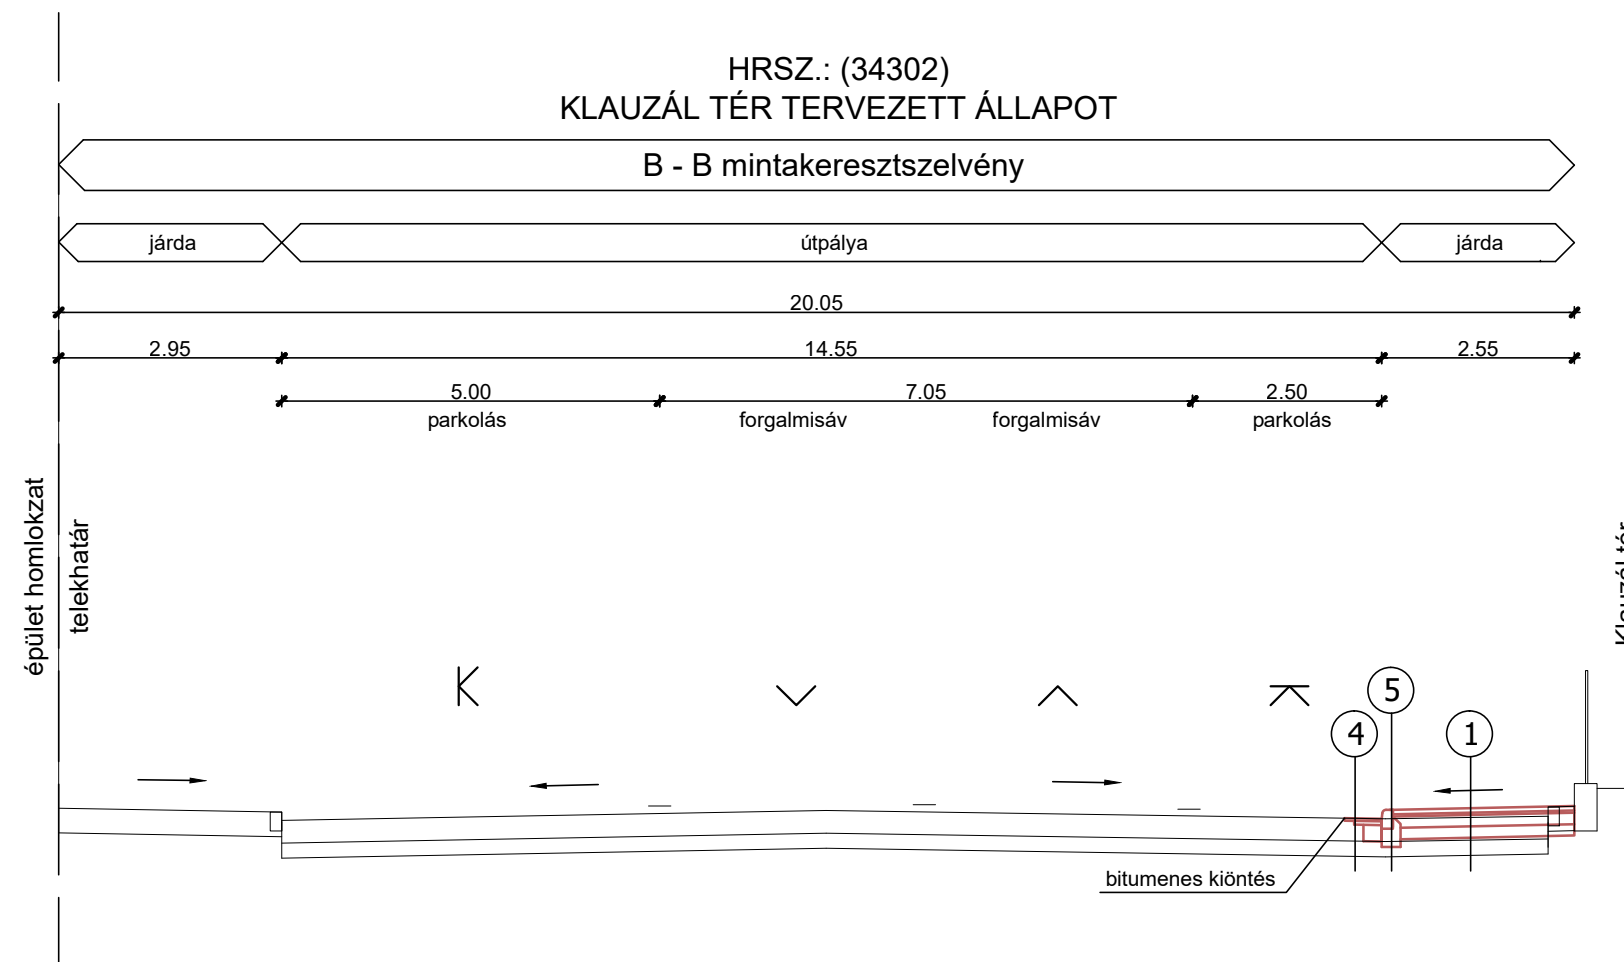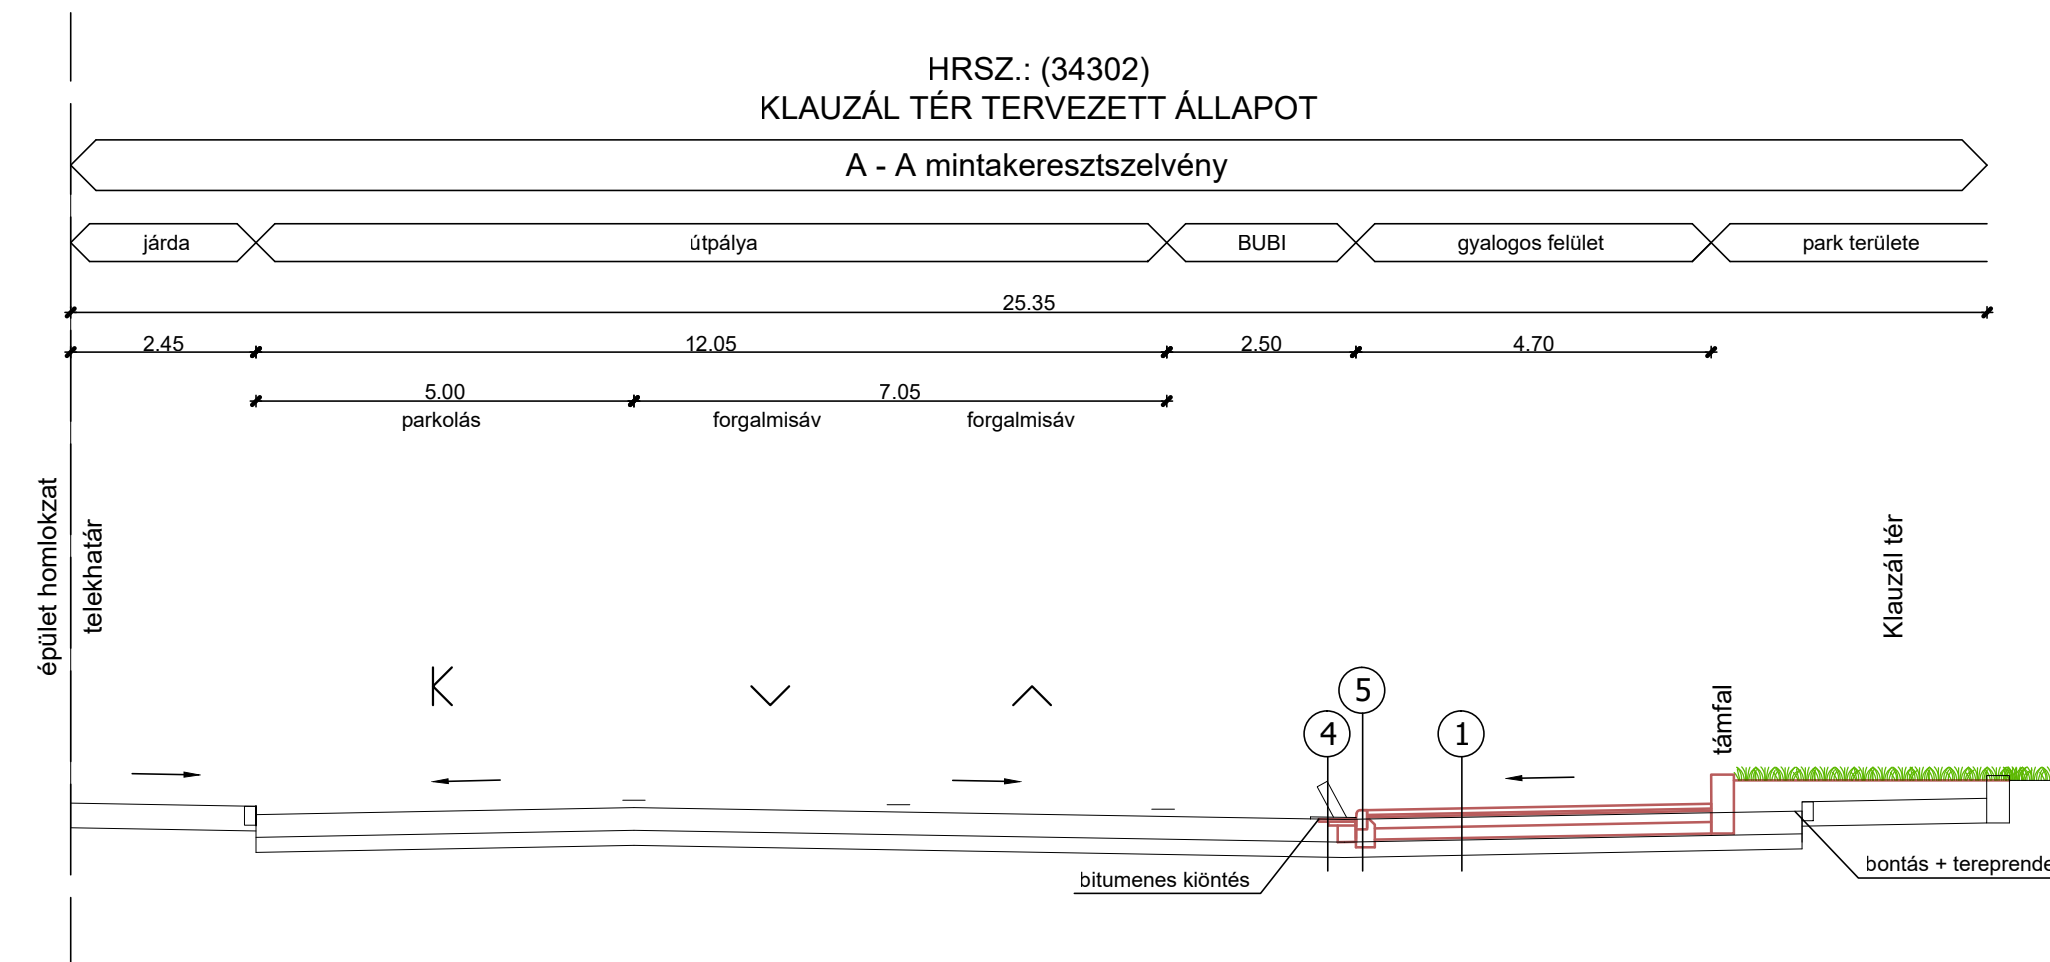

GEODÉZIÁT KÉSZÍTETTE (2020.11.16. BALTI ALAPSZINT, EOV TERRATIS KFT. - FÓRIÁN ZSOLT FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK)	
	Geum Műterem Kft 1123 Budapest, Alkotás u. 3. (1) 787 9098 www.geum.hu
A KLAUZÁL TÉRI PARK MEGÚJÍTÁSA 1072 Budapest, Klauzál tér hrsz.: 34302	
KÖZLEKEDÉS	
KIVITELI TERV	2022. 08. 08.
MEGRENDELŐ:	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
TÁJÉPÍTÉS TERVEZŐ:	Geum Műterem Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 3. geum@geum.hu T: +36 70 610 77 99 (Gyüre Borbála) GYÜRE BORBÁLA K 01-5234 LAD GERGELY K 01-5322 VÁROSY DÓRA TÓTH EVELIN LAURA
ÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA:	Balogh Balázs ev. balazsbalogh01@gmail.com T: +36 20 496 0870 RHORER ÁDÁM KÉ-K 01-3157 BALOGH BALÁZS KÉ-K 01-13503
KÖZMŰ TERVEZŐ:	Pest-Terv kft. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68. grob.janos@pest-terv.hu T: +36 20 973-64-87 GRÓB JÁNOS VZ-TEL 01-13905
KÖZVILÁGÍTÁS:	CSÁBOR Mérnökiroda Bt. 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14. T: +36 30 635 1765 CSÁBI GÁBOR 01-10398
TÉRFIGYELŐ RENDSZER:	Video Data kft. 1184 Budapest, Nefelejcs utca 10. becker.krisztian@videodata.hu T: +36 70 905 0468 BECKER KRISZTIÁN
MINTAKERESZTSZELVÉNY	
U-KIV-31	M=1:100