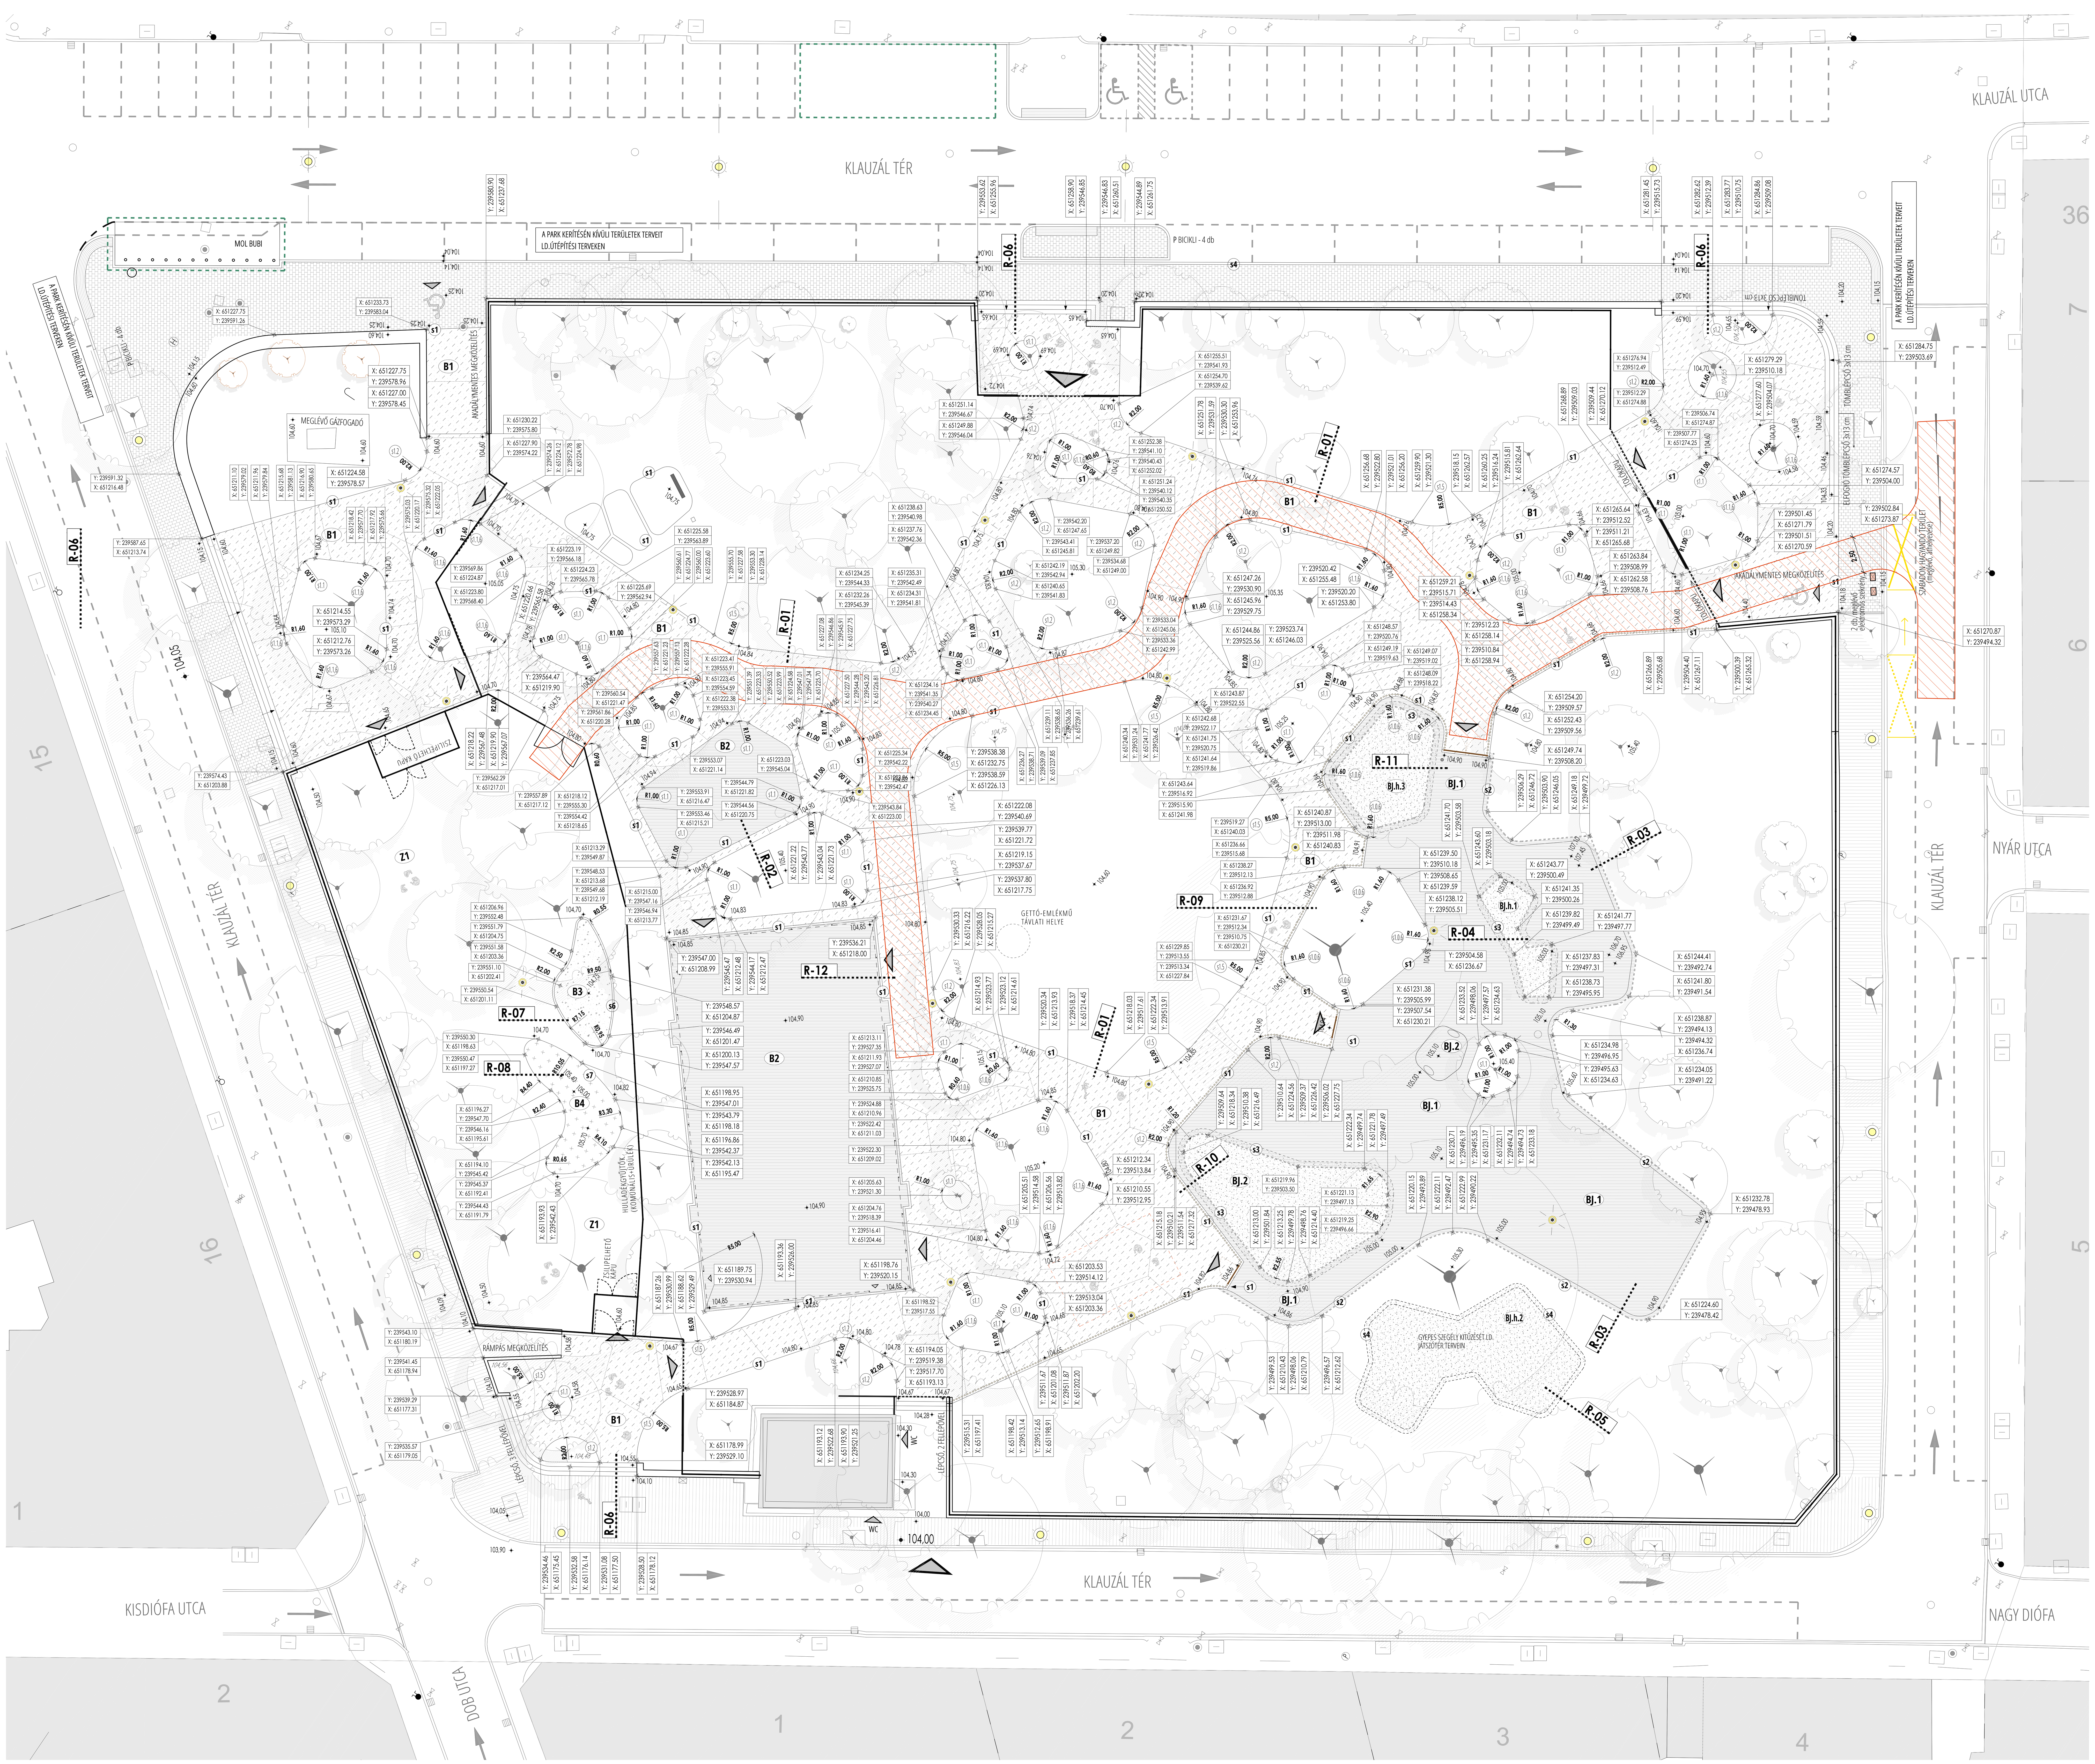

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ LOMBOS FA

TERVEZETT LOMBOS FA

MEGLÉVŐ, ÁTÜLTETETT LOMBOS FA

SZEGÉLYEK

s1	5 mm SZÉLES SÜLLYESZTETT, HORGANYZOTT ACÉL SZEGÉLY EGYENES ELEMEKKEL
s1.0,6	5 mm SZÉLES SÜLLYESZTETT, HORGANYZOTT ACÉL SZEGÉLY ÍVES ELEMEKKEL (0,6 m sugarú, műhelyben hajlított)
s1.1	5 mm SZÉLES SÜLLYESZTETT, HORGANYZOTT ACÉL SZEGÉLY ÍVES ELEMEKKEL (1,00 m sugarú, műhelyben hajlított)
s1.1,6	5 mm SZÉLES SÜLLYESZTETT, HORGANYZOTT ACÉL SZEGÉLY ÍVES ELEMEKKEL (1,60 m sugarú, műhelyben hajlított)
s1.2	5 mm SZÉLES SÜLLYESZTETT, HORGANYZOTT ACÉL SZEGÉLY ÍVES ELEMEKKEL (2,00 m sugarú, műhelyben hajlított)
s1.5	5 mm SZÉLES SÜLLYESZTETT, HORGANYZOTT ACÉL SZEGÉLY ÍVES ELEMEKKEL (5,00 m sugarú, műhelyben hajlított)
s2	GUMI BURKOLAT ALÁ 20 CM-EL SÜLLYESZTETT SZEGÉLY (gyep - gumi burkolat csatlakozás)
S3	GUMI BURKOLAT ALÁ 35 CM-EL SÜLLYESZTETT SZEGÉLY (homok - gumi burkolat csatlakozás)
s4	GYEPES SZEGÉLYKIALAKÍTÁS (gyep és homok találkozás beépített szegély nélkül)
s5	SÜLLYESZTETT BETON SZEGÉLY -SPORTPÁLYA BURKOLAT KÖRÜL 15x25x100 cm beton útszegély kopóréteggel
s6	SÜLLYESZTETT, KÖRMART HENGERES AKÁC KARÓ SZEGÉLY- Ø 10x150 cm (kutyafuttató homok burkolata körül)
s7	SZINT ALATTI REJTETT SZEGÉLY, AKÁC CÖVEK TÜSKÉZÉSSEL (kutyafuttató műfű dombja)

A KAPCSOLÓDÓ JÁRDAFELÚJÍTÁS SZEGÉLYEIT ÉS BURKOLATI RÉTEGEIT LD. AZ ÚTÉPÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓBAN.

BURKOLATOK

B1	HOMOK SZÍNŰ, MŰGYANTÁVAL STABILIZÁLT ÖNTÖTT BURKOLAT (TERRAWAY, dilatálva)
B2	MULTIFUNKCIÓS SPORTPÁLYA ÖNTÖTTGUMI BURKOLATA (NOVOFLOOR EG RENDSZER)
B3	HOMOK BURKOLAT KUTYAFUTTATÓBAN
B4	MŰFŰ BURKOLAT KUTYAFUTTATÓBAN

JÁTSZÓTÉR ÜTÉSCSILLAPÍTÓ BURKOLATAI

BJ.1	ÜTÉSCSILLAPÍTÓ GUMI BURKOLAT (különböző rétegvastagsággal, részletezést ld. játszótér tervein)
BJ.2	ÜTÉSCSILLAPÍTÓ MULCS BURKOLAT
BJ.h	ÜTÉSCSILLAPÍTÓ HOMOK BURKOLAT (különböző rétegvastagsággal, részletezést ld. játszótér tervein)

AZ ÜTÉSCSILLAPÍTÓ BURKOLATOK ELTÉRŐ ALÉPÍTMÉNNYEL KÉSZÜLNEK, EZEK RÉSZLETEZÉSÉT ÉS KITŰZÉSÉT LD. A JÁTSZÓTÉR TERVEIN..

MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ JÁRDABURKOLAT

FELÚJÍTOTT JÁRDABURKOLAT

ÚTÉPÍTÉSI TERVEK SZERINT

ÚJ KÖZVILÁGÍTÁSI KANDELÁBAR

104,52 — MEGLÉVŐ, FIGYELEMBE VEENDŐ MAGASSÁG

104,60 — TERVEZETT MAGASSÁG

FENNTARTÓ AUTÓ LEHETSÉGES ÚTVONALA 2,5 m széles szabad sávszélesség és 4m -es lekerekítések

X: 989.50 Y: 396.34 — EOV KOORDINÁTÁVAK KITŰZÖTT PONT

MEGJEGYZÉSEK:

A TERVLAPRÓL MÉRETET LEVENNI TILOS.

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZENDŐK, ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL FEL KELL VENNI A KAPCSOLATOT.

AZ EGYES ELŐREGYÁTOTT ELEMEKBŐL, TERMÉKEKBŐL MINTADARAB, ILLETVE A BURKOLATOKBÓL MINTAFELÜLET KÉSZÍTENDŐ, AMI MEGRENDELŐVEL ÉS TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYANDÓ.

TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS CSAK A MEGRENDELŐ ÉS A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL TÖRTÉNHET.

MEGJEGYZÉS A KITŰZÉSHEZ

- A KITŰZÉS EOV KOORDINÁTÁKKAL KÉSZÜLT.
- MIVEL AZ ÍVES SZEGÉLYEK MŰHELYBEN ELŐRE HAJLÍTOTTAK, AZ ÍV KEZDETÉT ÉS VÉGÉT ADTUK MEG
- AZ ÍVES UTAKNÁL AZ ÍVEK TÖRÉSPONTJA NEM LÁTSZÓDTHAT, AZ ÍVVONAL MINDEN ESETBEN FOLYAMATOS KELL LEGYEN!

GEODÉZIÁT KÉSZÍTETTE (2020.11.16. BALTI ALAPSZINT, EOV):
TERRATIS KFT. - FÓRIÁN ZSOLT FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK

Geum
Geum Műterem Kft
1123 Budapest, Alkotás u. 3. (1) 787 9098 www.geum.hu

A KLAUZÁL TÉRI PARK MEGÚJÍTÁSA

1072 Budapest, Klauzál tér
hrsz. : 34302

KERTÉPÍTÉSZET

KIVITELI TERV | 200_Klauzal_220810.dwg | 2022. 08. 10.

MEGRENDELŐ:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Geum műterem kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 3.
geum@geum.hu
T: +36 70 610 77 99 (Gyüre Borbála)
GYÜRE BORBÁLA K 01-5234
LÁD GERGELY K 01-5322
VÁROSY DÓRA
TÓTH EVELIN ENIKŐ

ÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA:
BALOGH BALÁZS EV.
alazsbalogh01@gmail.com
T: +36 20 496 0870
BALOGH BALÁZS KÉ-K 01-13503
RHORER ÁDÁM KÉ-K 01-3157

KÖZMŰ TERVEZŐ:
Pest-Terv kft.
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.
grob.janos@pest-terv.hu
T: +36 20 973-64-87
GRŐB JÁNOS VZ-TEL 01-13905

KÖZVILÁGÍTÁS:
CSÁBOR Mérnökiroda Bt.
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14.
T: +36 30 635 1765
CSÁBI GÁBOR 01-10398

TÉRFIGYELŐ RENDSZER:
Video Data kft.
1184 Budapest, Nefelejcs utca 10.
becker.krisztian@videodata.hu
T: +36 70 905 0468
BECKER KRISZTIÁN

BURKOLATOK KITŰZÉSI TERVE

KER-KIV- 04 | **m_1:150**