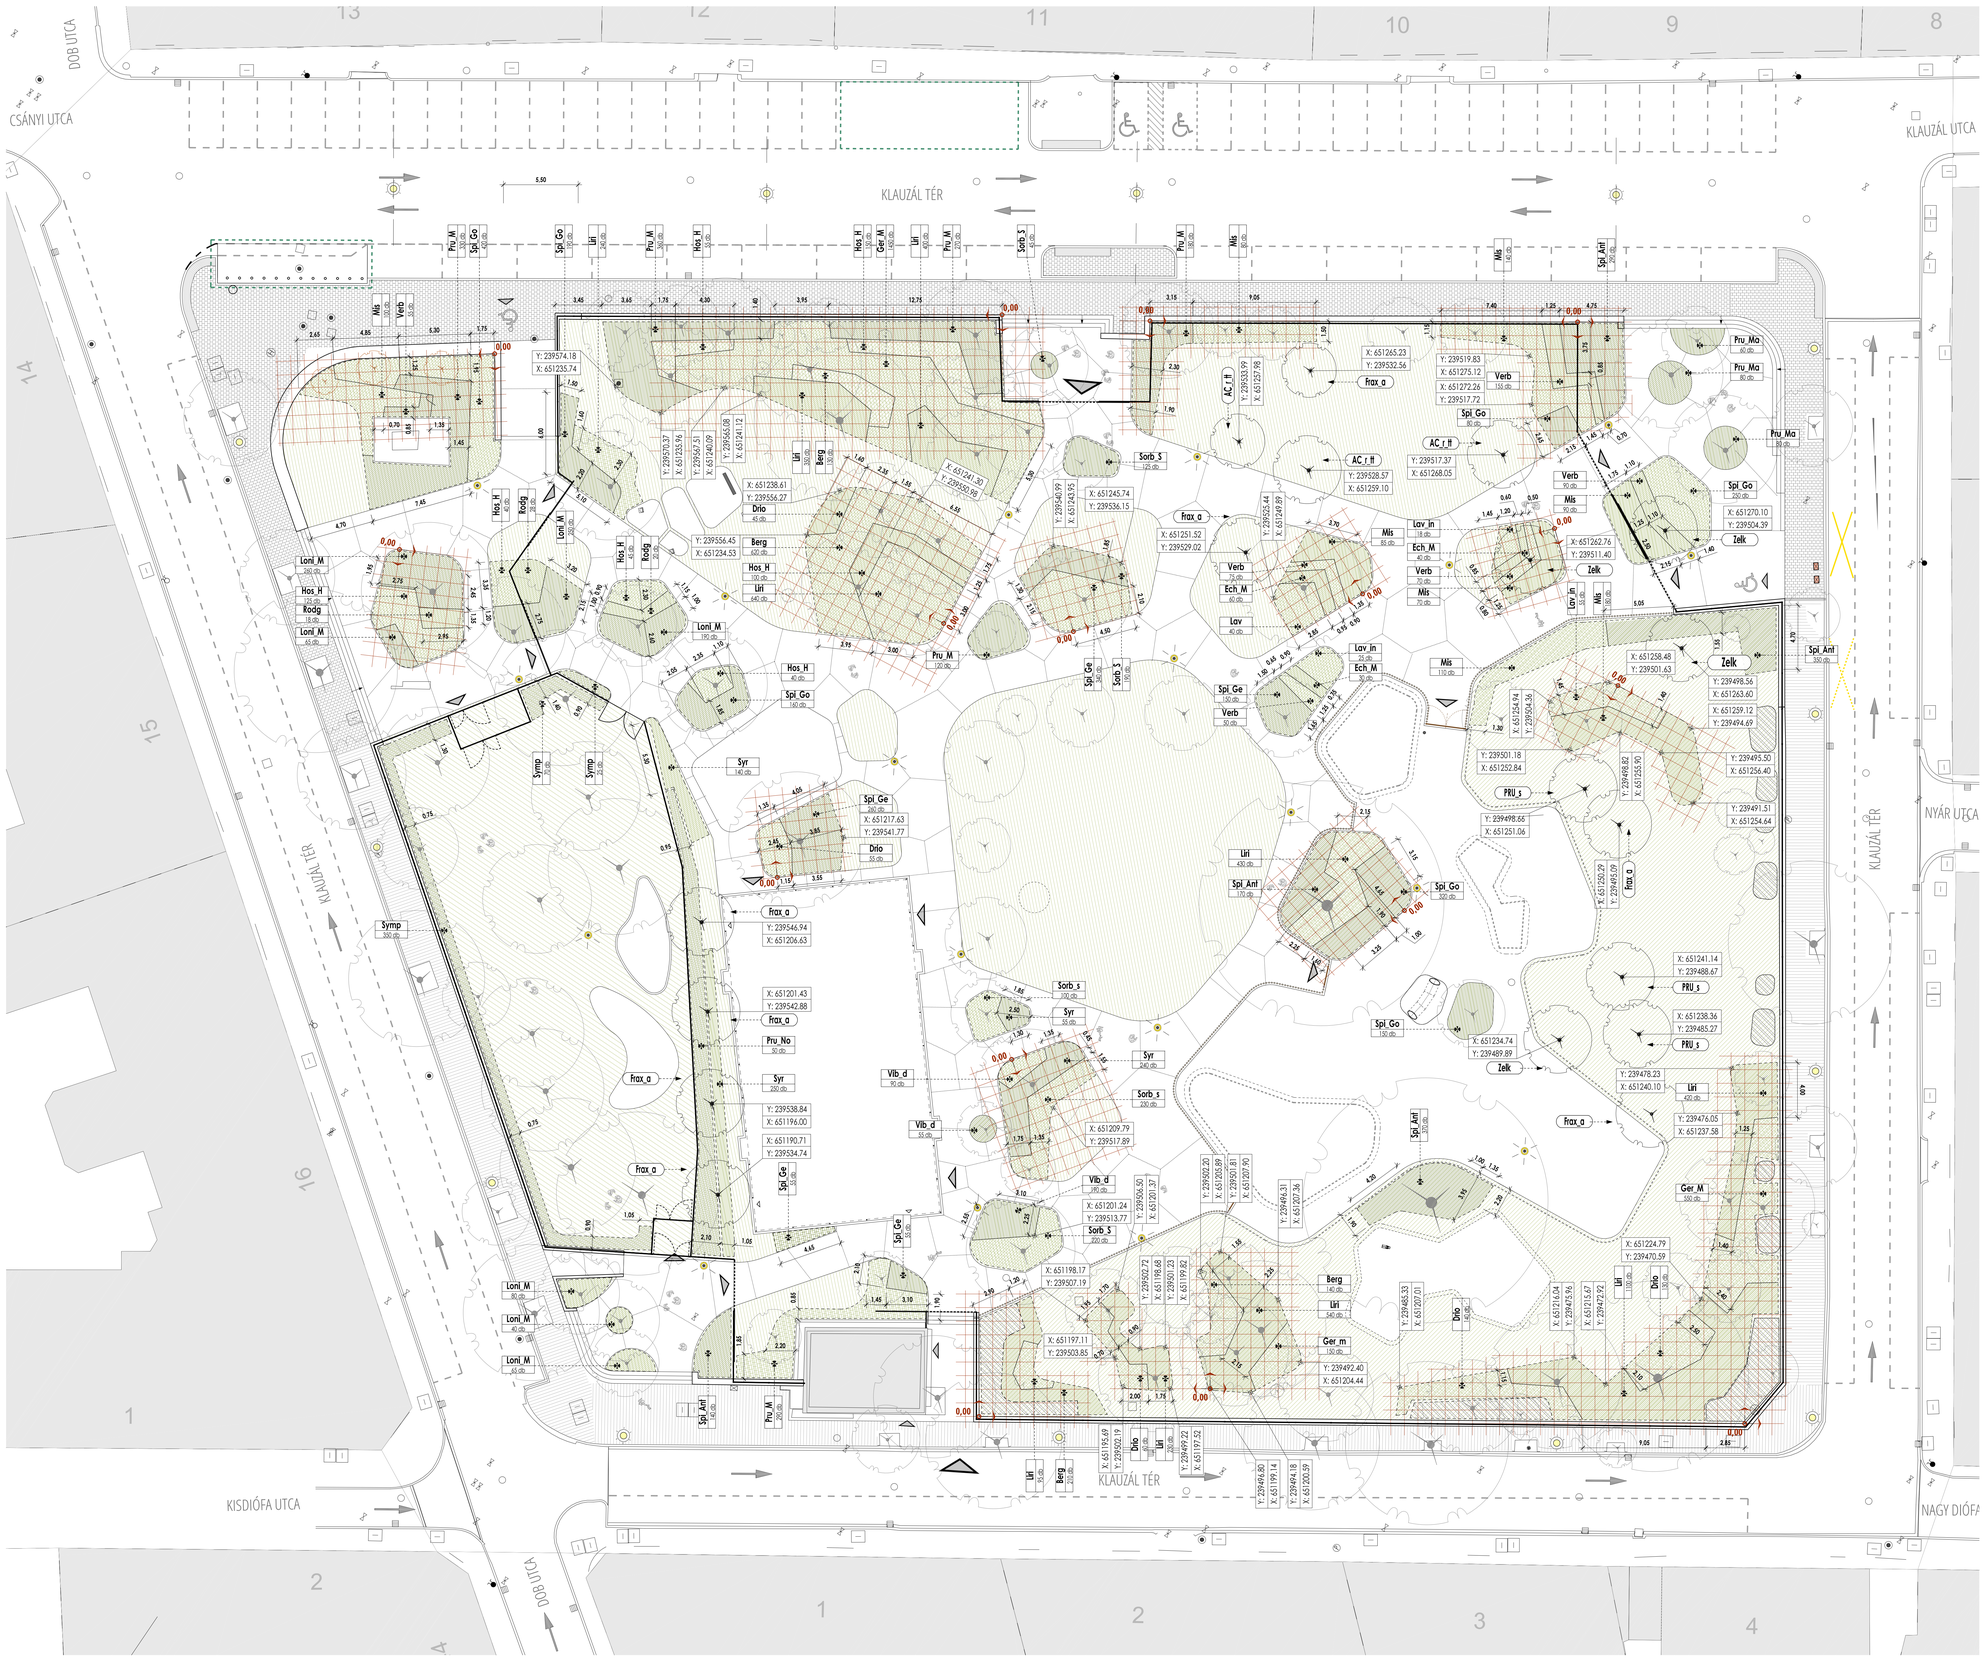


## JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ LOMBOS FA
- TERVEZETT LOMBOS FA
- MEGLÉVŐ, ÁTÜLTETETT LOMBOS FA
- MEGLÉVŐ, MEGTARTOTT CSERJE
- GYEPFELÜLET
- MAGAS / KÖZÉPMAGAS HATÁROLÓ CSERJE
- ALACSONY CSERJE / ÉVELŐ / ÁRNYÉKI TALAJTAKARÓ
- Zelk — ÜLTETENDŐ FA JELKÓDJA
- Pru_Ma, 80 db — ÜLTETENDŐ CSERJE ÉS ÉVELŐ JELKÓDJA / FOLTBA ÜLTETENDŐ DARABSZÁM
- X: 1016.26 / Y: 652.47 — EOV KOORDINÁTÁVAL KITŰZÖTT PONT
- 0,00 — KITŰZÉST SEGÍTŐ MÉTERES RASZTERHÁLÓ (KRÉM ÉS ORNGÓ JELÖLÉSSEL)

## NÖVÉNYJEGYZÉK

| jel | név | faiskolai méret | ültetési sűrűség | menny. (db) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOMBOS FÁK** | | | | | |
| AC_r_H | Acer rubrum - **többtörzsű** Vörös juhar | 8F, 450/500, K 500l min. 3-5 törzs | | 3 | |
| Frax_a | Fraxinus angustifolia 'Taht' Taht fajtájú keskeny levelű kőris | 5F, 4xi 35/40 | | 8 | |
| PRU_s | Prunus sargentii 'Accolade' feltvirágú díszcseresznye | 9F, 4xi 35/35 | | 3 | |
| Zelk | Zelkova serrata Japán gyertyánszil | 5F, 4xi 35/40 | | 4 | |
| | | | **összesen:** | **18** | |
| **MAGAS, ÖRÖKZÖLD SÖVÉNYCSERJÉK** | | | | | |
| Pru_No | Prunus laurocerasus 'Novita' 'Novita' fajta Babérmeggy | konf.18 L 125/150 | sűrűn 1. 5 db/fm | 50 | NYI |
| | | | **összesen:** | **50** | |
| **KÖZÉPMAGAS ÉS ALACSONY LOMBHULLATÓ CSERJÉK** | | | | | |
| Lav_in | Lavandula intermedia Levendula | konf. 25/30 | 4 db/m² | 138 | NYI |
| Spi_Ge | Spiraea japonica 'Genpei' 'Genpei' gyöngyvessző | konf. 40/60 | 14 db/m² | 840 | NYI |
| Spi_Go | spiraea japonica 'Goldflame' 'Goldflame' gyöngyvessző | konf. 40/60 | 14 db/m² | 1570 | NYI |
| Spi_Ant | spiraea bumalda 'Antony Watere' 'Antony Watere' gyöngyvessző | konf. 60/80 | 14 db/m² | 1320 | NYI |
| Sorb_S | Sorbaria sorbifolia 'Sem' 'Sem' fajtás gyöngyvessző | konf. 35/40 | 14 db/m² | 910 | NYI |
| Syr | Syringa meyeri 'Palibin' 'Palibin' törpe orgona | konf. 35/40 | 14 db/m² | 685 | |
| Symp | Symphoricarpos x chenaultii Kísérvelő hóbogyó | konf. 35/40 | 10 db/m² | 445 | NYI |
| | | | **összesen:** | **5928** | |
| **ÖRÖKZÖLD CSERJÉK** | | | | | |
| Pru_M | Prunus laurocerasus 'Mari' 'Mari' fajta Babérmeggy | konf. 60/80 | 10 db/m² | 1650 | NYI |
| Loni_M | Lonicera nitida 'Maigrün' 'Maigrün' fajta mirtuszlonc | konf. 30/40 | 14 db/m² | 950 | NYI |
| Vib_d | Viburnu davidii Törpe bangita | konf.2, 20/25 | 18 db/m² | 335 | |
| | | | **összesen:** | **2935** | |
| **ÉVELŐK, ÁRNYÉKI TALAJTAKARÓK** | | | | | |
| Berg | Bergenia cordifolia Sötétrevelű bőrlevelű - sötétrózsaszín | kont.2l | 12 db/m² | 1100 | ft. |
| Dryo | Dryopteris filix-mas Sötétrevelű bőrlevelű - sötétrózsaszín | kont.2l | 7 db/m² | 430 | |
| Ger_m | Geranium macrorrhyzum Ritatos gólyaorr | kont. | 16 db/m² | 2150 | ft. |
| Hos_H | Hosta hybrida 'Honeybells' Fehér ámyékliliom 'Honeybells' | kont.2l | 7 db/m² | 555 | |
| Liri | Liriope muscari 'Big Bue' 'Big Bue' Gyöngyvirkés gyepliliom | kont.2l | 18 db/m² | 4445 | ft. |
| Rodg | Rodgersia pinnata Kínai tőparéfű | kont.2l | 5 db/m² | 66 | |
| | | | **összesen:** | **8746** | |
| **NAPRA VALÓ ÉVELŐK, ÉVELŐ DÍSZFŰVEK** | | | | | |
| Ech_M | Echinacea purpurea 'Magnus' Ibor kúpvirág | konf.2l | 12 db/m² | 130 | |
| Mis | Miscanthus sinensis 'Gracilimus' 'Gracilimus' virágosnád | konf.2l | 6 db/m² | 855 | |
| Veb | Verbena bonariesis Óriás vasfű | cs.14 | 16 db/m² | 495 | |
| | | | **összesen:** | **1480** | |

| | |
|---|---|
| NYI | rendszeresen nyírást igényel ( 4x/ 2-3 alkalom ) |
| ft. | terjedőtövű növény (ádvert sűrűsödik) |

GEODÉZIAT KÉSZÍTETTE (2020.11.16. BALTI ALAPSZINT, EOV): TERRATÉR KFT. - FÓRIÁN ZSOLT FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK


Geum Műterem Kft
1123 Budapest, Alkotás u. 3. (1) 787 9098 www.geum.hu


# A KLAUZÁL TÉRI PARK MEGÚJÍTÁSA

1072 Budapest, Klauzál tér
hrsz.: 34302

KERTÉPÍTÉSZET

**KIVITELI TERV**

200_Klauzál_220810.dwg

2022. 08. 10.

MEGRENDELŐ: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**
1073 Budapest, Erzsébet KRÚT 6.

TAJÉKOZTATÁSI TERVEZŐ: **Geum műterem kft.**
1123 Budapest, Alkotás utca 3.
geum@geum.hu
T: +36 70 610 77 99 (Győre Borbála)

GYŐRE BORBÁLA K 01-0234
LAD GERGELY K 01-0302
VÁRGSY DÓRA
TÓTH EVELIN ÉNIKŐ

ÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA: **BALOGH BALÁZS EV.**
alzzabalogh01@gmail.com
T: +36 20 494 0870

BALOGH BALÁZS KÉ-K 01-13503
RHORER ÁDÁM KÉ-K 01-3157

KÖZMŰ TERVEZŐ: **Pest-Terv kft.**
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.
grob.jozsi@pest-terv.hu
T: +36 20 973-64-87

GRÓB JÁNOS VZ-TEL 01-13905

KÖZVILÁGÍTÁS: **CSÁBOR Mérnökiroda Bt.**
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14.
T: +36 30 635 1765

CSÁBI GÁBOR 01-10398

TÉRFIGYELŐ RENDSZER: **Video Data kft.**
1184 Budapest, Nefelejcs utca 10.
becker.krisztina@videodata.hu
T: +36 70 905 0468

BECKER KRISZTIÁN

## NÖVÉNYKIÜLTETÉSI ÉS KITŰZÉSI TERV

**KER-KIV- 09** — m_1:150

### MEGJEGYZÉSEK:

A TERVLAPRÓL MÉRETET LEVENNI TILOS.

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZENDŐK, ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL FEL KELL VENNI A KAPCSOLATOT.

A NÖVÉNYMENNYISÉGEKET ELLENŐRIZNI KELL, A KIÍRT TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS NÖVÉNYMÉRET NEM CSÖKKENTHETŐ. ELVÁRÁS, HOGY A NÖVÉNYFELÜLETEK ÁTADÁSKOR LEGALÁBB 70-80 % -OS FEDETTSÉGET ADJANAK.

TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS CSAK A MEGRENDELŐ ÉS A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL TÖRTÉNHET.

### MEGJEGYZÉS A KITŰZÉSHEZ

A KITŰZÉS VEGYES RENDSZERREL KÉSZÜLT.
- AHOL, ÉSSZERŰEN LEHETETT, OTT KÓTÁZÁSSAL ADTUK MEG A MÉRETEKET (AZ ÍVES, ZÁRT FOLTOKNÁL A KÓTÁZÁS KEZDETE TÖBBNYIRE AZ EGYENES ÉS ÍV VÁLTÓPONTJA)
- EGYÉS SZABADON ÁLLÓ FOLTOKAT ÉS A FÁKAT EOV KOORDINÁTÁKKAL ADTUK MEG
- AZ EGYES NAGYON SZABDALT FOLTOKHOZ „ÉTERES RASZTERHÁLÓT IS FELTÜNTETTÜNK SEGÍTSÉGKÉPPEN.