



Jelmagyarázat:

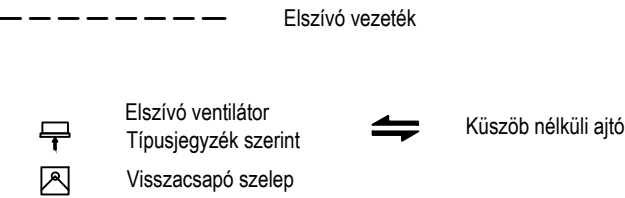


Csővek szintlépéseinek jelölése
/ Medium flow direction:

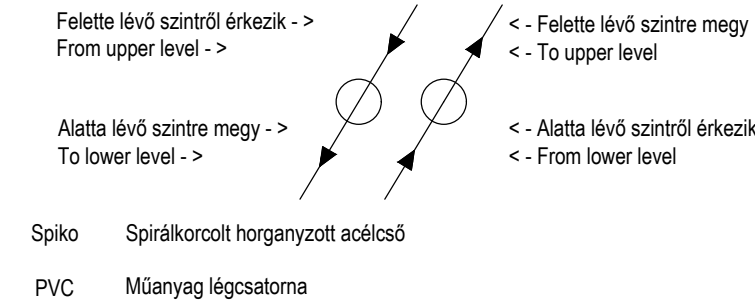

A csővek pozíciója minden esetben a végleges padlóvonalától, előjel nélkül felette, "-" előjellel lefelé mérve vannak megadva.
A pozíciók, és magasságok a helyszínen pontosítandók.

Kapcsolódó tervek:
G-K-L-01...04

- Megjegyzés:
- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve harmadik személy részére továbbadni!
 - Méretek a helyszínen ellenőrizendő! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki ellenőr és a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekben szabad.
 - A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
 - Tűszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen záró tűzgátló tömítéssel kell megoldani, valamint a légszatómába tűtsappantyút kell beépíteni.
 - A légszatómát 1,5 méterenként rezgésmentes bilincssel kell megfogni. Kilengés ellen szükség szerint rögzíteni kell a légszatómát.
 - A tervektől való eltérés csak a Tervező és a Beruházó jóváhagyásával történhet.
 - A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
 - Minden olyan berendezés kialakítását, színét, megjelenését egyeztetni szükséges a Beruházóval, mely a belső designe szerves részévé kell, hogy váljon.
 - A légszatómahálózatnak minimum B légfűtőmőrségi osztályúnak kell lennie.
 - Spiko légszatóma kapcsoló idomait tömítő szalaggal kell ellátni.
 - Kizárólag szénszűrős konyhai elszívó építhető be.

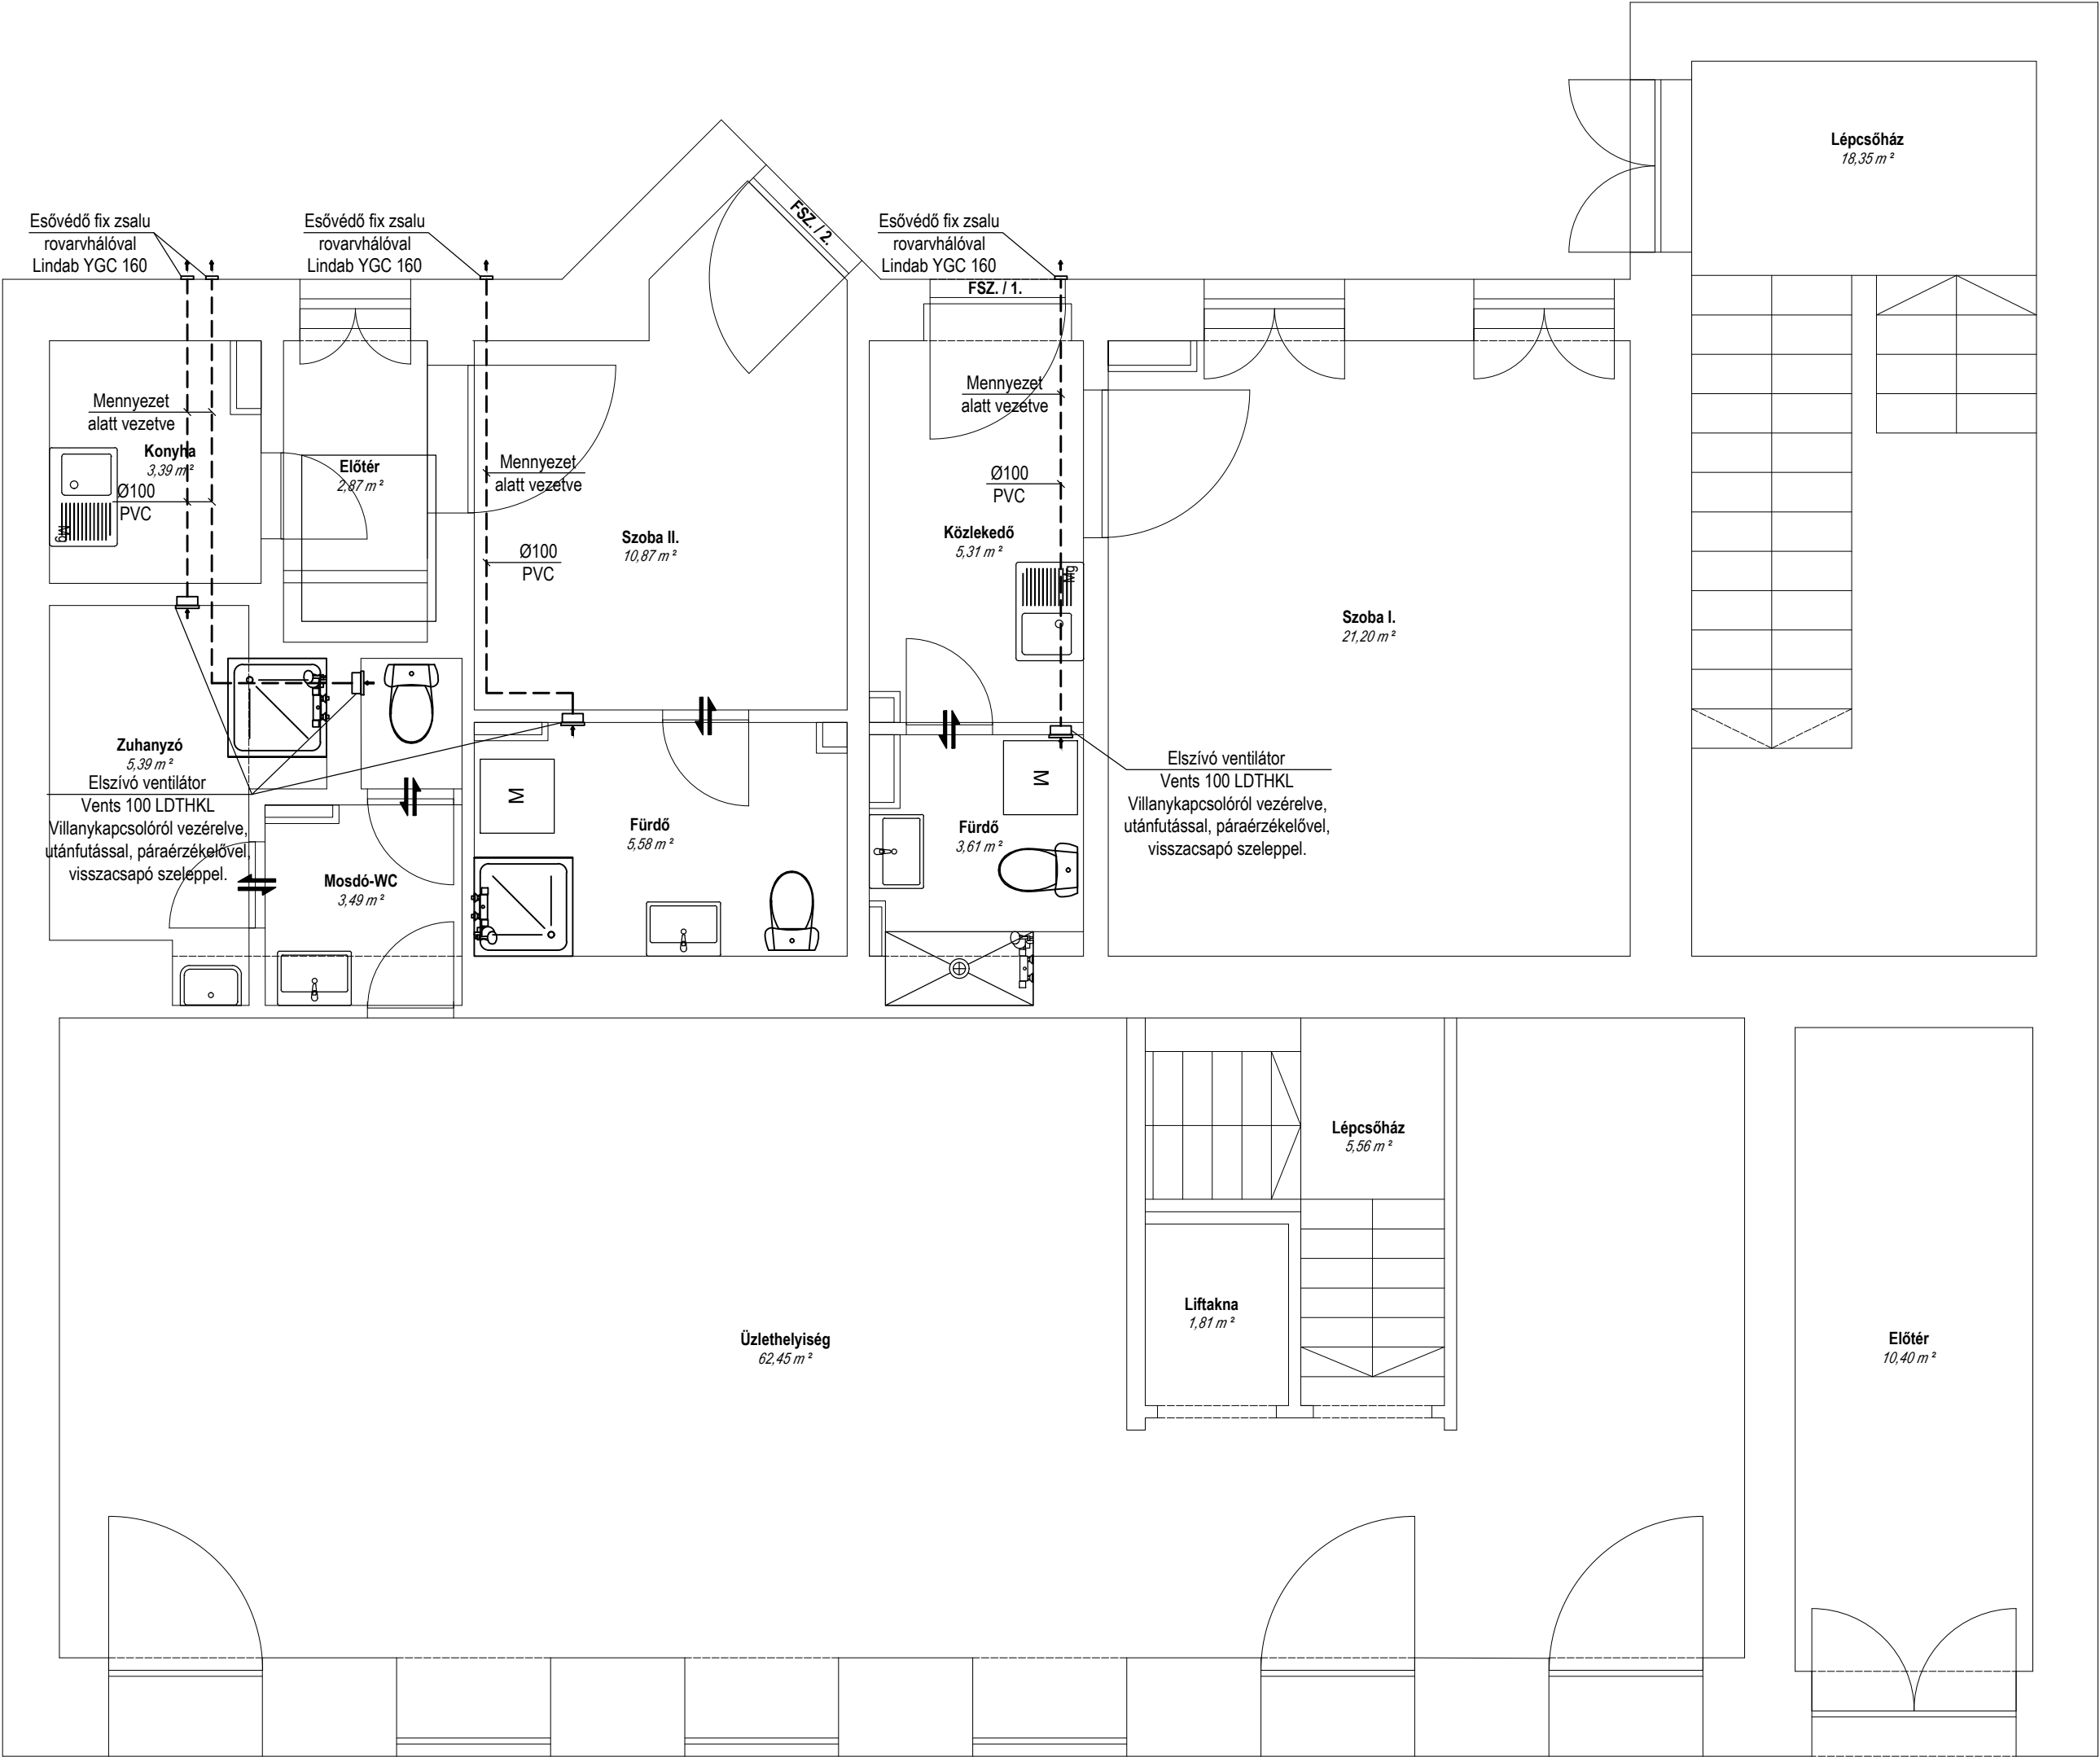

01	Első kiadás / First issue		2022.08.22.						
Rev.	Kiadás / Issue		Dátum / Date.						
<div><div><div>Miral</div><div>KFT</div></div></div>		<div>MIRAL Mérnöki És Szolgáltató Kft.</div> <div>Cím: 2600, Vác Fekete út 16.</div> <div>Tel: (06)-30-554-91-16</div> <div>E-mail: miralkft@digitalvac.hu</div>							
Tervezők Designer:	Váry Ottó	<div><div></div></div>	Megbízó / Client:	ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.					
			Projekt azonosító / Project denomination:	1074 Budapest, Damjanich utca 12.					
Felelős tervező / Responsible designer	Páman Márk GT-13-13798	<div><div></div></div>	Társasház	1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.					
			Megnevezés / Denomination:	Szellőzés Földszinti alaprajz					
			Terv típus / Plan typ.	Lépték / Scale	Dátum / Date	Méret / size	Projekt szám / Project number	Mé/Wp:	Tervszám / Plan number:
			Kiviteli terv	1:50	2022.08. 22	A2	2022-T50-Nefelejcs	G-K-L	02