




KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-16


ALAPADATOK	Beépítés helye	A-10.8 helyiség
	Megnevezés	Trafó kábelcsatorna járórács
	Típus	Gyártmányterv szerinti horganyzott acél szerkezet
	Mennyiség	9,70 fm
	Névleges méret	rajz szerint
	Kapcsolódó tartószerkezet	15 cm vasalt ajzatbeton
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Horganyzott acél korrózióálló szerkezet
	Felépítés	Üzemben heg.,melegen hengerelt L acél
	Rögzítés	30 cm ként diafragmával vasbeton lemezhez rögzítve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
KAPASZKODÓ BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	bordás lemez, üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
	Felépítés	Előre legyártott 45x45x4 mm melegen hengerelt L acél szerkezet
	Rögzítés	Acél pofagerendák közé üzemben hegesztve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
KAPASZKODÓ BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	
	Rögzítés	
	Felületképzés	
	Szín	
EGYÉB	Megjegyzés	<p>Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges!</p> <p>Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni!</p> <p>Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!</p> <p>Az elem a szolgáltató által javasolt kivitelezővel legyártandó!</p>

M=1:1

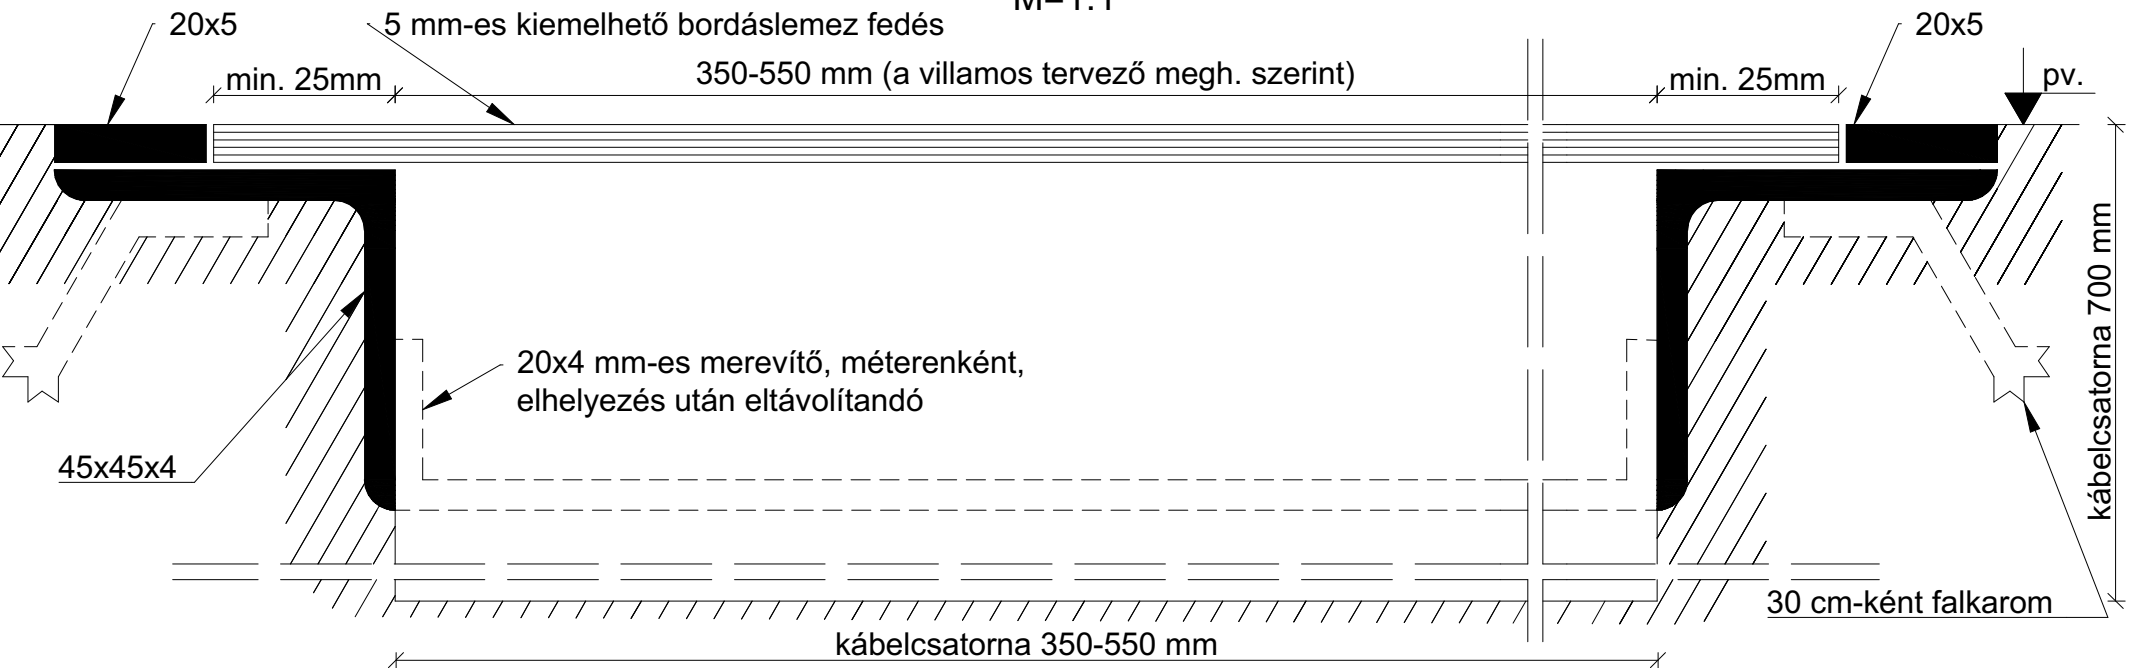

M=1:5

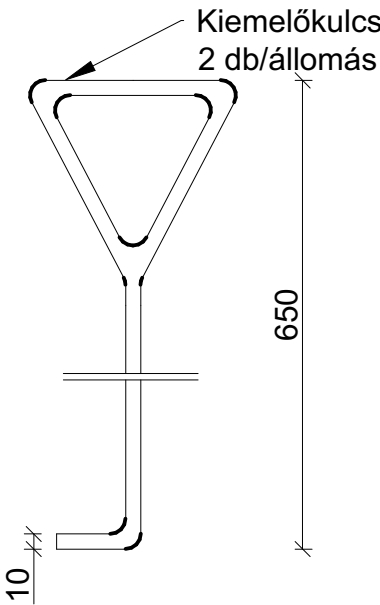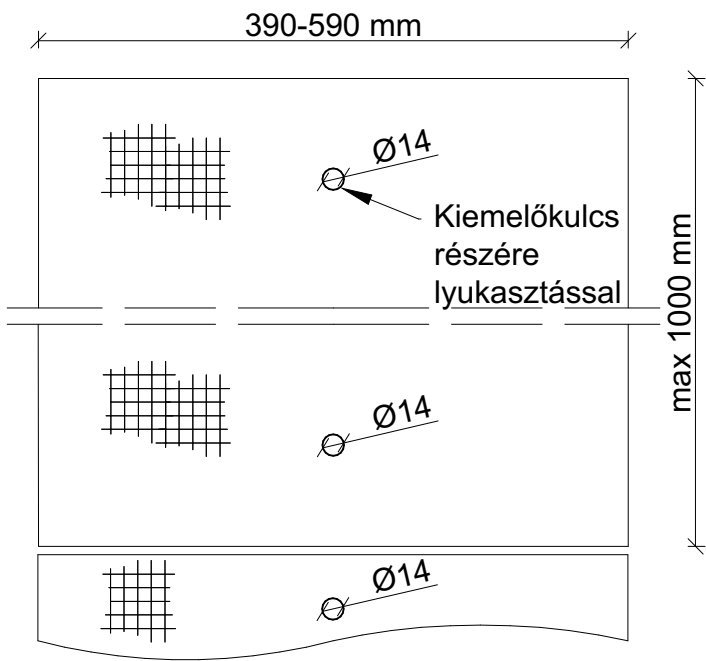

<div><p>ZIP architects</p><p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</p><p>ZIP Architects Kft.</p><p>Tel. : +36 30 790 4149</p></div>	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Munkársz.: É_KKO_L Lakatos konszignációk	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934		Rajzmegnevezés: Trafó kábel csatorna fedlap	
	Megbízás: Önkormányzati társasház			
	Dátum: 2022. 01. 12.	Tervfajta: Kiviteli terv	Lépték: M1:10	Rajzszám: É_KKO_L-16REV0