


ALAPADATOK	Beépítés helye	A60.6 helyiség kijárata
	Megnevezés	"A" épület 6. emeleti hőközpont lépcső
	Típus	Gyártmányterv szerinti horganyzott acél szerkezet
	Mennyiség	1 db
	Névleges méret	rajz szerint
	Kapcsolódó tartószerkezet	Vázkerámia falazat
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Horganyzott acél korrózióálló szerkezet
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott pofagerenda
	Rögzítés	Vázkerámia falra, méretezett dübellel rögzítve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
KAPASZKODÓ BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	Nagáv járórács, üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
	Felépítés	Előre legyártott 40 mm vastag szerkezet, 15 cm fellépéssel, 30 cm belépéssel
	Rögzítés	Acél pofagerendák közé üzemben hegesztve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
EGYÉB	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!

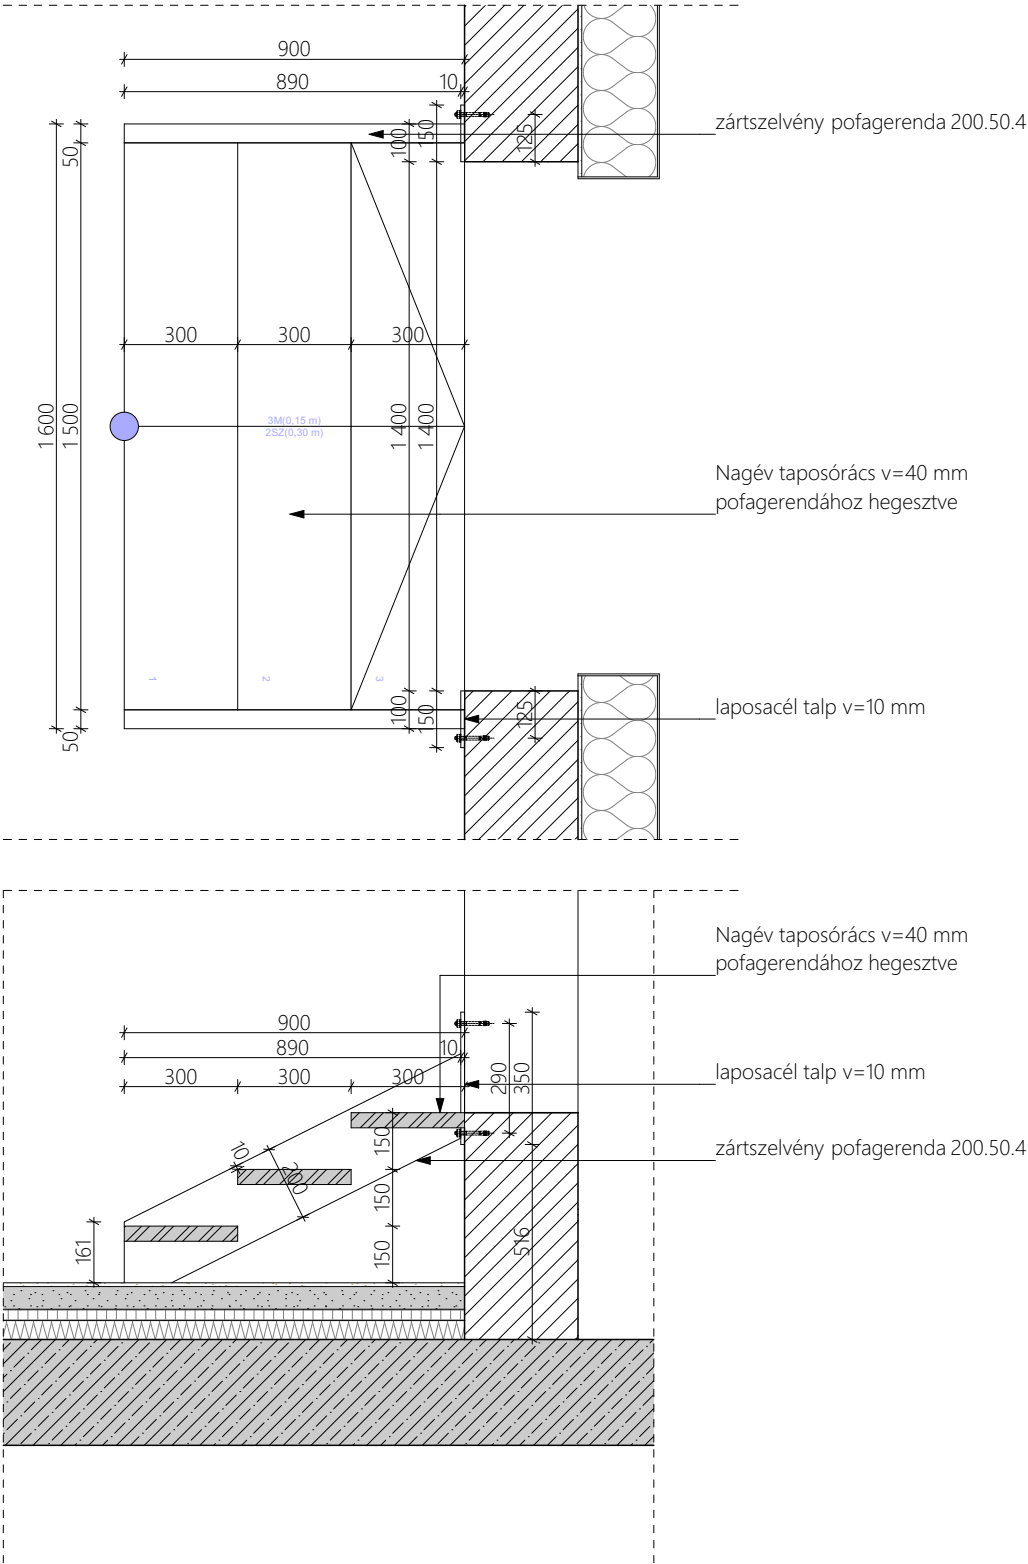

<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_L Lakatos konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>"A" épület 6. emeleti hőközpont lépcső</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_L-13REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 01. 12.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>		Lépték: <b>M1:20</b>	