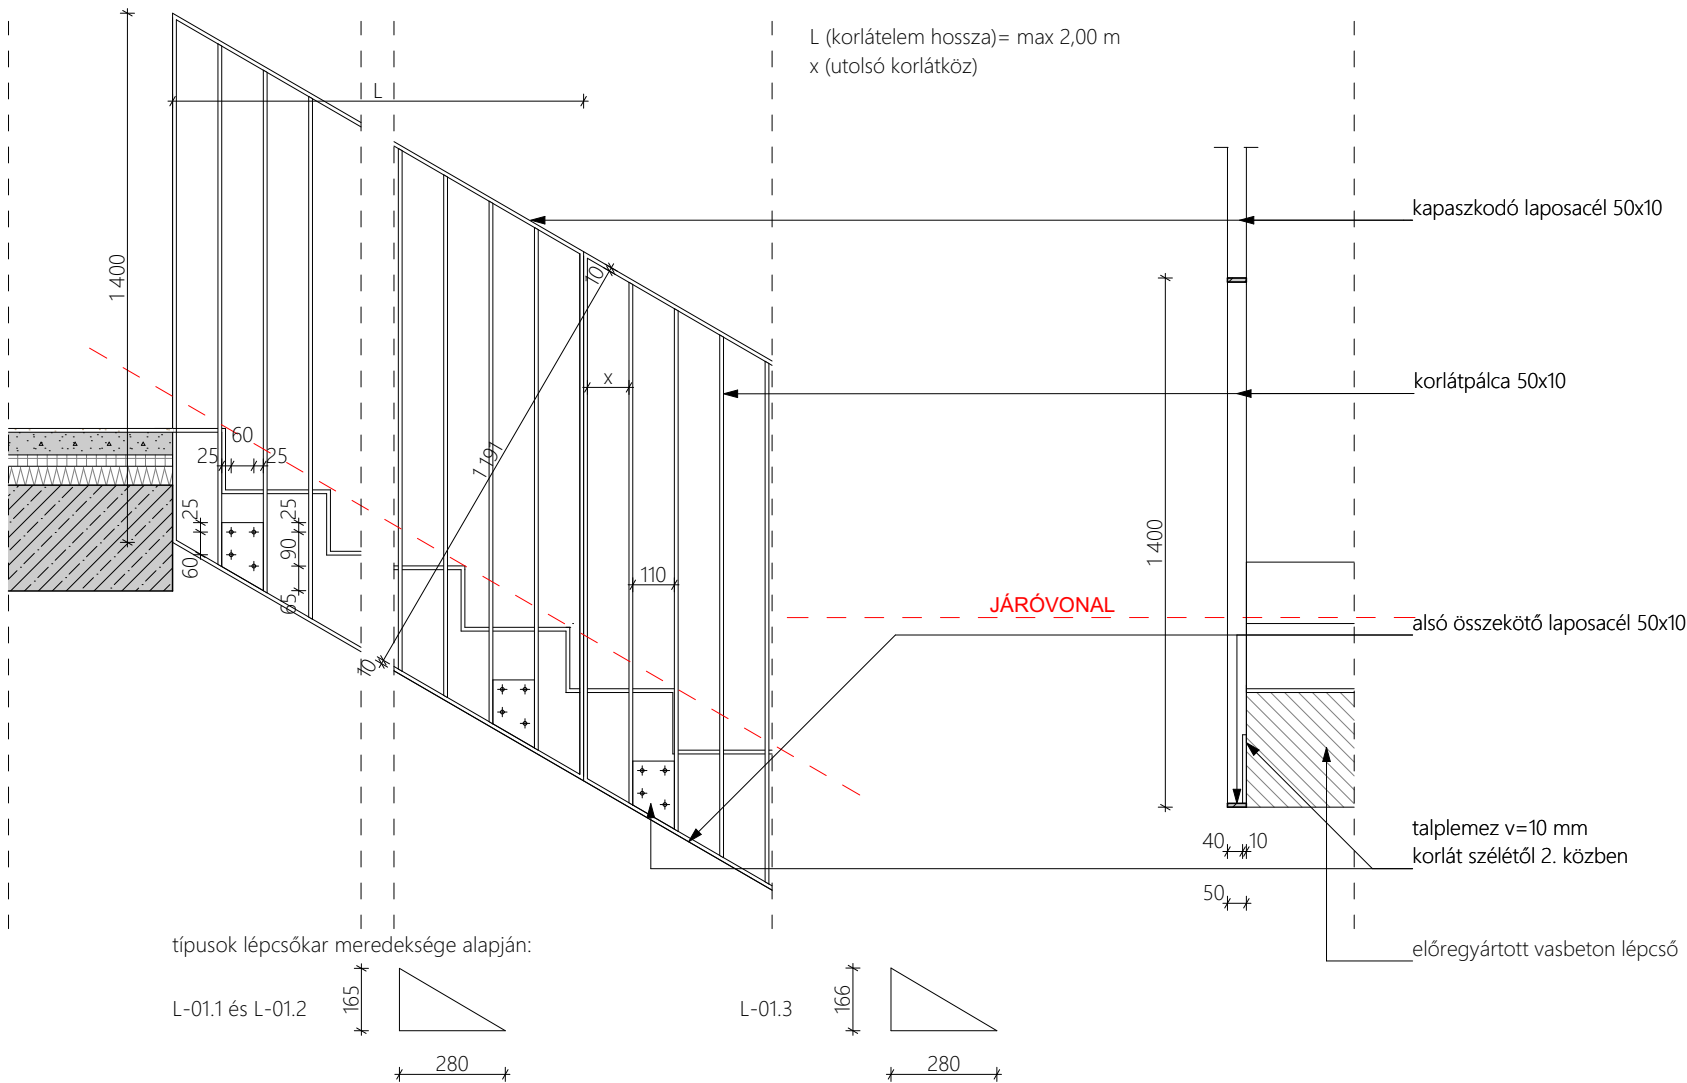



KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-01

ALAPADATOK	Beépítés helye	A és B lépcsőházak és B épület folyosó
	Megnevezés	Acél lépcsőkorlát orsótér és "B" épület folyosó korlát
	Típus	Gyártmányterv szerinti acél korlátszerkezet függőleges pálcázással
	Mennyiség	Táblázat szerint
	Névleges méret	Magasság járószinttől >1,00 m Teljes beépítési hossz (vízszintes vetület): 227,38 fm
	Kapcsolódó tartószerkezet	Előregyártott vb lépcső oldala és monolit vb. földem oldala
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Acél szerkezet
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet függ.és járóvonallal párh. laposacélból (50x10) laposacél betéttel lépcsőhöz dűbelezve
	Rögzítés	Lépcsőkar szélére méretezett betondübelrel rögzítve
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld, NCS S6020-R bordó
BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	Függőleges laposacél pálcázás (50x10), üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
	Felépítés	12 cm-kén, egyenletes kiosztású szabad nyílásközzel
	Rögzítés	Járóvonallal párhuzamos laposacél összekötők közé üzemben hegesztve
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld, NCS S6020-R bordó
KAPASZKODÓ	Típus/anyag	-
	Rögzítés	-
	Felületképzés	-
	Szín	-
EGYÉB	Megjegyzés	<p>Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges!</p> <p>Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni!</p> <p>Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!</p> <p>A korlátokra vonatkozó OTÉK előírások betartása kötelező!</p>

[illegible]

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</p> <p>ZIP Architects Kft.</p> <p>Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Munkarész: É_KKO_L Lakatos konszignációk
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934		Rajzmegnevezés: Acél lépcsőkorlát orsótér és "B" épület folyosó korlát
	Megbízás: Önkormányzati társasház		Rajkszám: É_KKO_L-01REVO
	Dátum: 2022. 01. 12.	Tervfajta: Kiviteli terv	Lépték: M1:20