

UTASVÁRÓ PAVILONOK

K-4

Fémfelületi kiképzés:

Tűzihorganyzás; tartós, rugalmas, UV-sugárzásnak ellenálló, homogén műanyag felületet képező, két rétegben a felületre felviitt, környezetbarát epoxi-poliészter porlakk elektrosztatikus porszórása.

Vázszerkezet:

Négyszert keresztmetszetű acél zártszelvény tartóoszlopok.

Tetőszerkezet:

Lapos tetőfoma, V-keresztmetszetű előre szűkülő profilú esővíz elvezető tetőtartókkal, a hátsó oldalon végigfutó csatornával, 10 mm falvastagságú víztiszta vagy anyagában színezett ragasztott, edzett biztonsági üveg tetőfedéssel. Az esővíz elevezetése az utasváró hátsó részén elhelyezett szabadon álló vízlevezető csővel megoldott.

Üvegezés:

8 mm falvastagságú edzett biztonsági üvegek, biztonsági jelöléssel ellátva.

Ülőhely kialakítás:

3-5 férőhelyes pad, rács, perforált lemez vagy nemes fa ülőfelülettel.

Reklámvitrin:





City-Light vitrin, natúr eloxált felülettel, egy vagy kétoldalas kivitelben, biztonsági üvegezéssel, saját, önálló, belső világítással. OMTKI által bevizsgálva. Méretek: 150 x 1300 x 1860 mm.

Méretek:

Hosszúság: 4770 mm

Mélység: 1800 mm

Belmagasság: 2200 mm

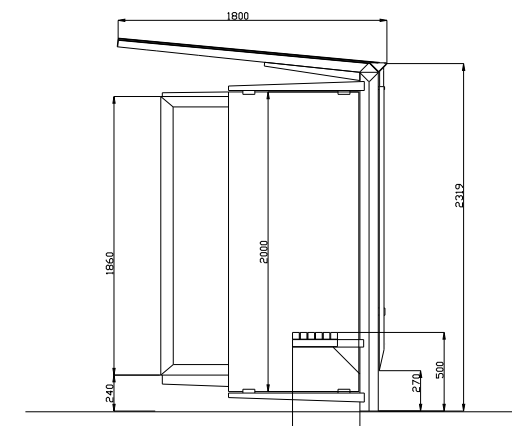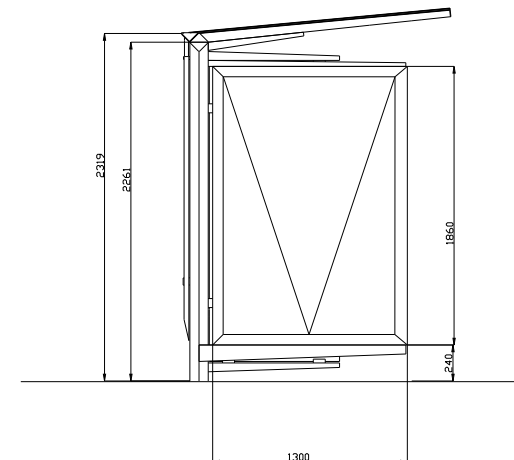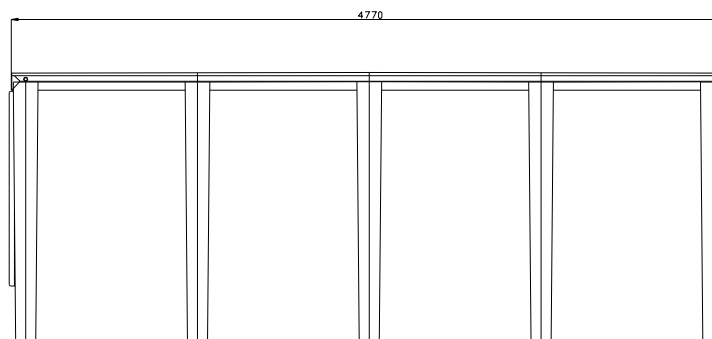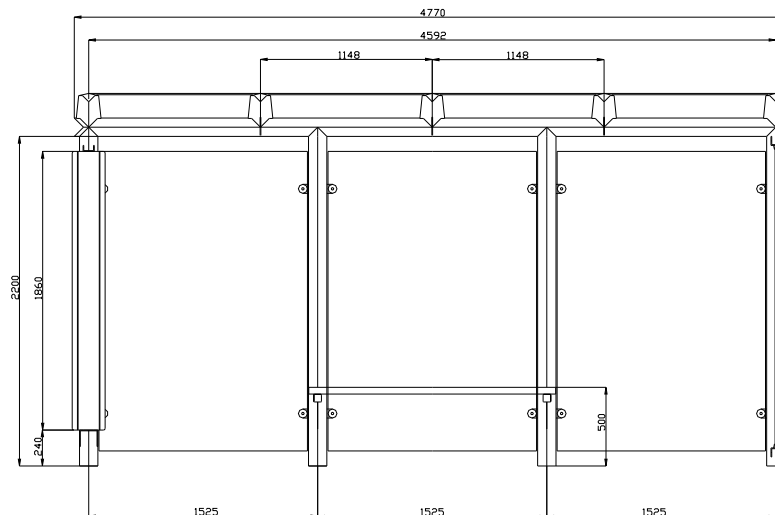

MŰSZAKI RAJZ