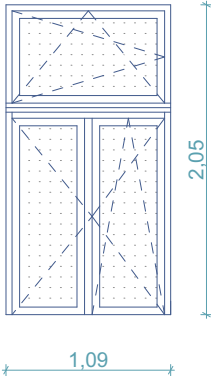
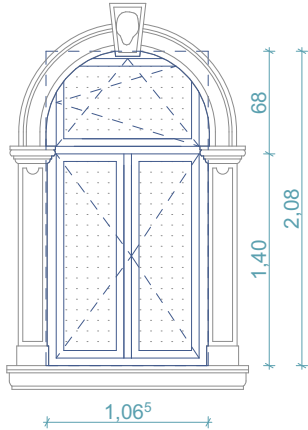


Külső nyílászáró konszignáció		
	MEGJEGYZÉSEK:  Tervrajzokról léptékkal méretet levenni TILOS!  MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNESEN ELLENŐRIZENDŐ!  AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!  A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni!  Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!  A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.  A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni a generál tervezőnek.	
	HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS  1077 Budapest, Kis Diófa utca 12. Hrsz: 34132  KIVITELI TERV	
	ÉPÍTETTŐ: BUDAPEST FŐVÁROSI VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.	
	GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET: SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT. 1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18. C-1-687 S A G R A a r c h i t e c t s  SAJTOS GÁBOR DLA felelős építész vezető tervező okleveles építészmérnök É/1 - 01 - 4256  JÄRGER ZSOLT okleveles építészmérnök É 01 - 6940  BÁLINT ANNA okleveles építészmérnök  FARKAS SÁRA okleveles építész  TAKÁCS LÁSZLÓ okleveles építészmérnök É 19 - 0446	
	Külső nyílászáró konszignáció	
	±0,00 = ..... mBf	RAJZSZ.:  E13
	M=	
DÁTUM: 2023.05.11.		

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H01
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,26×2,59
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

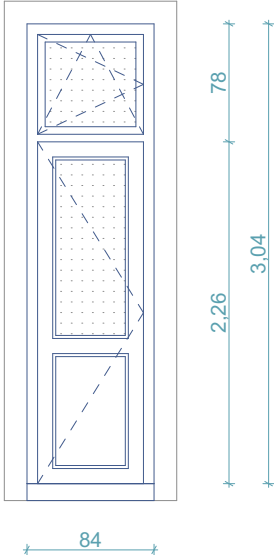
Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H02
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,98×2,12
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	2 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H03
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,09×2,05
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	5 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, résszellőző funkció vasalattal
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H04
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,065×2,08
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	5 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, résszellőző funkció vasalattal
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

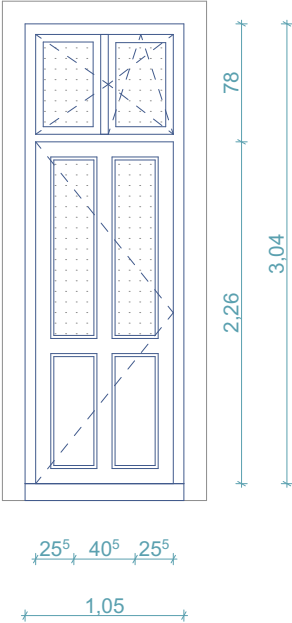
Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H05
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,12×2,08
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	22 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H06
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,03×2,08
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

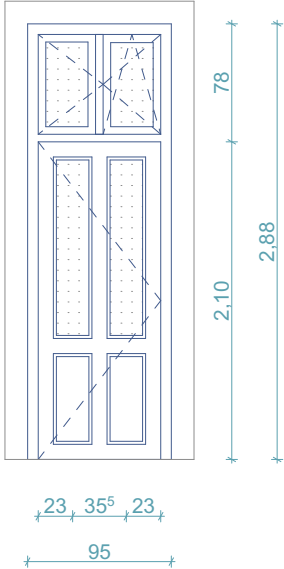
Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H07
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,84×3,04
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	egyadi rozsdamentes acél küszöb
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

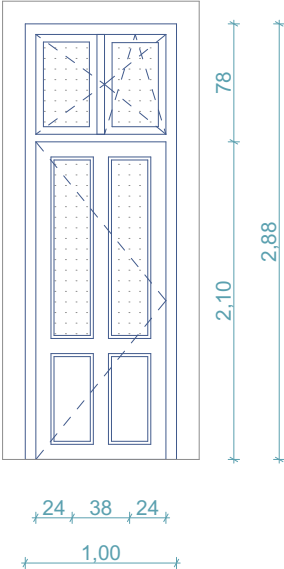


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H08
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,00×3,04
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	egyadi rozsdamentes acél küszöb
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

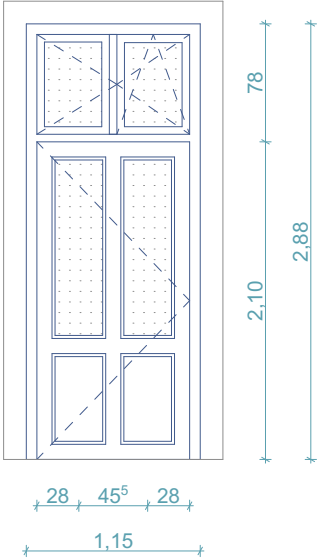
Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H09
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,05×3,04
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	4 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	egyadi rozsdamentes acél küszöb
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H10
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,84×2,88
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H11
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,95×2,88
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H12
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,00×2,88
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	4 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H13
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,05×2,88
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	3 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H14
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,15×2,88
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Achatgrau 703805" melegsűrke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	