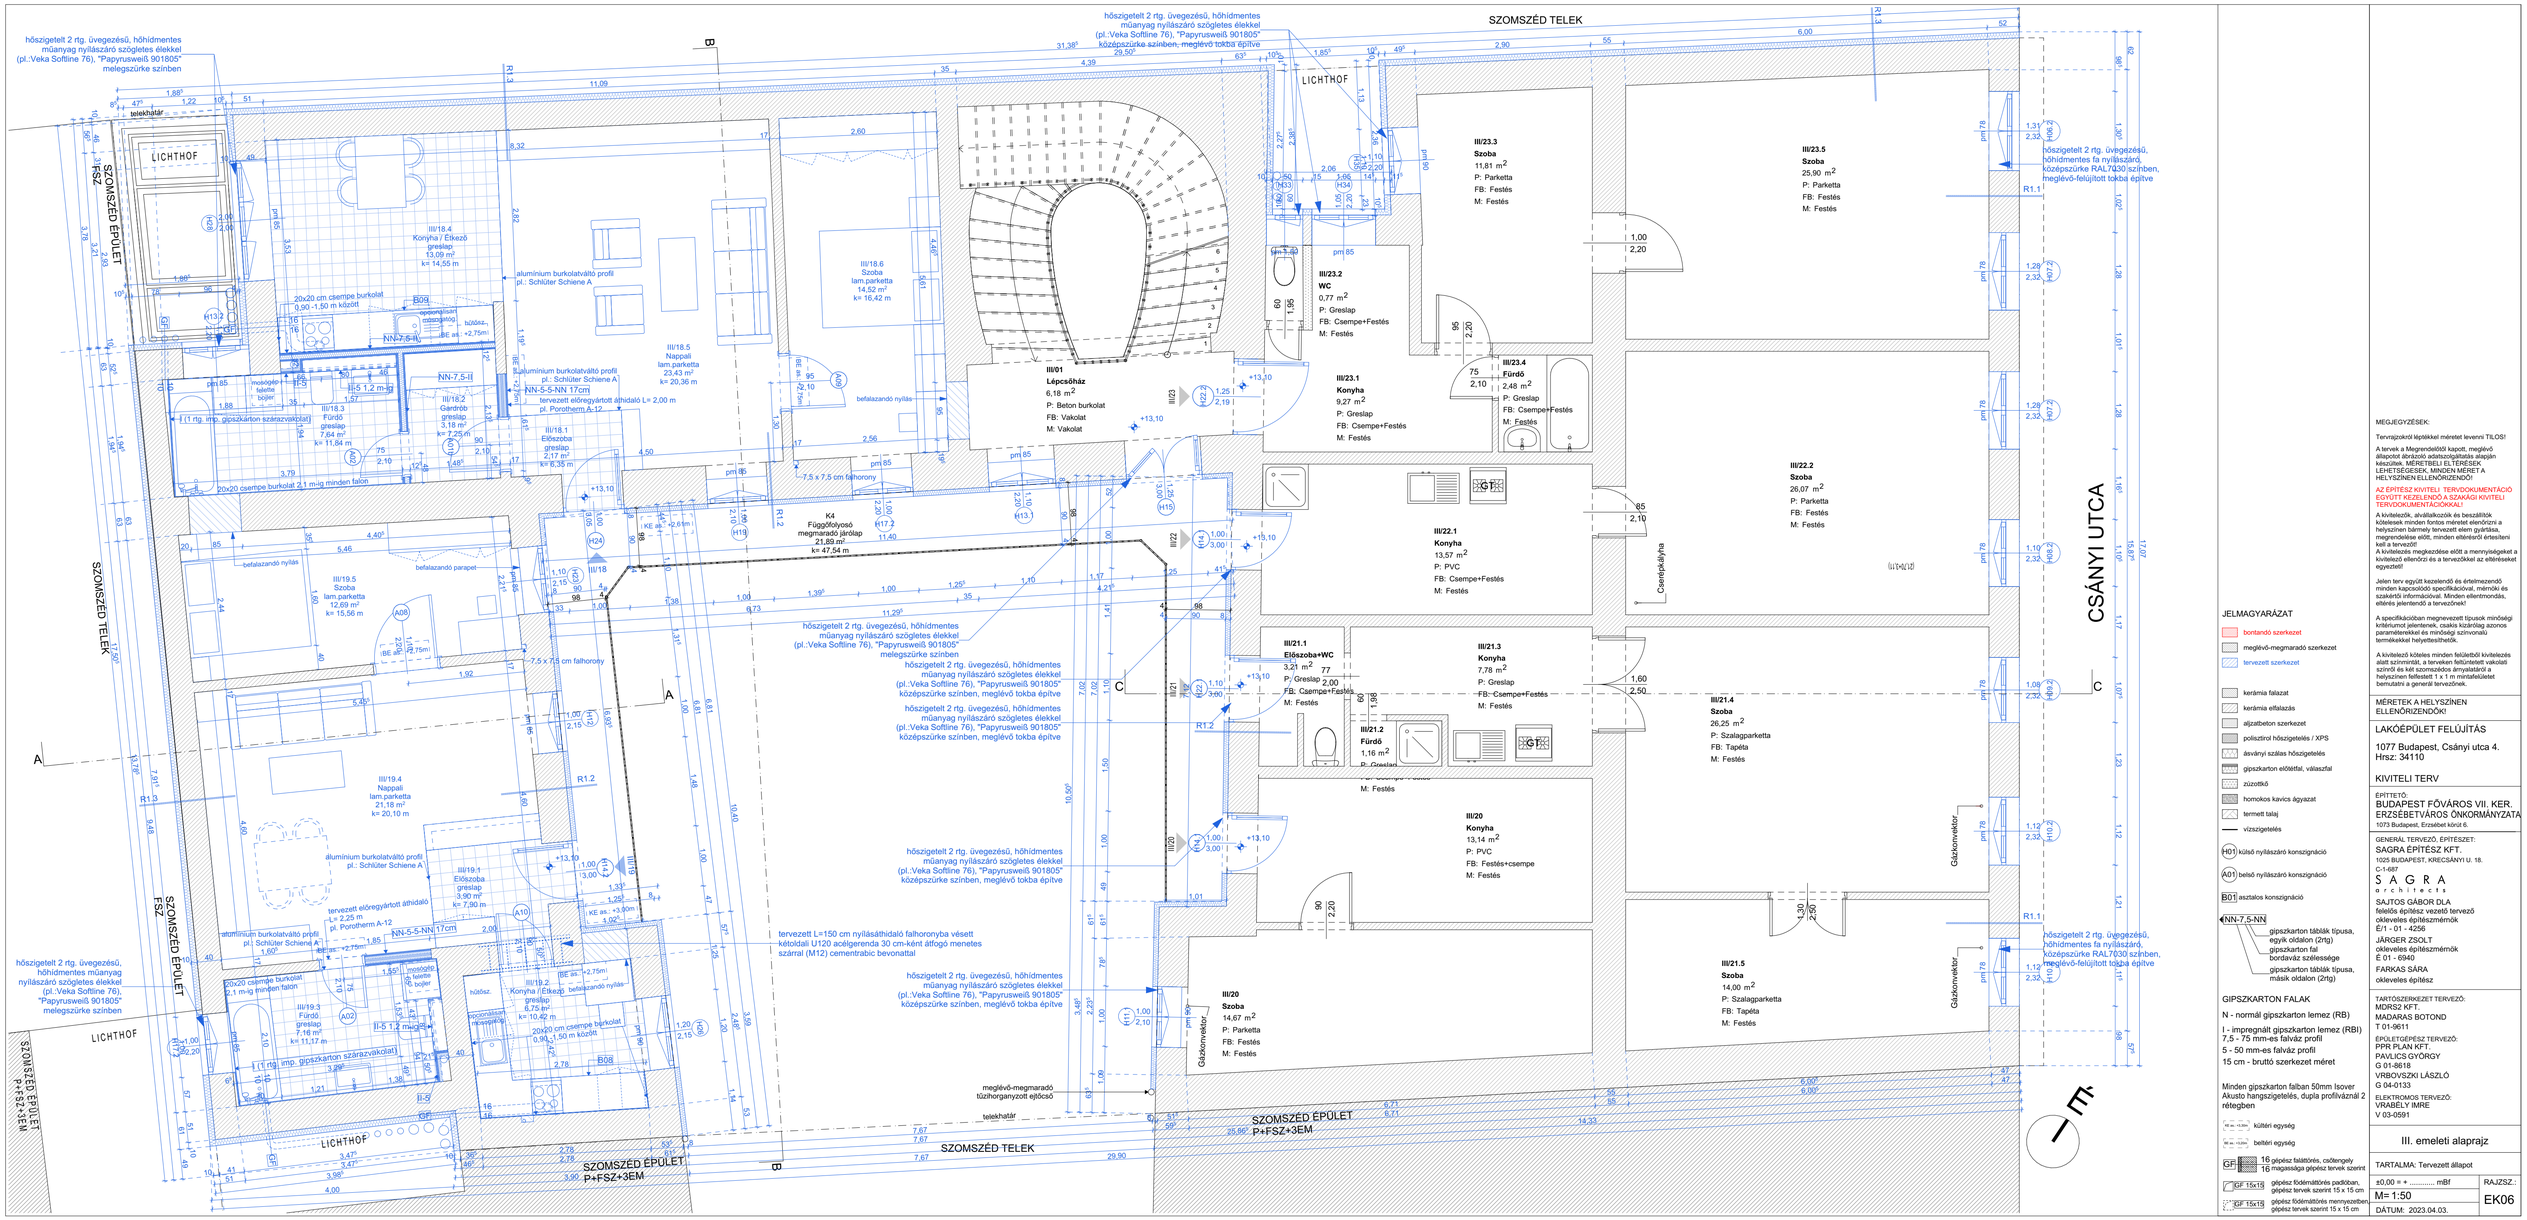


JELMAGYARÁZAT

- bontandó szerkezet
- meglévő-megmaradó szerkezet
- tervezett szerkezet
- kerámia falazat
- kerámia elfalazás
- aljzatbeton szerkezet
- polisztirol hőszigetelés / XPS
- ásványi szálas hőszigetelés
- gipszkarton előtétfal, válaszfal
- zúzottkő
- homokos kavics ágyazat
- termett talaj
- vízszigetelés
- HD1 külső nyílászáró konszignáció
- A01 belső nyílászáró konszignáció
- B01 asztalos konszignáció
- NN-7,5-NN: gipszkarton táblák típusa, egyik oldalon (2rtg) gipszkarton fal bordavázas szélessége; gipszkarton táblák típusa, másik oldalon (2rtg)

GIPSZKARTON FALAK

N - normál gipszkarton lemez (RB)

I - impregnált gipszkarton lemez (RBI)

7,5 - 75 mm-es falváz profil

5 - 50 mm-es falváz profil

15 cm - brutto szerkezet méret

Minden gipszkarton falban 50mm Isover Akusto hangszigetelés, dupla profilvázzal 2 rétegben

- +0,xx m - +0,xx m: kültéri egység
- -0,xx m - -0,xx m: beltéri egység
- GF: 16 gépész falátörés, csőtengely; 16 magassága gépész tervek szerint
- GF 15x15: gépész födémáttörés padlóban, gépész tervek szerint 15 x 15 cm
- GF 15x15: gépész födémáttörés mennyezetben, gépész tervek szerint 15 x 15 cm

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról lépésekkel méretet levenni TILOS!

A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő állapotot ábrázoló adatszolgáltatás alapján készültek. MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet elenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt szúrópróbát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni a generál tervezőnek.

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS

1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110

KIVITELI TERV

ÉPÍTTETŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:
SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
C-1-687
S A G R A architects
SÁJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező
okleveles építészmérnök
É 01 - 6940
JÁRGER ZSOLT
okleveles építészmérnök
É 01 - 6940
FARKAS SÁRA
okleveles építész

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:
MORSZ KFT.
MADARAS BOTOND
T 01-9611

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
PPR PLAN KFT.
PAVLICS GYÖRGY
G 01-8618
VRBOVSZKI LÁSZLÓ
G 04-0133

ELEKTROMOS TERVEZŐ:
VRABÉLY IMRE
V 03-0591

III. emeleti alaprajz

TARTALMA: Tervezett állapot

±0,00 = + ..... mBf

M= 1:50

DÁTUM: 2023.04.03.

RAJSZÁM:
EK06