



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	F-01				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	2				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,66×2,07				
Parapetmagasság (cm)	0,71				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és bukó felülvilágító				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		F-02			
Megnevezés		kétszárnyú ablak + felülvilágító			
Mennyiség (db)		3			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,07×2,07			
Parapetmagasság (cm)		0,71			
Nyitásmód		bukó-nyíló szárnyak és bukó felülvilágító			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári festett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		bukó-nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	F-03				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	6				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,75×2,08				
Parapetmagasság (cm)	0,79				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és nyíló felülvilágító				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	F-04				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	2				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,07×2,08				
Parapetmagasság (cm)	0,79				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és nyíló felülvilágító				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	F-05				
Megnevezés	kétszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	2				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,03×1,50				
Parapetmagasság (cm)	1,12				
Nyitásmód	bukó-nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		F-06			
Megnevezés		kétszárnyú ablak			
Mennyiség (db)		2			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,08×1,50			
Parapetmagasság (cm)		1,12			
Nyitásmód		bukó-nyíló			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári festett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		bukó-nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		F-07			
Megnevezés		háromszárnyú ablak			
Mennyiség (db)		2			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,75×1,50			
Parapetmagasság (cm)		1,12			
Nyitásmód		középen nyíló és nyíló			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári festett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		-			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-01				
Megnevezés	kétszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,15×0,70				
Parapetmagasság (cm)	1,70				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-02				
Megnevezés	kétszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,95×0,70				
Parapetmagasság (cm)	1,70				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-03				
Megnevezés	kétszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,16×0,70				
Parapetmagasság (cm)	1,70				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-04				
Megnevezés	kétszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,30×0,70				
Parapetmagasság (cm)	1,70				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-05				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,25×0,70				
Parapetmagasság (cm)	3,60				
Nyitásmód	fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	-				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	-				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

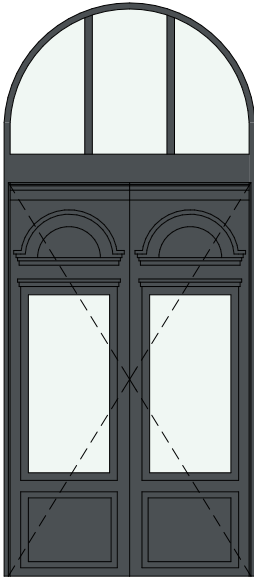

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-06				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,06×0,70				
Parapetmagasság (cm)	3,60				
Nyitásmód	fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	-				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	-				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		Fé-07			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,25×3,10			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		tégla falazat			
Beépítés módja		-			
Profil anyaga, típusa		zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		-			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		-			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		Fé-08			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,06×2,71			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		tégla falazat			
Beépítés módja		-			
Profil anyaga, típusa		zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		-			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		-			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Fé-09				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,12×3,30				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		Fé-10			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,16×3,16			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló és fixen üvegezett			
Fogadószerkezet		tégla falazat			
Beépítés módja		-			
Profil anyaga, típusa		zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		-			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		-			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrsz.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	Kapu				
Megnevezés	meglévő bejárati kapu				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,66×3,79				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	eredeti				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	-				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	meglévő ajtócsukó				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés	meglévő megmaradó, felújítandó bejárati kapu				
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-01				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,67×2,10				
Parapetmagasság (cm)	0,80				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-02				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,10×2,10				
Parapetmagasság (cm)	0,80				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!					
Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-03			
Megnevezés		egyszárnyú ablak + felülvilágító			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		0,75×2,15			
Parapetmagasság (cm)		1,15			
Nyitásmód		bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		bukó-nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-04				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,28×2,18				
Parapetmagasság (cm)	1,51				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-05				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,08×2,14				
Parapetmagasság (cm)	0,60				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-06			
Megnevezés		egyszárnyú ablak + felülvilágító			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		0,65×2,03			
Parapetmagasság (cm)		0,70			
Nyitásmód		bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		bukó-nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-07			
Megnevezés		egyszárnyú ablak + felülvilágító			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		0,75×2,03			
Parapetmagasság (cm)		1,15			
Nyitásmód		bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		bukó-nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-08				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,28×1,28				
Parapetmagasság (cm)	1,02				
Nyitásmód	bukó-nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-09			
Megnevezés		egyszárnyú ablak			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,30×1,38			
Parapetmagasság (cm)		0,92			
Nyitásmód		bukó-nyíló			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		3 mm porszórt alu lemez lejtésben,			
Könyöklő		ragasztott, festett MDF könyöklő			
Küszöb		-			
Vasalat		bukó-nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		-			
Kilincs		standard ablakkilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-10				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,33×0,75				
Parapetmagasság (cm)	1,30				
Nyitásmód	bukó-nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-11				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,55×0,55				
Parapetmagasság (cm)	1,57				
Nyitásmód	bukó-nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-12				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	3				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,93×2,85				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-13				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,90×2,75				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-14				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,93×2,74				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-15				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,93×2,85				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrs.z.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-16				
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,70×2,10				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-17			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		0,82×2,18			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		gyármány szerint			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		-			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-18				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,90×2,18				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-19			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		0,90×2,20			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		gyármány szerint			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		-			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító	M-20				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,90x2,20				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 7016 (antracit)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

LÉTESÍTMÉNY: 1077 Budapest, Péterfy Sándor utca 43. (hrszt.: 33080)		MEGRENDELŐ: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		TERVEZŐ: Ábrahám Tamás e.v. É-1 6469	
TERV: Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2024. 02. 16.	
Azonosító		M-21			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó			
Mennyiség (db)		2			
Névleges méret: sz x m (cm)		0,85×2,20			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		bennmaradó gerébtok			
Beépítés módja		bennmaradó gerébtok külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 7016 (antracit)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		gyármány szerint			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		résszellőző			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		-			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					