


- DiaMassive-25 drénlemez toldásoknál egymásbe illesztve
- Hőhídmentes profilu 3 rétegű üvegezéssel ellátott alu nyílászáró min Aluprof MB-79-N
- Kertépítészeti terv szerinti térburkolat morzsolódás mentes zuzotkő ágyazatba rakva
- ACO Profiline 100 fix BH folyóka
- Burkolat csatlakoztatása rugalmas szilikon kitöltéssel
- PE fólia technológiai szigetelés, széleken ragasztva, 40 cm átlapolással fektetve
- Austrotherm PE peremszigetelő sáv
- Purenit toktoldó hidegen hajlított L acélal födémhez rögzítve
- Beállító ékelés poliuretán habkitöltéssel
- ICOPAL Elasto-Primer vizes bázisu oldószermentes bitumenes kellősítő anyag gyártó előírásai szerint felhordva
- Baumit Bitufix bitumenbázisu ragasztóval rögzített Austrotherm TOP300 XPS hőszigetelő lemez
- Felső réteg: Vedaflor WS-X Gyökérálló bitumenes vízszigetelő zárólemez SBS-modifikált (elasztomer) bitumennel, 250 g/m2 felületsúlyú poliészter hordozón, FLL követelményrendszer szerint bevizsgált, szigetelés felső rétegeként 10 cm széles hegesztéssel toldva, alsó réteghez képest feles eltolással teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- Alsó réteg: Vedatop SU Safety öntapadó, mechanikai rögzítésre is alkalmas bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált (elasztomer) bitumennel, kompozit üvegszövet hordozón, szigetelés alsó rétegeként 10 cm széles hegesztéssel toldva, teljes felületen ragasztva
- Pe fólia elválasztó és csúsztató réteg, szabadon fektetve, 30 cm átlapolással toldva
- Austrotherm TOP 300 XPS lépésálló zárcellás lejtést adó hőszigetelő lemez min. 300 kPa nyomószilárdsággal, TEROSON EF TK 395 hidegragasztóval rögzítve
- Jetgrouting technológiával készített munaktér elhatárolást biztosító falszerkezet, mélyépítési terv szerint

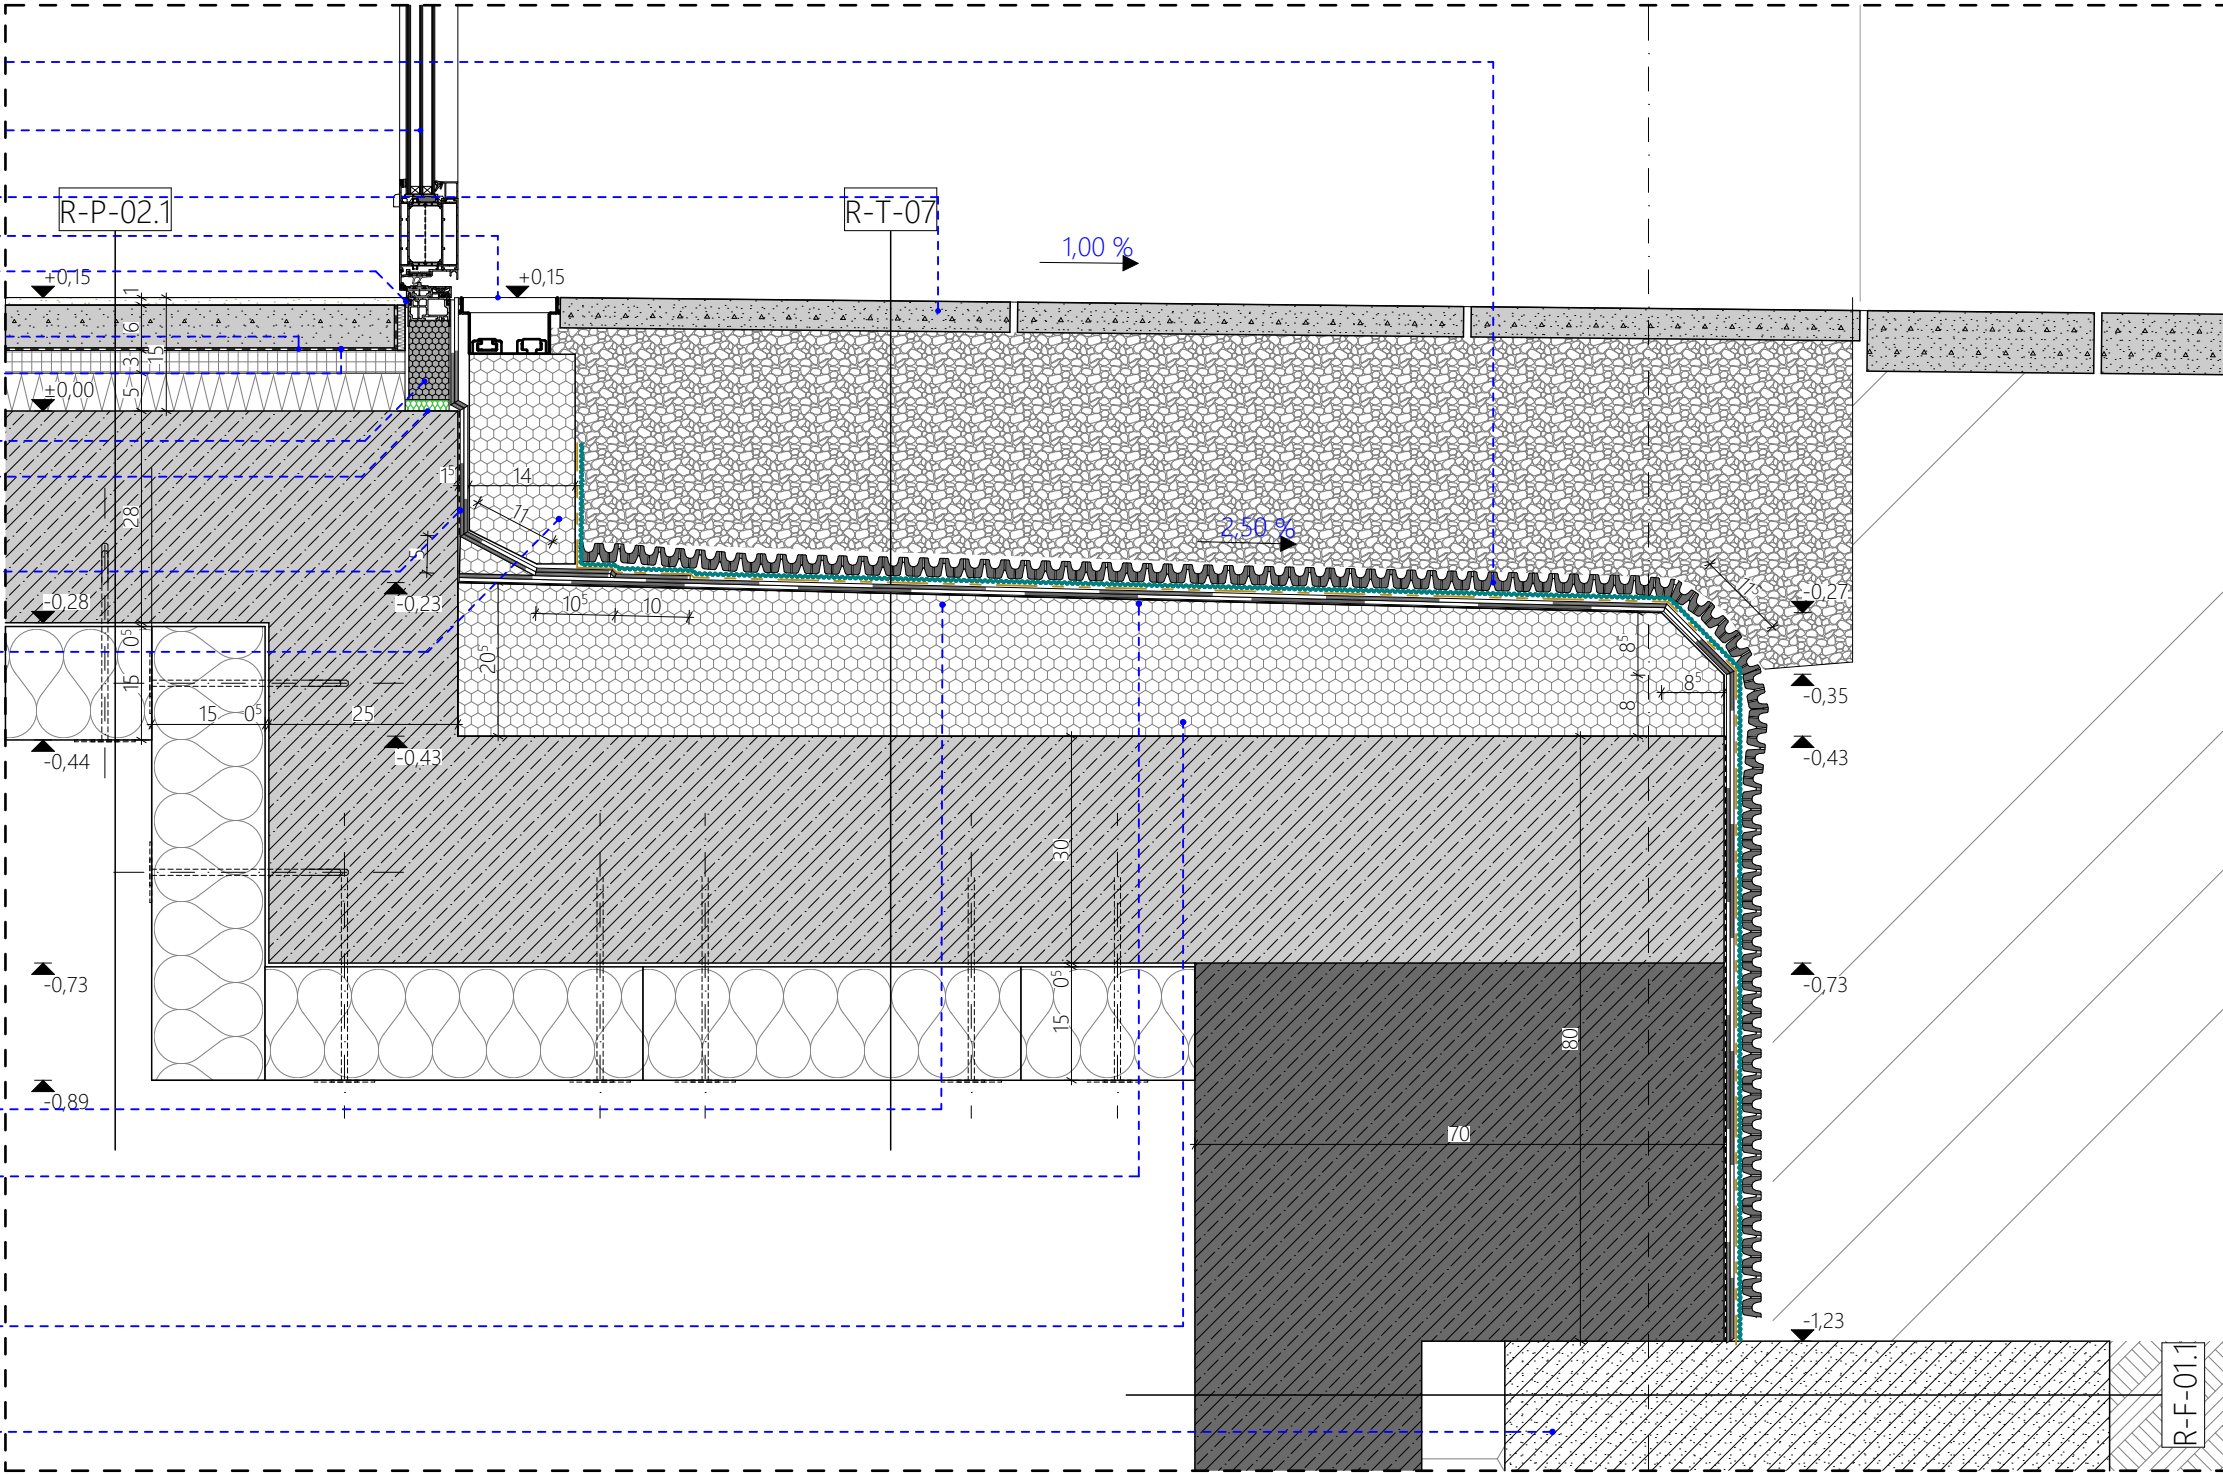

R.M.00.07 Lépcsőházi ajtó beépítésének alsó csomópontja. 1:10

<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <div>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</div> <div>1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.</div>	Név: <div>Építész munkatársak</div>	Aláírás: <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>Fax: 25880689-2-08</div> <div>Cg: 08-09-028847</div> <div>Bsz: 11737007-23710308</div>			Munkarész: <div>É_KCS Csomópontok</div>		Rajzszám: <div>É_KCS.17REV0</div>	
	Tervezési helyszín: <div>1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934</div>		Ruppert András É 08-0585	Juhász-Szigeti Zsófia É 08-0639	Épületgépész	Parsch Ádám G 01-15737	Út tervező	Vida Zoltán KÉ-K 05-1619	
	Megbízás: <div>Önkormányzati társasház</div>		Pánovits Norbert Gyula	Villam. tervező	Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132	Rehabilitációs szakértő	Bisothka Noémi		
	A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76. szerzői jogi törvény biztosítja!	Tartószerk.	Zelei Péter T 08 -0881	Körm. tervező	Molnár Csaba 03-0112				
		Tűzvéd.	Pukánszky Gabriella TUÉ 01-0468	Közm. tervező	Székely Lajos VZ-TEL 01-12861				
							Dátum: <div>2022. 01. 12.</div>	Tervfajta: <div>Kiviteli terv</div>	Lépték: <div>M1:10</div>