


KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-14		
ALAPADATOK	Beépítés helye	A-10.8 helyiséghez kapcsolódó akna
	Megnevezés	Trafó leadó akna lépcső
	Típus	Gyártmányterv szerinti horganyzott acél szerkezet
	Mennyiség	1 db
	Névleges méret	rajz szerint
	Kapcsolódó tartószerkezet	Vízzáró vasbeton fal
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Horganyzott acél korrózióálló szerkezet
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott pofagerenda
	Rögzítés	Vízzáró vasbeton falra, méretezett dübellel rögzítve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
KAPASZKODÓ BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	bordás lemez, üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
	Felépítés	Előre legyártott 100x50x3 mm zártszelvény szerkezet, 24,5 cm fellépéssel, 13 cm belépéssel
	Rögzítés	Acél pofagerendák közé üzemben hegesztve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
KAPASZKODÓ	Típus/anyag	
	Rögzítés	
	Felületképzés	
	Szín	
EGYÉB	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint! Az elem a szolgáltató által javasolt kivitelezővel legyártandó!

Lépcső

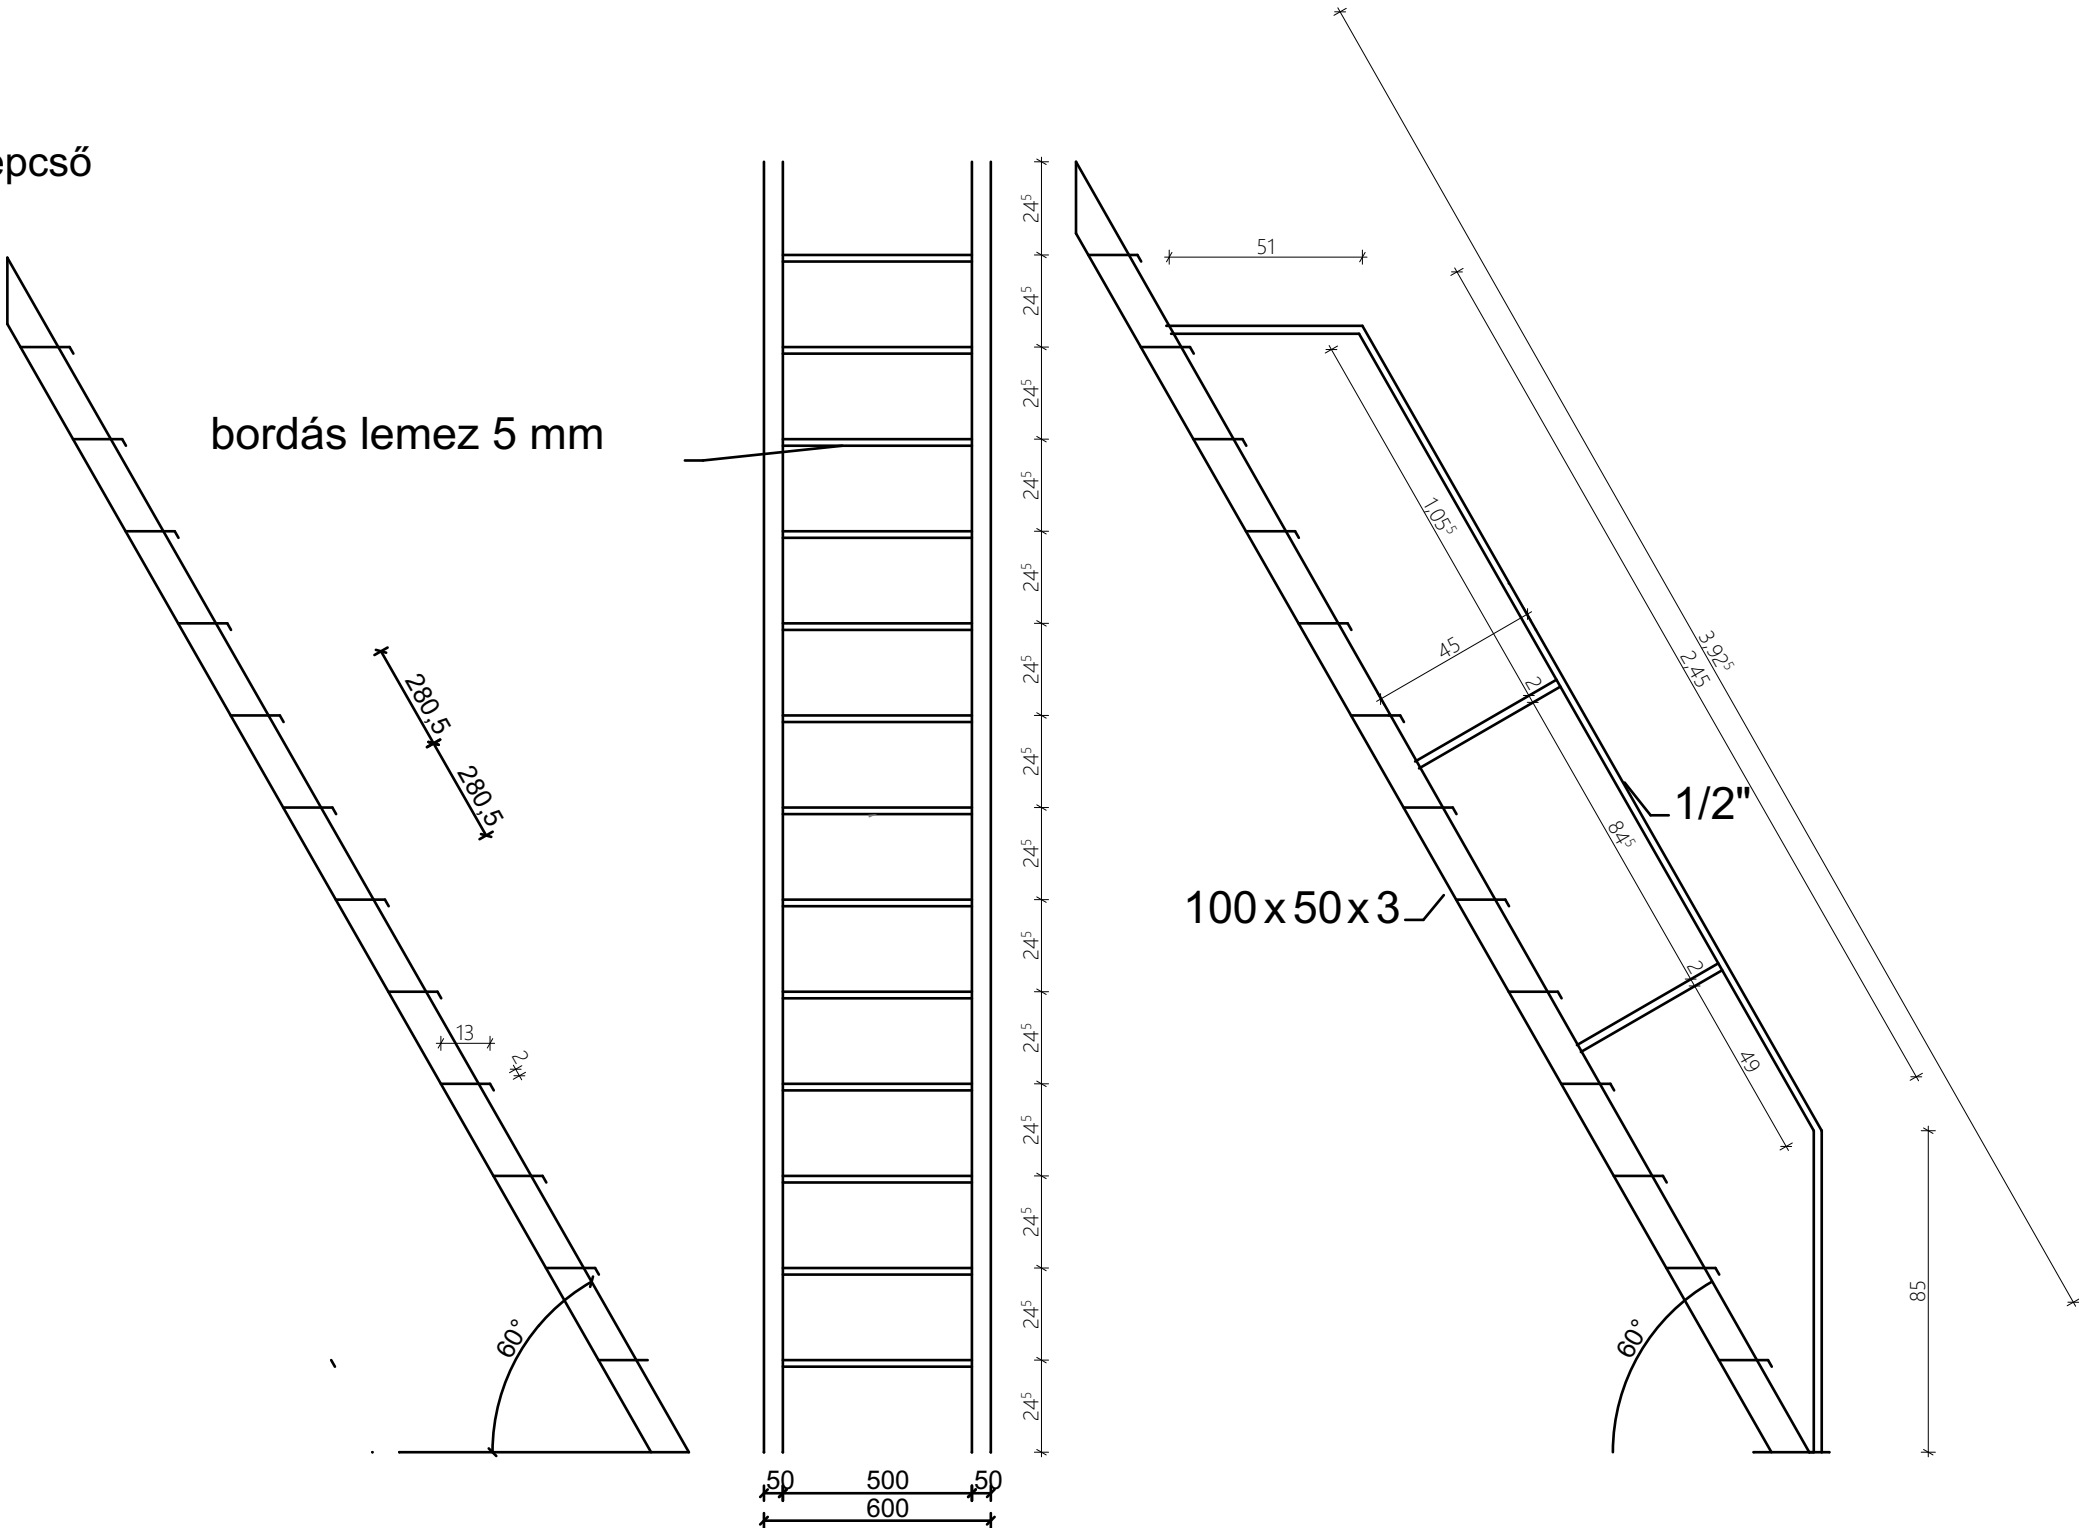

<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: É_KKO_L Lakatos konszignációk	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: Trafó lépcső	
	Megbízás: Önkormányzati társasház			Rajzsorszám: É_KKO_L-14REV0	
	Dátum: 2022. 01. 12.	Tervfajta: Kiviteli terv	Lépték: M1:20		