


JEL	Lr1
MEGNEVEZÉS	Öntöttvas rozetta felfüggesztés csatlakozásánál
MÉRET (névl. mm)	175/175/65
MENNYISÉG (db)	7
FOGADÓSZERKEZET	mészkö-tégla vegyes falazat, alapvakolat
SZERKEZETLEÍRÁS	falazathoz dübelezett öntvény tárcsa
FELÜLETKEZELÉS	2 rtg. min. 80% cink tartalmú epoxi alapozó (Pl. Epamin A900+B004) fedőfestés két réteg, kétkomponensű, poliuretán bázisú, kültéri festék szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{km} ... jelű korlát merevítő szerkezetek
BEÉPÍTÉS	falazathoz négy dübellel rögzítve
MEGJEGYZÉS	a csatlakozó L _{km} ... visszakötő elemek és az L _r 1 elem közt csuklós kapcsolatot kell kialakítani

Nézetrajzok
M=1:5

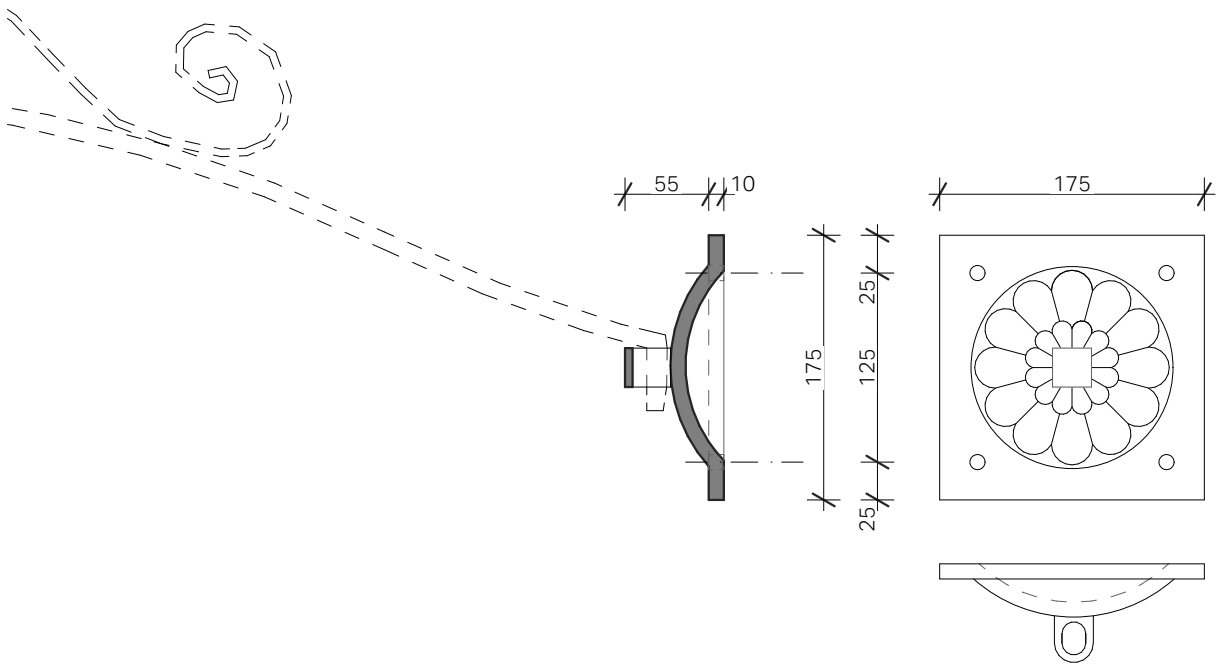

JEL	Lko1	
MEGNEVEZÉS	Új acélkorlát-mező történeti minta alapján	
MÉRET (névl. mm)	930/1000	
MENNYISÉG (db)	12	
FOGADÓSZERKEZET	20/20 négyszögacél korlátoszlop	
SZERKEZETLEÍRÁS	egyedi kovácsoltvas korlátmező a meglévő korlát mintájára rajz és elemlista szerint	
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
KÖTÉSEK	kovácsolt pántolás, szegecselés	
BEÉPÍTÉS	20/20 négyszögacél korlátoszlophoz csavaros kötéssel	
MEGJEGYZÉS	a csavarkötéseket lehetőség szerint rejtetten és nehezen oldható módon kell elkészíteni	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
oldalsó rögzítőelem	10/5	2x0,750= <u>1,500 fm</u>
"kalapprofilos" felső fogódzó	40/10	<u>0,923 fm</u>
páros hevederpálca	2 x 5/20	2x0,923= <u>1,846 fm</u>
függőleges négyzetpálca	10/10	3x0,995= <u>2,985 fm</u>
függőleges csavart négyzetpálca gömbös végekkel	10/10	3x0,910= <u>2,730 fm</u>
felső mező ornamentika	10/5	7x0,445= <u>3,115 fm</u>
alsó mező ornamentika	10/5	14x0,785= <u>10,990 fm</u>
<div><div><div>Nézetrajzok M=1:10</div></div></div>		

JEL		Lko2	
MEGNEVEZÉS		Új acélkorlát-mező történeti minta alapján	
MÉRET (névl. mm)		610/1000	
MENNYISÉG (db)		4	
FOGADÓSZERKEZET		20/20 négyszögacél korlátoszlop	
SZERKEZETLEÍRÁS		egyedi kovácsoltvas korlátmező a meglévő korlát mintájára rajz és elemlista szerint	
FELÜLETKEZELÉS		KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
KÖTÉSEK		kovácsolt pántolás, szegecslés	
BEÉPÍTÉS		20/20 négyszögacél korlátoszlophoz csavaros kötéssel	
MEGJEGYZÉS		a csavarkötéseket lehetőség szerint rejtetten és nehezen oldható módon kell elkészíteni	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)			
NÉV		MÉRET (mm)	MENNYISÉG
oldalsó rögzítőelem		10/5	2x0,750= 1,500 fm
"kalapprofilos" felső fogódzó		40/10	0,628 fm
páros hevederpálca		2 x 5/20	2x0,608= 1,216 fm
függőleges négyzetpálca		10/10	2x0,995= 1,990 fm
függőleges csavart négyzetpálca gömbös végekkel		10/10	2x0,910= 1,820 fm
felső mező ornamentika		10/5	5x0,445= 2,225 fm
alsó mező ornamentika		10/5	10x0,785= 7,850 fm

Nézetrajzok

M=1:10

JEL	Lko3	
MEGNEVEZÉS	Új acélkorlát-mező történeti minta alapján	
MÉRET (névl. mm)	830/1000	
MENNYISÉG (db)	4	
FOGADÓSZERKEZET	20/20 négyszögacél korlátoszlop	
SZERKEZETLEÍRÁS	egyedi kovácsoltvas korlátmező a meglévő korlát mintájára rajz és elemlista szerint	
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
KÖTÉSEK	kovácsolt pántolás, szegecselés	
BEÉPÍTÉS	20/20 négyszögacél korlátoszlophoz csavaros kötéssel	
MEGJEGYZÉS	a csavarkötéseket lehetőség szerint rejtetten és nehezen oldható módon kell elkészíteni	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
oldalsó rögzítőelem	10/5	2x0,750= 1,500 fm
"kalapprofilos" felső fogódzó	40/10	0,803 fm
páros hevederpálca	2 x 5/20	2x0,803= 1,606 fm
függőleges négyzetpálca	10/10	2x0,995= 1,990 fm
függőleges csavart négyzetpálca gömbös végekkel	10/10	3x0,910= 2,730 fm
felső mező ornamentika	10/5	6x0,445= 2,670 fm
alsó mező ornamentika	10/5	12x0,785= 9,420 fm

Nézetrajzok

M=1:10

The technical drawing illustrates the Lko3 railing section. The front elevation shows a rectangular section with a width of 803 mm and a height of 995 mm. The top rail is 10 mm thick and 5 mm high. The side rail is 40 mm thick and 10 mm high. The main body consists of three vertical sections, each with a pair of horizontal bars (páros hevederpálca) and a central vertical bar (függőleges négyzetpálca). The bottom rail is 10 mm thick and 5 mm high. The drawing includes various dimensions and labels for the components.

JEL	Lko4	
MEGNEVEZÉS	Új acélkorlát-mező történeti minta alapján	
MÉRET (névl. mm)	850/1000	
MENNYISÉG (db)	6	
FOGADÓSZERKEZET	20/20 négyszögacél korlátoszlop	
SZERKEZETLEÍRÁS	egyedi kovácsoltvas korlátmező a meglévő korlát mintájára rajz és elemlista szerint	
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
KÖTÉSEK	kovácsolt pántolás, szegecselés	
BEÉPÍTÉS	20/20 négyszögacél korlátoszlophoz csavaros kötéssel	
MEGJEGYZÉS	a csavarkötéseket lehetőség szerint rejtetten és nehezen oldható módon kell elkészíteni	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
oldalsó rögzítőelem	10/5	2x0,750= 1,500 fm
"kalapprofilos" felső fogódzó	40/10	0,834 fm
páros hevederpálca	2 x 5/20	2x0,834= 1,668 fm
függőleges négyzetpálca	10/10	2x0,995= 1,990 fm
függőleges csavart négyzetpálca gömbös végekkel	10/10	3x0,910= 2,730 fm
felső mező ornamentika	10/5	6x0,445= 2,670 fm
alsó mező ornamentika	10/5	12x0,785= 9,420 fm


Nézetrajzok

M=1:10

JEL	Lh11
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	150/150/10
MENNYISÉG (db)	10
FOGADÓSZERKEZET	17 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübeleztetett fém homloklemez ráhegesztett korlátozloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemez felfogatásához


ELEMLista (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	150/150/10	1 db
korlátozlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	4 db

Nézetrajzok
M=1:5

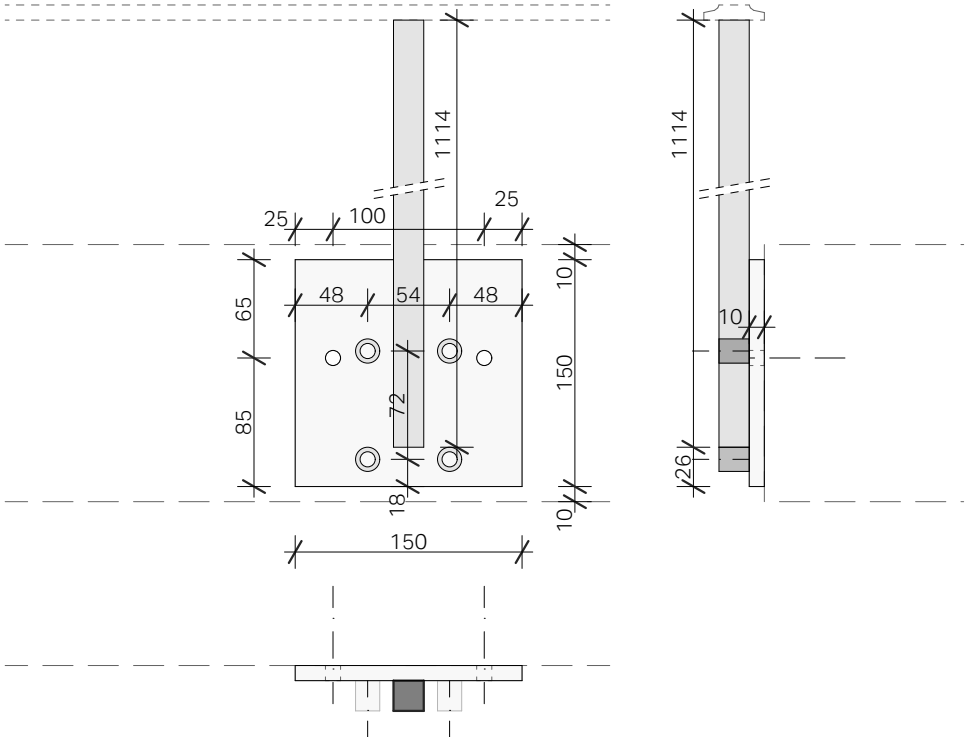

JEL	Lh12	
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez	
MÉRET (névl. mm)	200/150/10	
MENNYISÉG (db)	2	
FOGADÓSZERKEZET	17 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez	
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübelezett fém homloklemez ráhegesztett korlátozslappal	
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{KO} ... jelű acél korlátmezők, L _{SZ} ... jelű öntvény szegélyelemek	
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval	
MEGJEGYZÉS	a homloklemezen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	200/150/10	1 db
korlátozslap	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	4 db


Nézetrajzok
M=1:5

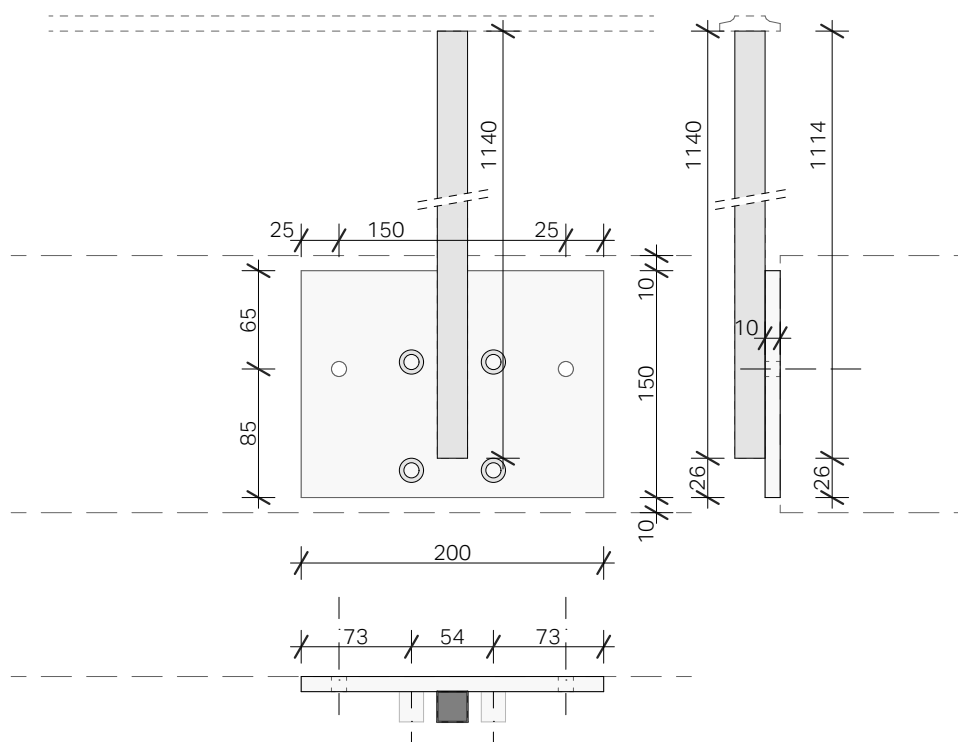


JEL	Lh13
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	205/150/10
MENNYISÉG (db)	3
FOGADÓSZERKEZET	17 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübelezett fém homloklemez ráhegesztett korlátozloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezzen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	205/150/10	1 db
merőleges homloklemez	50/150/10	1 db
korlátozlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	4 db


Nézetrajzok
M=1:5

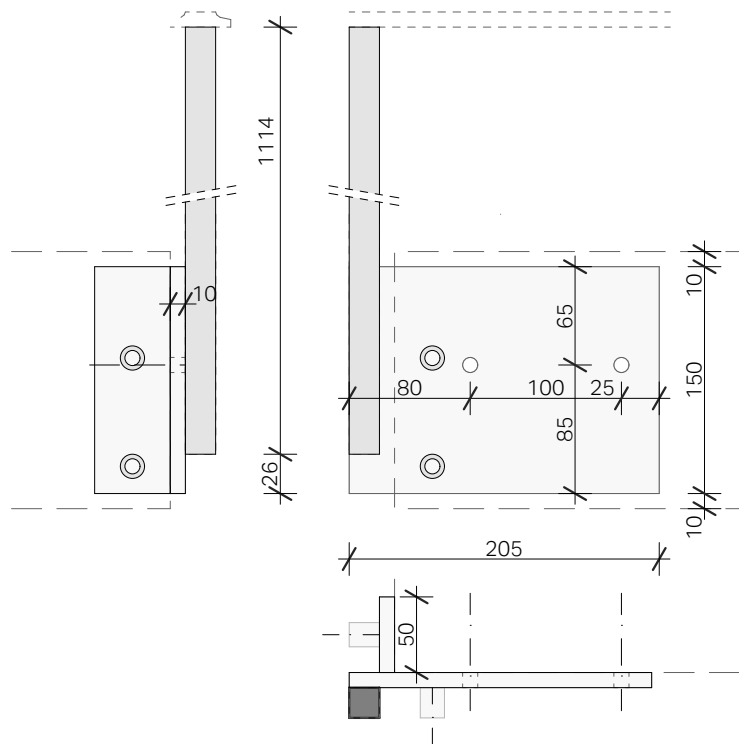

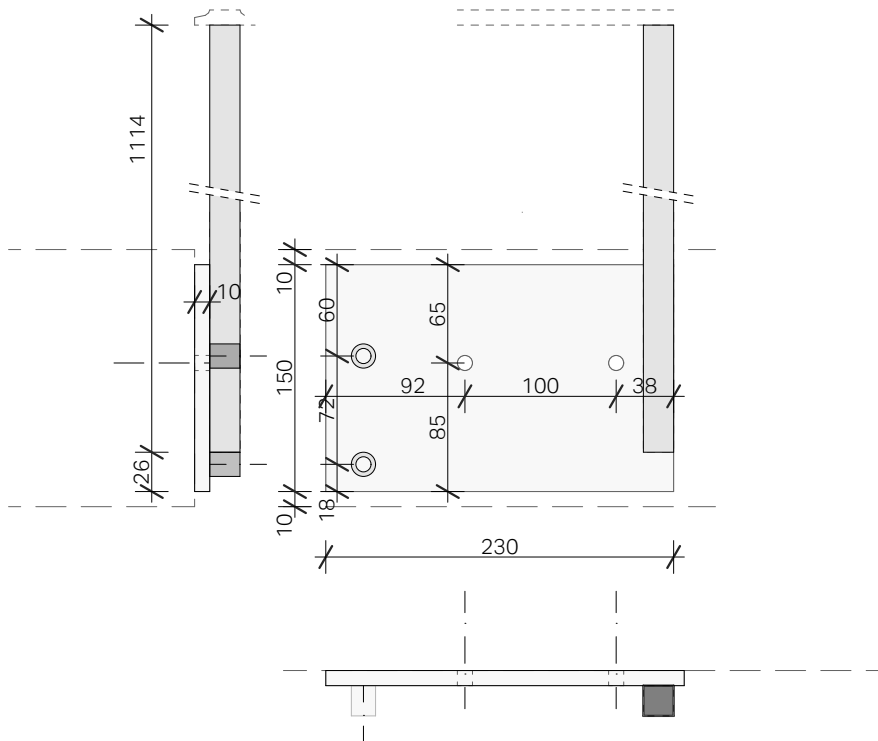JEL	Lh15	
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez	
MÉRET (névl. mm)	230/150/10	
MENNYISÉG (db)	3	
FOGADÓSZERKEZET	17 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez	
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübelezett fém homloklemez ráhegesztett korlátszloppal	
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek	
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval	
MEGJEGYZÉS	a homloklemezen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	230/150/10	1 db
korlátszlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	2 db
<div><div><div>Nézetrajzok</div><div>M=1:5</div></div><div></div></div>		

JEL	Lkm2
MEGNEVEZÉS	Kovácsoltvas korlát merevítő visszakötés
MÉRET (névl. mm)	rajz szerint
MENNYISÉG (db)	2
FOGADÓSZERKEZET	17 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez, öntöttvas rozetta
SZERKEZETLEÍRÁS	korlát merevítő díszes visszakötő szerkezet, alul az erkélylemezről homloklemezrel dűbelezve, fent a falatnál rozetta-elemhez rögzítve
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek, L _r 1 öntöttvas rozetta
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dűbellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezben 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dűbelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélyelemek felfogatásához


ELEMLista (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	150/150/10	1 db
korlátszlop	20/20/3328	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	4 db
visszakötő hajlított pálc	20/15/1645	1 db
ornamentika	10/5	2,500 fm
csúcs-elem	12/12/285	1 db

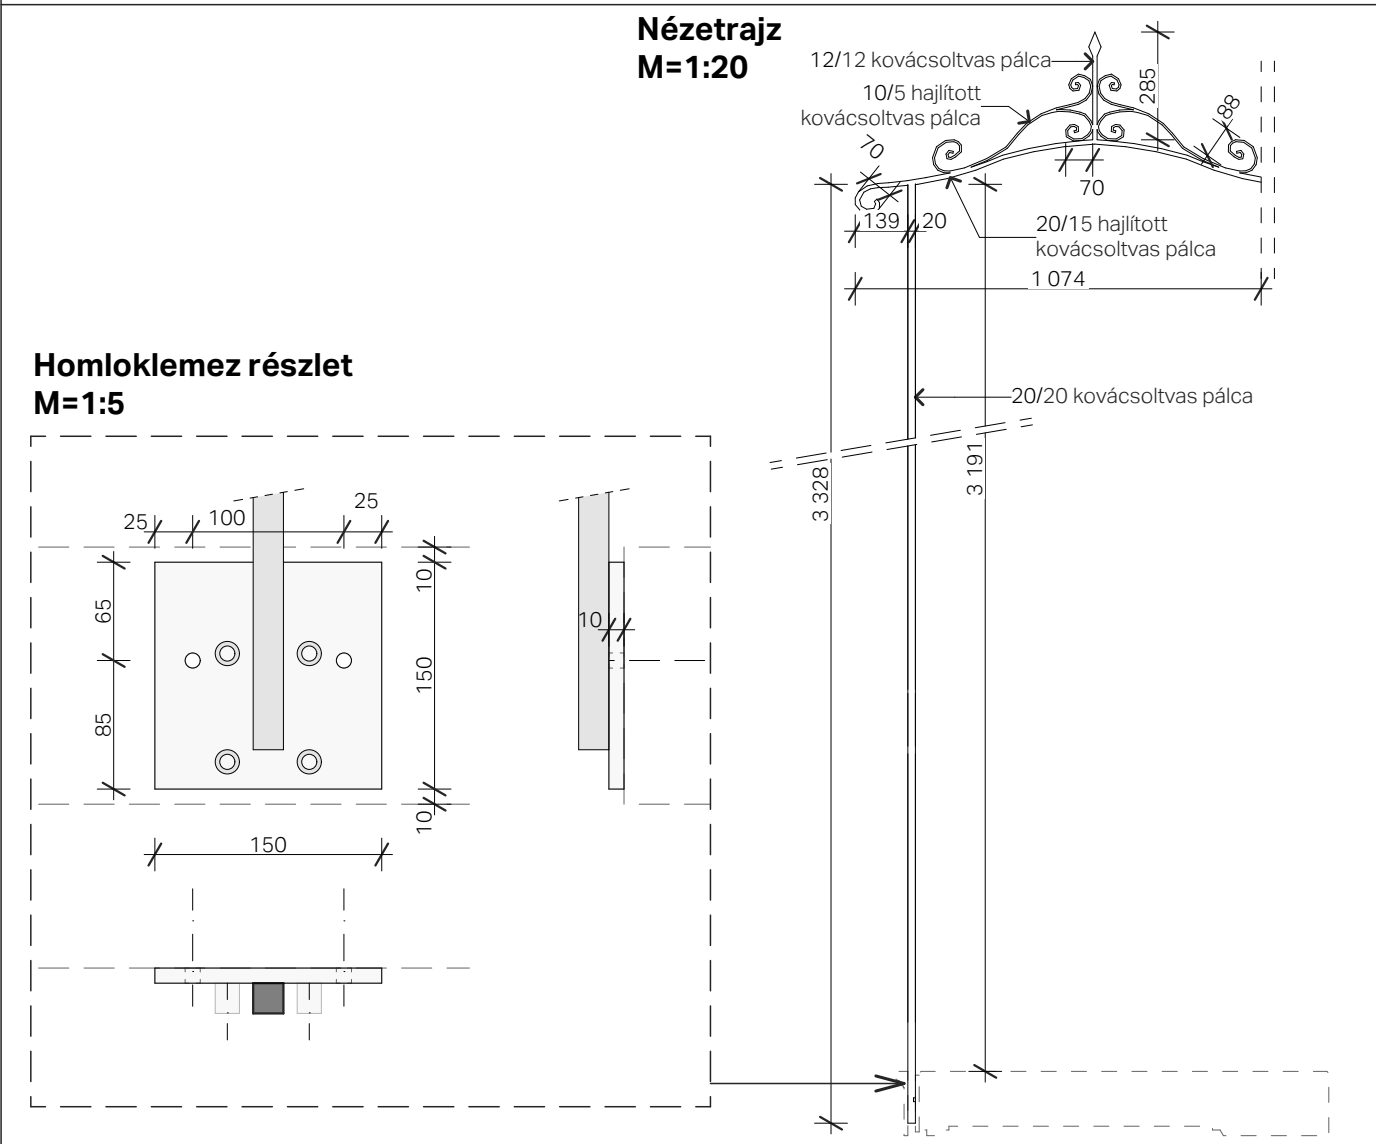

JEL	Lh18
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	240/110/10
MENNYISÉG (db)	8
FOGADÓSZERKEZET	13 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübelezett fém homloklemez ráhegesztett korlátszloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezzen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	240/110/10	1 db
korlátszlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	2 db


Nézetrajzok
M=1:5

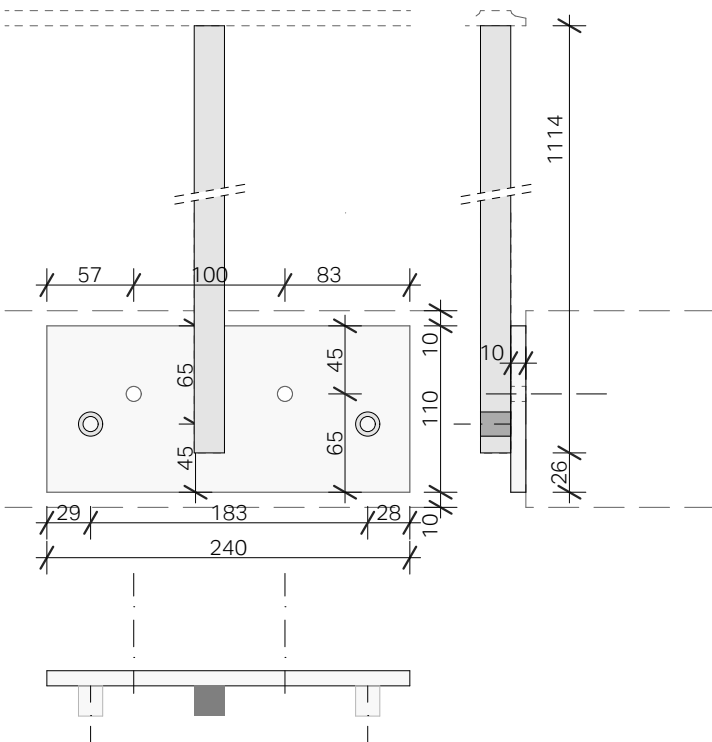

JEL	Lh19
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	205/110/10
MENNYISÉG (db)	2
FOGADÓSZERKEZET	13 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübelezett fém homloklemez ráhegesztett korlátszloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezzen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	205/110/10	1 db
merőleges homloklemez	50/110/10	1 db
korlátszlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	2 db


Nézetrajzok
M=1:5

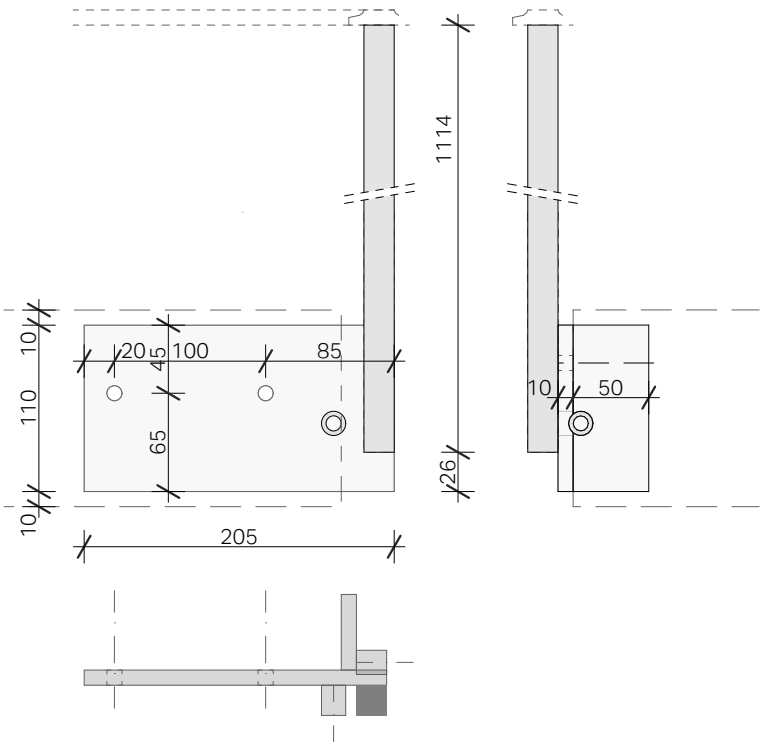

JEL	Lh10
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	180/110/10
MENNYISÉG (db)	2
FOGADÓSZERKEZET	13 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübeleztetett fém homloklemez ráhegesztett korlátszloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezzen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	180/110/10	1 db
korlátszlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	2 db

Nézetrajzok
M=1:5

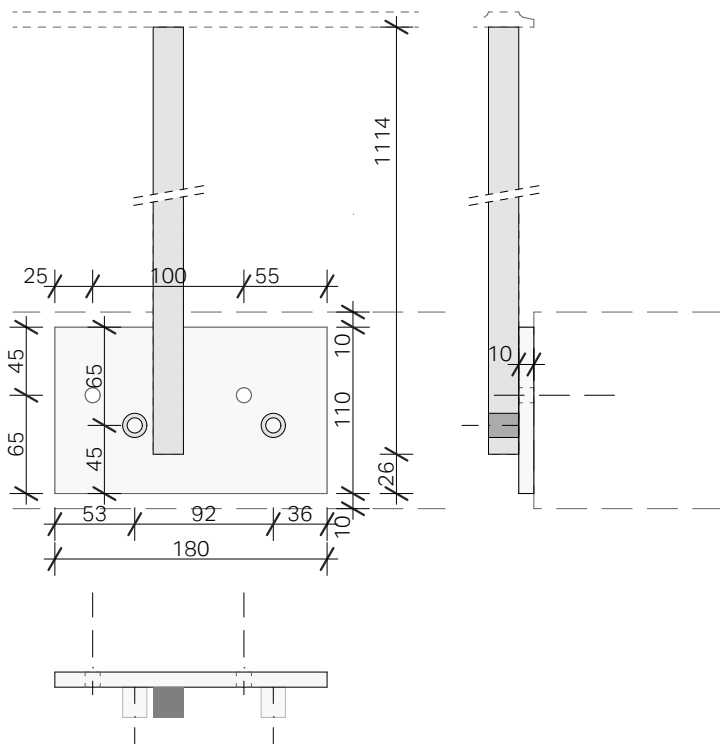


JEL	LhI12
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	205/110/10
MENNYISÉG (db)	2
FOGADÓSZERKEZET	13 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübeleztetett fém homloklemez ráhegesztett korlátszloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{KO} ... jelű acél korlátmezők, L _{SZ} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	205/110/10	1 db
merőleges homloklemez	50/110/10	1 db
korlátszlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	2 db

Nézetrajzok
M=1:5

LhI12

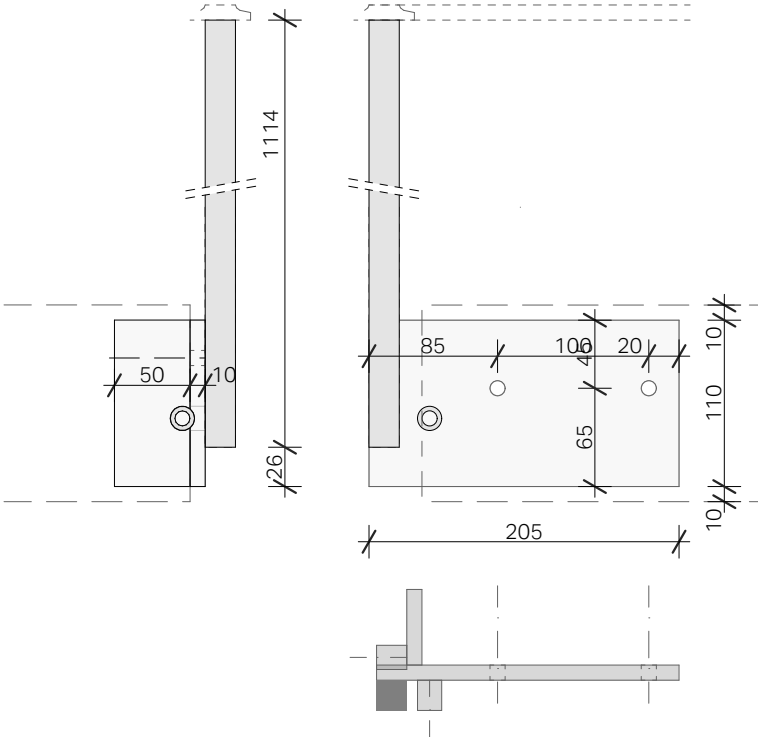


JEL	Lh13
MEGNEVEZÉS	Korlát rögzítő homloklemez
MÉRET (névl. mm)	230/110/10
MENNYISÉG (db)	2
FOGADÓSZERKEZET	13 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez
SZERKEZETLEÍRÁS	erkélylemezre dübeleztetett fém homloklemez ráhegesztett korlátszloppal
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezzen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	230/110/10	1 db
korlátszlop	20/20/1114	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	1 db

Nézetrajzok
M=1:5

Lh13

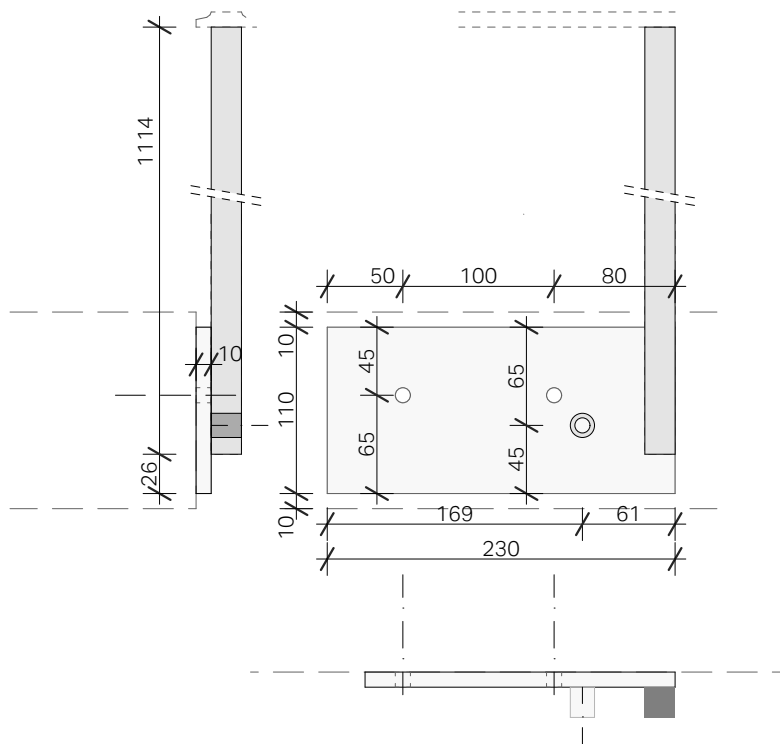

JEL	Lko5	
MEGNEVEZÉS	Új acélkorlát-mező történeti minta alapján	
MÉRET (névl. mm)	500/1000	
MENNYISÉG (db)	8	
FOGADÓSZERKEZET	20/20 négyszögacél korlátoszlop	
SZERKEZETLEÍRÁS	egyedi kovácsoltvas korlátmező a meglévő korlát mintájára rajz és elemlista szerint	
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
KÖTÉSEK	kovácsolt pántolás, szegecselés	
BEÉPÍTÉS	20/20 négyszögacél korlátoszlophoz csavaros kötéssel	
MEGJEGYZÉS	a csavarkötéseket lehetőség szerint rejtetten és nehezen oldható módon kell elkészíteni	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
oldalsó rögzítőelem	10/5	2x0,750= <u>1,500 fm</u>
"kalapprofilos" felső fogódzó	40/10	<u>0,515 fm</u>
páros hevederpálca	2 x 5/20	2x0,495=0,990 <u>fm</u>
függőleges négyzetpálca	10/10	1x0,995= <u>0,995 fm</u>
függőleges csavart négyzetpálca gömbös végekkel	10/10	2x0,910= <u>1,820 fm</u>
felső mező ornamentika	10/5	4x0,445= <u>1,780 fm</u>
alsó mező ornamentika	10/5	8x0,785= <u>6,280 fm</u>

Nézetrajzok

M=1:10

JEL		Lko6	
MEGNEVEZÉS		Új acélkorlát-mező történeti minta alapján	
MÉRET (névl. mm)		550/1000	
MENNYISÉG (db)		12	
FOGADÓSZERKEZET		20/20 négyszögacél korlátoszlop	
SZERKEZETLEÍRÁS		egyedi kovácsoltvas korlátmező a meglévő korlát mintájára rajz és elemlista szerint	
FELÜLETKEZELÉS		KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011	
KÖTÉSEK		kovácsolt pántolás, szegecselés	
BEÉPÍTÉS		20/20 négyszögacél korlátoszlophoz csavaros kötéssel	
MEGJEGYZÉS		a csavarkötéseket lehetőség szerint rejtetten és nehezen oldható módon kell elkészíteni	
ELEMLISTA (egy elemre vetítve)			
NÉV		MÉRET (mm)	MENNYISÉG
oldalsó rögzítőelem		10/5	2x0,750= <u>1,500 fm</u>
"kalapprofilos" felső fogódzó		40/10	<u>0,573 fm</u>
páros hevederpálca		2 x 5/20	2x0,553= <u>1,106 fm</u>
függőleges négyzetpálca		10/10	1x0,995= <u>0,995 fm</u>
függőleges csavart négyzetpálca gömbös végekkel		10/10	2x0,910= <u>1,820 fm</u>
felső mező ornamentika		10/5	4x0,445= <u>1,780 fm</u>
alsó mező ornamentika		10/5	8x0,785= <u>6,280 fm</u>

Nézetrajzok

M=1:10

JEL	Lkm2*
MEGNEVEZÉS	Kovácsoltvas korlát merevítő visszakötés
MÉRET (névl. mm)	rajz szerint
MENNYISÉG (db)	2
FOGADÓSZERKEZET	13 cm vastag tardosi vörös mészkő erkélylemez, öntöttvas rozetta
SZERKEZETLEÍRÁS	korlát merevítő díszes visszakötő szerkezet, alul az erkélylemeznél homloklemezzel dübelelve, fent a falazatnál rozetta-elemhez rögzítve
FELÜLETKEZELÉS	KTL alapozás, kültéri UV álló porszórásos köztes és fedőrétegek szín: RAL9011
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	L _{ko} ... jelű acél korlátmezők, L _{sz} ... jelű öntvény szegélyelemek, L _r 1 öntöttvas rozetta
BEÉPÍTÉS	kőlemezhez két M10x190 HAS-U A4 dübellel (elhelyezési mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval
MEGJEGYZÉS	a homloklemezen 2 db furatot kell elkészíteni a rajzon jelzett pozícióban a dübelezés rögzítésére és belső menetes hüvelyeket hegeszteni a szegélylemezek felfogatásához

ELEMLISTA (egy elemre vetítve)		
NÉV	MÉRET (mm)	MENNYISÉG
homloklemez	150/110/10	1 db
korlátoszlop	20/20/3328	1 db
belső menetes hüvely	Ø M10, 20 mm	2 db
visszakötő hajlított pálcá	20/15/1645	1 db
ornamentika	10/5	2,500 fm
csúcs-elem	12/12/285	1 db

