



KONSZIGNÁCIÓS JEL:    L-07						
ALAPADATOK	Beépítés helye	A épület 6 emeleti teraszok				
	Megnevezés	Terasz korlát 6. emelet				
	Típus	Gyártmányterv szerinti acél korlátszerkezet függőleges pálcázással				
	Mennyiség	Táblázat szerint				
	Névleges méret	Magasság járószinttől 1,10 m   Teljes beépítési hossz (vízszintes vetület): 14,37 fm				
	Kapcsolódó tartószerkezet	Vasbeton födém és vasbeton fal				
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Korrózióálló horganyzott acél szerkezet				
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet függ.és vízszintes laposacélból (50x10) rögzítőelemmel vb. falhoz és födémhez dübelelve				
	Rögzítés	Rozsdamentes anyával rögzítőelem menetesszárhoz rögzítve; oszlop elemhez rozsdamentes hatlapfejú átmenő csavarral rögzítve				
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt				
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld				
BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	Függőleges laposacél pálcázás (50x10), üzemben acél keretszerkezethez hegesztve				
	Felépítés	12 cm-kén, egyenletes kiosztású szabad nyílásközzel				
	Rögzítés	Vízszintes laposacél összekötők közé üzemben hegesztve				
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt				
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld				
KAPASZKODÓ	Típus/anyag	-				
	Rögzítés	-				
	Felületképzés	-				
	Szín	-				
EGYÉB	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint! A korlátokra vonatkozó OTÉK előírások betartása kötelező!				

Jel	Merekség (cm) (fellépés x belépés)	Szín	Hossz (fm) (vízszintes vetület)	Magasság (m) (teljes elem)	Darabszám (db)	Beépítés helye
L-07	vízszintes	NCS S5020-B70G szürkészöld	5,11 (4 szakaszra osztva)	1,00	1	"A" épület, 6. emeleti teraszok
			1,78 (2 szakaszra osztva)	1,00	1	"A" épület, 6. emeleti teraszok
			5,30 (4 szakaszra osztva)	1,00	1	"A" épület, 6. emeleti teraszok
			2,18 (2 szakaszra osztva)	1,00	1	"A" épület, 6. emeleti teraszok
<u>L-07 teljes hossz (vízszintes vetület) 14,37 fm</u>						
Korlátoszlop --> 8 db készül						

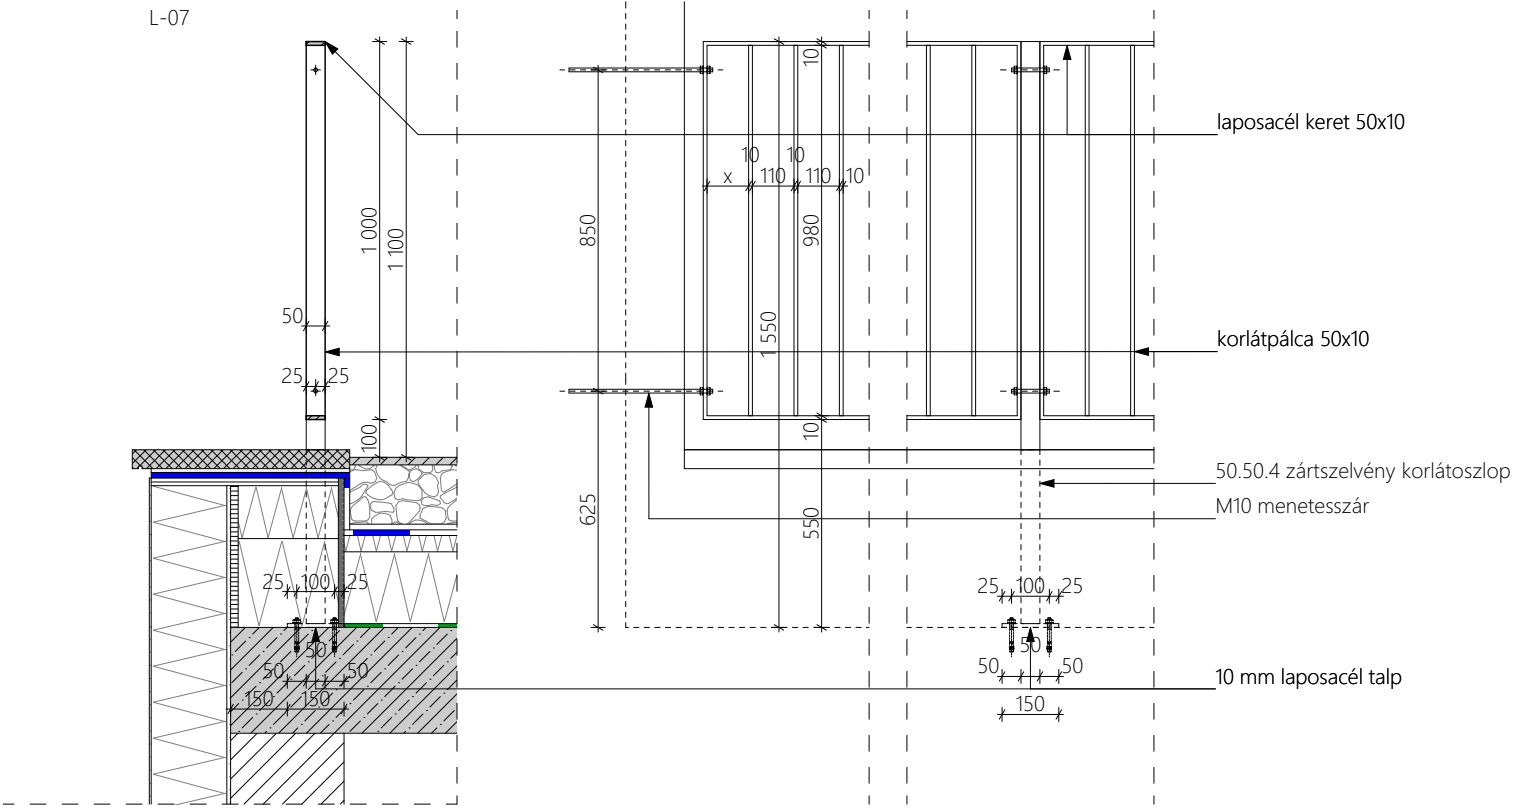

<div><p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_L Lakatos konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Terasz korlát 6. emelet</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_L-07REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 01. 12.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M1:20</b>		

Lépték:  
**M1:20**