

Külső nyílászáró konszignáció		
	MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!	
	LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS 1077 Budapest, Csányi utca 4. Hrsz: 34110 KIVITELI TERV	
	ÉPÍTETŐ: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.	
	GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET: SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT. 1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18. C-1-687 S A G R A a r c h i t e c t s SAJTOS GÁBOR DLA felelős építész vezető tervező okleveles építészmérnök É/1 - 01 - 4256 JÄRGER ZSOLT okleveles építészmérnök É 01 - 6940 FARKAS SÁRA okleveles építész	
	TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ: MDRS2 KFT. MADARAS BOTOND T 01-9611 ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: PPR PLAN KFT. PAVLICS GYÖRGY G 01-8618 VRBOVSZKI LÁSZLÓ G 04-0133 ELEKTROMOS TERVEZŐ: VRABÉLY IMRE V 03-0591	
	Külső nyílászáró konszignáció	
	TARTALMA:	
	±0,00 = + mBf	RAJZSZ.:
	M=	EK14
DÁTUM: 2023.04.03.		

Külső nyílászáró konszignáció

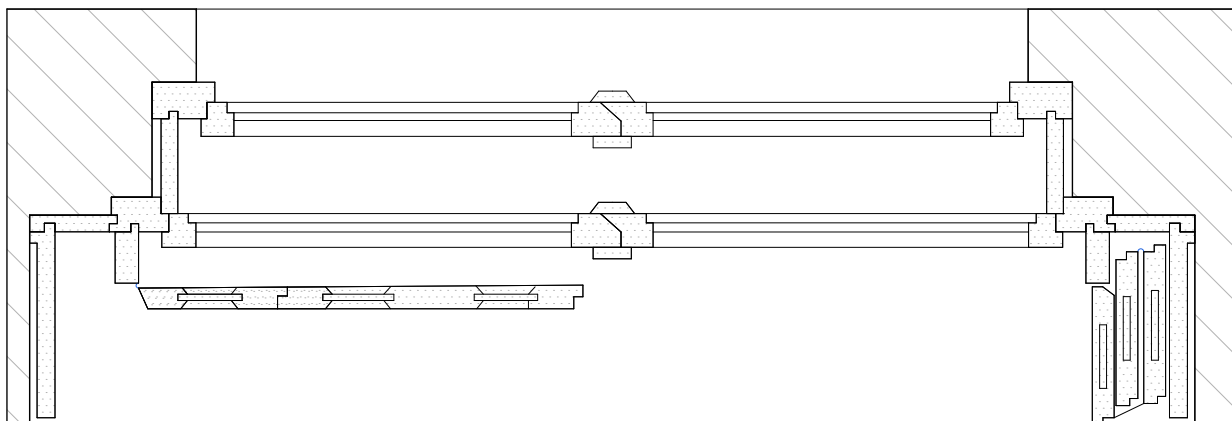
Külső nyílászáró konszignáció

Részletrajz száma: R01

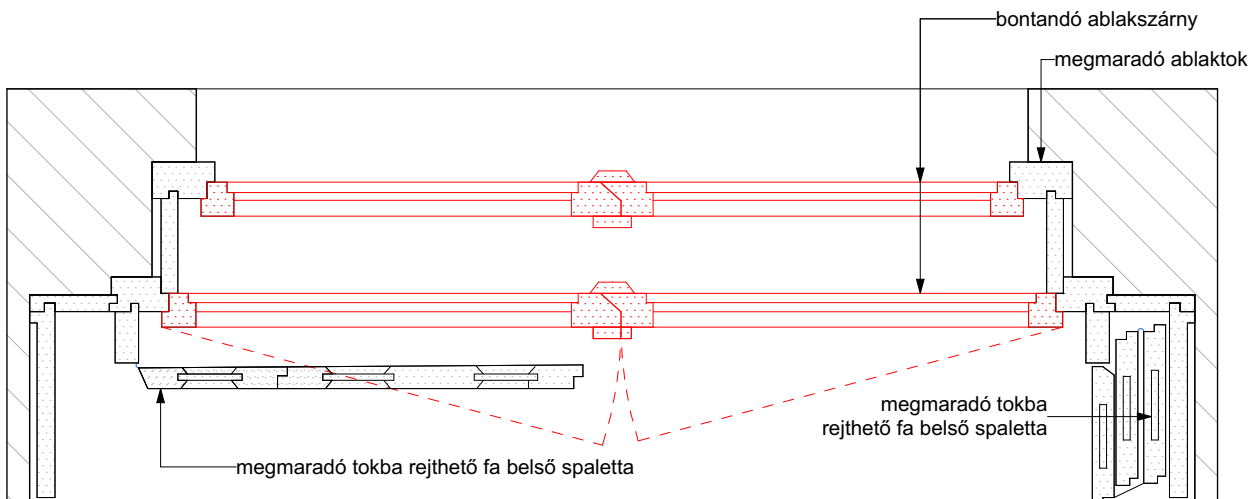
Méret (mm):	rajz szerint
Mennyiség (db):	
Szerkezet:	hőszigetelt 2 rtg. üvegezésű, hőhidmentes fa nyílászáró, középszürke RAL7030 színben, meglévő-felújított tokba építve
Fogadószerkezet:	meglévő-felújítandó kapcsolt gerébtokos fa nyílászáró
Típus:	egyedi
Felület:	porszórt felület RAL7030 színben
Rögzítés:	
Kapcsolódó szekezet:	Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt
Kapcsolódó részletrajzok:	

Vízszintes
metszet
M=1:10

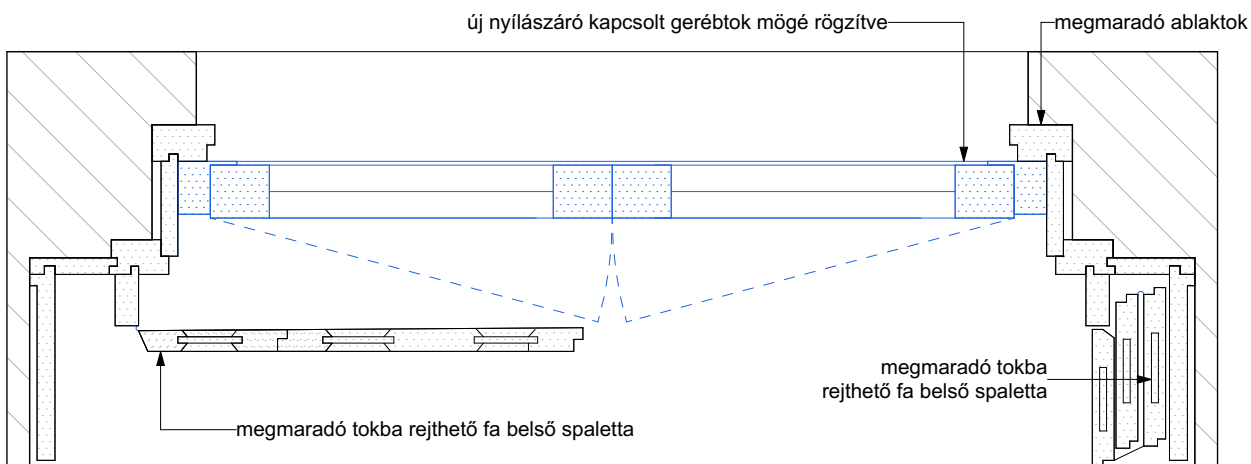
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT



BONTÁSI TERV


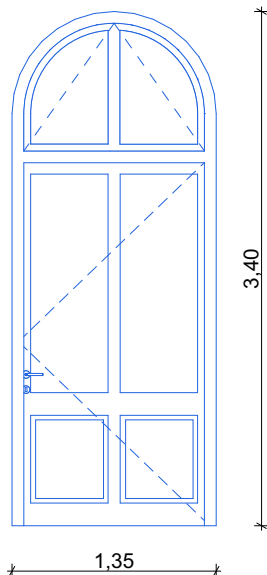


TERVEZETT ÁLLAPOT


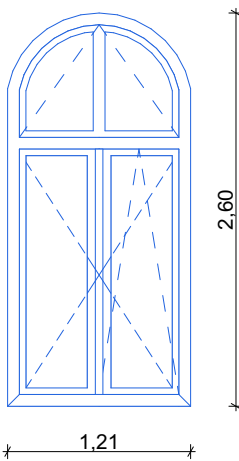


A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


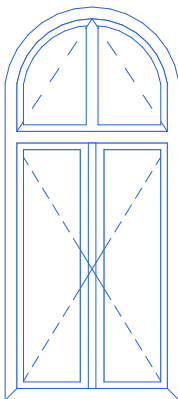
Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H01				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,35×3,40				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H01	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m ² K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	Önműködő csúszósínes ajtócsukó				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


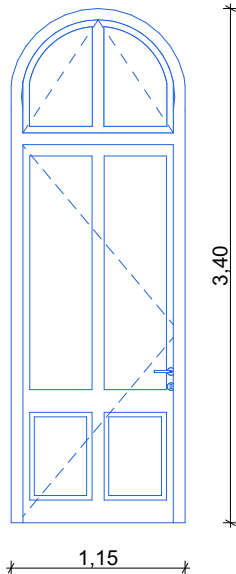
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
 MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
 KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H01				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,21×2,60				
PARAPETMAGASSÁG	0,80				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H02	B	1	1	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H03				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,30×2,60				
PARAPETMAGASSÁG	0,80				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H03	J	1	1	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H04				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,15×2,60				
PARAPETMAGASSÁG	0,80				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H04	B	1	2	
	H04	J	1		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H05				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,15×3,40				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H05	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	Önműködő csúszósínes ajtócsukó				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
 MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
 KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H06.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,30 ⁵ ×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	1,08				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H06.1	B	1	1	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H06.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,30 ⁵ ×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	0,78				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H06.2	B	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

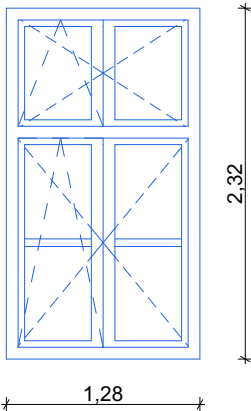
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H07.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,28×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	1,08				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H07.1	B	1	2	
	H07.1	J	1		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


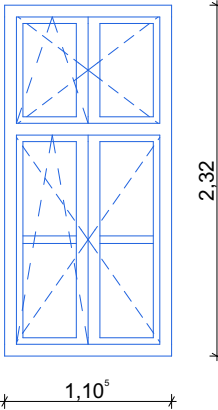
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H07.2			
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak			
NÉVLEGES MÉRET	1,28×2,32			
PARAPETMAGASSÁG	0,78			
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H07.2	B	2	4
	H07.2	J	2	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet			
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve			
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016			
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve			
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016			
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő			
KILINCS	Gyártmány szerint			
ZÁR	Rendszerzár			
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal			
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben			
TÜZGÁTLÁS	-			
HANGGÁTLÁS	-			
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-			
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint			
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!			
ALAPRAJZ				
Káva oldali nézet				


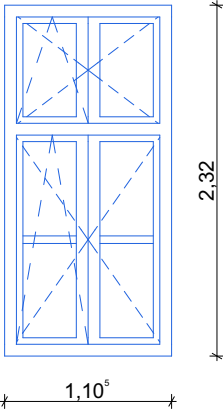
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H08.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10 ⁵ ×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	1,08				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H08.1	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H08.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10 ⁵ ×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	0,78				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H08.2	J	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H09.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,08 ⁵ ×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	1,08				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H09.1	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
 MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
 KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H09.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,07 ⁵ ×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	0,78				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H09.2	B	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H10.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,12×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	1,08				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H10.1	B	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


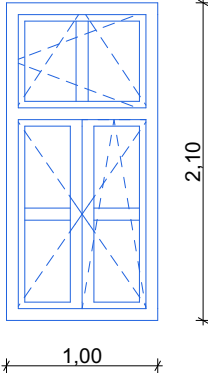
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H10.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,12×2,32				
PARAPETMAGASSÁG	0,78				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H10.2	J	4	4
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középsürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	80 mm-es hőhidmentes fa szerkezet meglévő-felújított tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középsürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


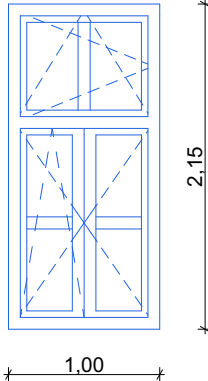
Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H11.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,10				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H11.1	B	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H11.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,10				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H11.2	B	1	2	
	H11.2	J	1		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon középszürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H12				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,15				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H12	B	1	2	
	H12	J	1		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


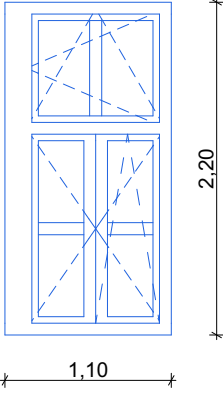
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H13.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H13.1	B	2	6	
	H13.1	J	4		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


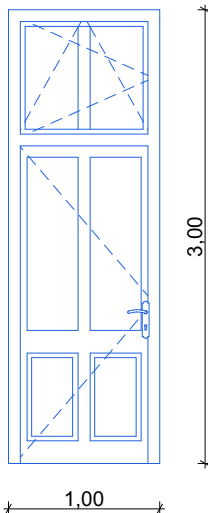
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H13.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H13.2	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	10 cm oldalsó hőhidmentes toktoldó				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


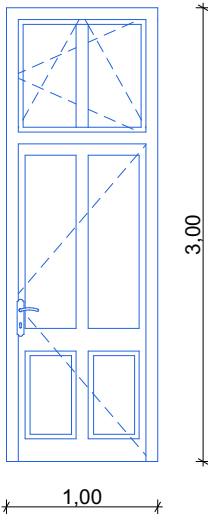
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H14.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×3,00				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H14.1	B	1	3	
	H14.1	J	2		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m2K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


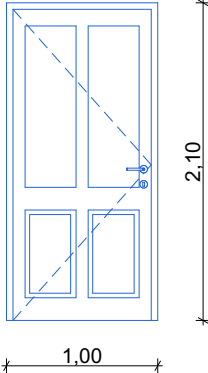
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H14.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×3,00				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H14.2	B	3	3
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m ² K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


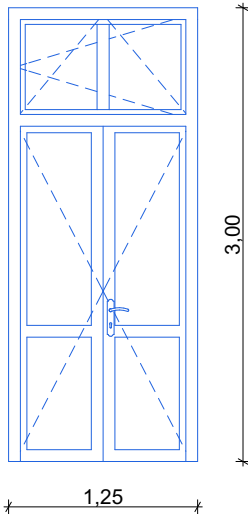
Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H14.3				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,10				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H14.3	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m ² K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

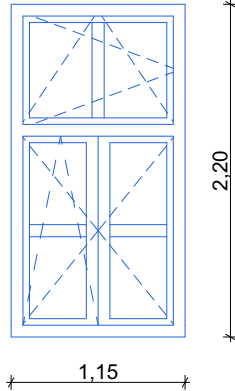
Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H14T				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Tűzgátló ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	0,90×2,10				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H14T	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	Hőhidmentes tűzgátló acél szerkezet (pl. Hörmann T30 HH30 OD-1)				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső és belső oldalon középszürke RAL 7030				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	Hőhidmentes tűzgátló acél szerkezet (pl. Hörmann T30 HH30 OD-1)				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső és belső oldalon középszürke RAL 7030				
ÜVEGEZÉS	-				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	Önműködő csúszósínes ajtócsukó				
TŰZGÁTLÁS	EI2 30-C4				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H15				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,25×3,00				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H15	B	4	4
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	Önműködő csúszósínes ajtócsukó				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


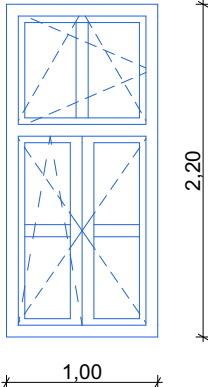
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H16				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,15×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H16	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H17.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H17.1	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


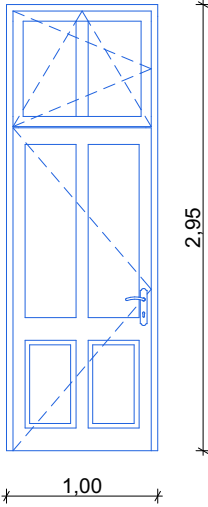
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H17.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H17.2	B	7	9	
	H17.2	J	2		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H18				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,95				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H18	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m ² K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerezár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
 MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
 KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


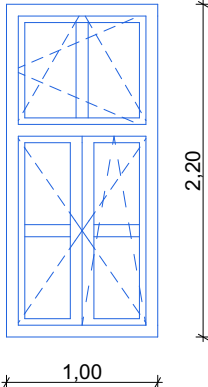
Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H19				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,10				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H19	B	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H20.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,80				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H20.1	B	1	1	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsűrke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H20.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H20.2	B	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H21				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×2,05				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H21	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


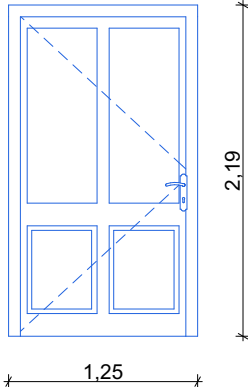
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H22.1				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×3,00				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H22.1	B	1	5	
	H22.1	J	4		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m2K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


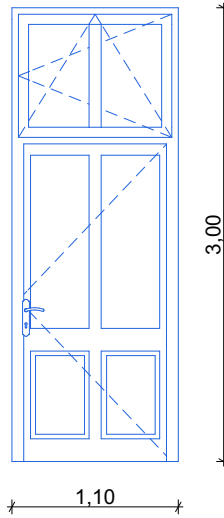
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H22.2				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,25×2,19				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H22.2	J	3	3
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m ² K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H22.3				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×3,00				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H22.3	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m ² K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


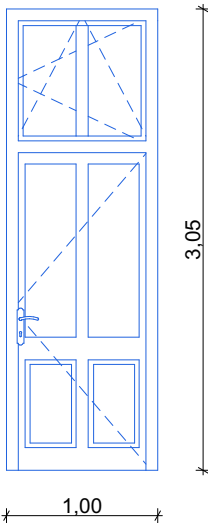
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H23				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×2,15				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H23	B	3	3
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H24				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Bejárati ajtó				
NÉVLEGES MÉRET	1,00×3,05				
PARAPETMAGASSÁG	0,00				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H24	B	3	3
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés K=1,0 W/m ² K, közbenső savmárt felülettel - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	-				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					


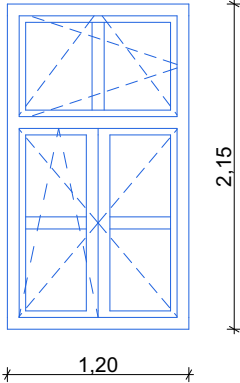
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció


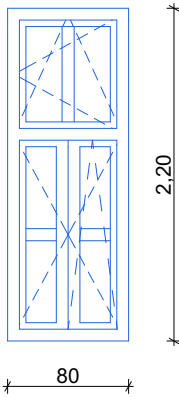
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H25				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,20×2,10				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H25	J	2	2
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


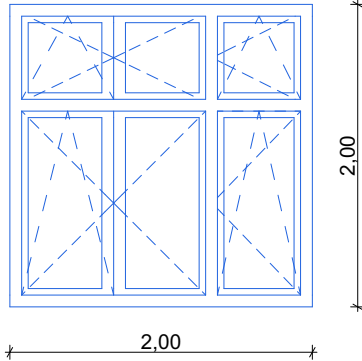
Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H26				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,20×2,15				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H26	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H27				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	0,80×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H27	B	1	1	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció



KONSZIGNÁCIÓS JEL	H28				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	2,00×2,00				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H28	B	4	4
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H29				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H29	B	1	2	
	H29	J	1		
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ	<div><div></div><div></div><div>1,10</div></div>				
Káva oldali nézet	<div><div></div><div>2,20</div><div>1,10</div></div>				

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H30				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	0,45×2,15				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	H30	J	1	1	
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					



Külső nyílászáró konszignáció					
KONSZIGNÁCIÓS JEL	H31				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	0,55×2,15				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H31	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!					

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H32				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H32	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegszürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegszürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H33				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	0,60×0,60				
PARAPETMAGASSÁG	1,50				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H33	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	10 cm oldalsó hőhidmentes toktoldó				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

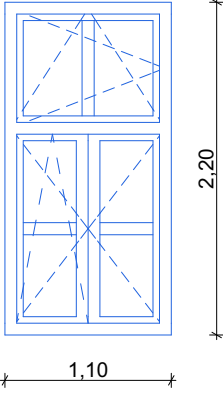
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H34				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,05×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,85				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H34	B	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkciós vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	H35				
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Ablak				
NÉVLEGES MÉRET	1,10×2,20				
PARAPETMAGASSÁG	0,90				
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY		H35	J	1	1
FOGADÓSZERKEZET	50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet				
TOK ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes éllel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	76 mm-es hőhidmentes műanyag szerkezet szögletes éllel pl.: Veka Softline 76 meglévő tokba szerelve				
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon "Papyrusweiß 901805" melegsürke színben, belső oldalon alapfehér RAL 9016				
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő				
KILINCS	Gyártmány szerint				
ZÁR	Rendszerzár				
PÁNT, VASALAT	Résszellőző funkció vasalattal				
TARTOZÉKOK	porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben				
TÜZGÁTLÁS	-				
HANGGÁTLÁS	-				
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-				
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01 részletrajz szerint				
MEGJEGYZÉS	Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt!				
ALAPRAJZ					
Káva oldali nézet					

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!