






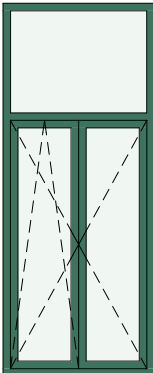










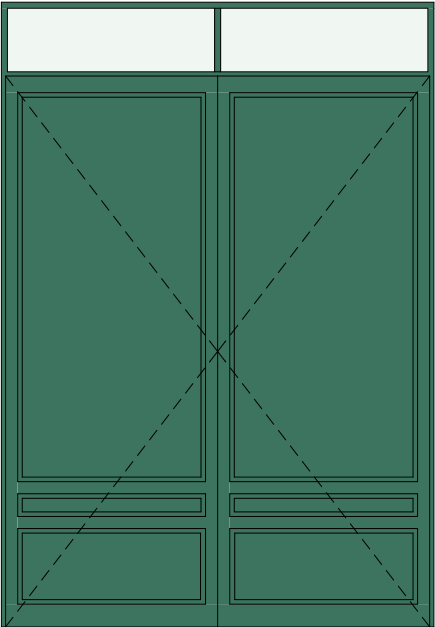
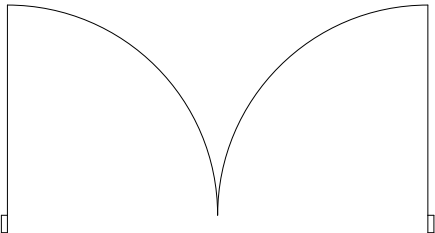
<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. - É-1 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	A-01				
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,20×2,00				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	zártszelvény tok, 40x40x3 zártszelvény szárny, ajtólap acél lap				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 6000 (patinazöld)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					




<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. - É-1 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	F-01				
Megnevezés	kétszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	11				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,00×2,10				
Parapetmagasság (cm)	0,85				
Nyitásmód	bukó-nyíló				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 6000 (patinazöld)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					


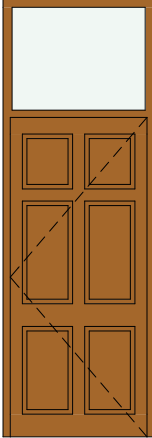

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrs.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. - É-1 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	F-02				
Megnevezés	kétszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	11				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,00×2,45				
Parapetmagasság (cm)	0,85				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 6000 (patinazöld)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrs.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. - É-1 6469 	
<b>TERV:</b> Külső nyílászáró konszignáció				Dátum 2023. 03. 23.	
Azonosító	F-03				
Megnevezés	kétszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	7				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,35×2,16				
Parapetmagasság (cm)	1,34				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	eredetivel megegyező módon				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 6000 (patinazöld)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					


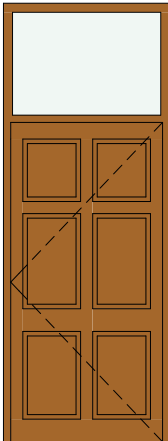

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	F-04				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,20×1,20				
Parapetmagasság (cm)	2,30				
Nyitásmód	bukó-nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	eredetivel megegyező módon				
Profil anyaga, típusa	hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári festett RAL 6000 (patinazöld)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					


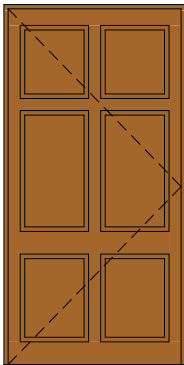

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	Kapu				
Megnevezés	meglévő bejárati kapu				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	2,86×4,13				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	középen nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	-				
Profil anyaga, típusa	eredeti				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	2 rétegben festett RAL 6000 (patinazöld)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	-				
Vasalat	-				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	meglévő ajtócsukó				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés	meglévő megmaradó, felújítandó bejárati kapu				
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					


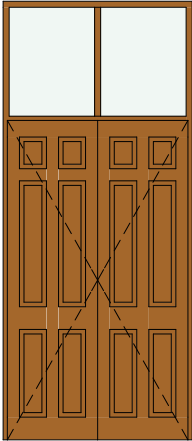

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrs.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. - É-1 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum    2023. 03. 23.	
Azonosító	M-01				
Megnevezés	egyszárnyú ablak + felülvilágító				
Mennyiség (db)	94				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,10x2,10				
Parapetmagasság (cm)	0,85				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	bennmaradó gerébtok				
Beépítés módja	bennmaradó gerébtok külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					




<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum    2023. 03. 23.	
Azonosító		M-02			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító			
Mennyiség (db)		31			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,00×2,90			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		tégla falazat			
Beépítés módja		Nyílászáró a fal külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		gyármány szerint			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		-			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		2 rétegű hőszigetelő üvegezés			
Üveg Ug (W/m2K)		1,1			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					









<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum    2023. 03. 23.	
Azonosító	M-03				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	4				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,10×2,90				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					




<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	M-04				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	3				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,20×2,38				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					




<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	M-05				
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó + felülvilágító				
Mennyiség (db)	2				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,25×2,90				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	-				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum    2023. 03. 23.	
Azonosító	M-06				
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,18x2,12				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					




<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum 2023. 03. 23.	
Azonosító	M-07				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó + oldalvilágító				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,30×2,10				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhídmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<b>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</b> <b>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</b>					

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	M-08				
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,18x2,12				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító		M-09			
Megnevezés		egyszárnyú nyíló ajtó			
Mennyiség (db)		1			
Névleges méret: sz x m (cm)		1,05×2,15			
Parapetmagasság (cm)		0,00			
Nyitásmód		nyíló			
Fogadószerkezet		tégla falazat			
Beépítés módja		Nyílászáró a fal külső síkján			
Profil anyaga, típusa		hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)			
Toktoldás		-			
Felületkezelés		gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)			
Párkány		-			
Könyöklő		-			
Küszöb		gyármány szerint			
Vasalat		nyíló rejtett vasalat			
Kiegészítő szerkezet		-			
Zár		cilinderzár			
Kilincs		standard ajtókilincs			
Üvegezés		-			
Üveg Ug (W/m2K)		-			
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					

<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrsz.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. <del>É-1</del> 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	M-10				
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	1,05×2,20				
Parapetmagasság (cm)	0,00				
Nyitásmód	nyíló				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	-				
Könyöklő	-				
Küszöb	gyármány szerint				
Vasalat	nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	-				
Zár	cilinderzár				
Kilincs	standard ajtókilincs				
Üvegezés	-				
Üveg Ug (W/m2K)	-				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					



<b>LÉTESÍTMÉNY:</b>  1077 Budapest, Csányi utca 10 (hrs.: 34113)		<b>MEGRENDELŐ:</b> Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.		<b>TERVEZŐ:</b> Ábrahám Tamás e.v. - É-1 6469 	
<b>TERV:</b> <b>Külső nyílászáró konszignáció</b>				Dátum      2023. 03. 23.	
Azonosító	M-11				
Megnevezés	egyszárnyú ablak				
Mennyiség (db)	1				
Névleges méret: sz x m (cm)	0,57×0,88				
Parapetmagasság (cm)	2,12				
Nyitásmód	bukó-nyíló szárnyak és fixen üvegezett				
Fogadószerkezet	tégla falazat				
Beépítés módja	Nyílászáró a fal külső síkján				
Profil anyaga, típusa	hőhidmentes műanyag tok és szárny (opcionálisan: hőszigetelő rétegragasztott borovi fenyő tok és szárny)				
Toktoldás	-				
Felületkezelés	gyári színezett RAL 8015 (gesztenyebarna)				
Párkány	3 mm porszórt alu lemez lejtésben,				
Könyöklő	ragasztott, festett MDF könyöklő				
Küszöb	-				
Vasalat	bukó-nyíló rejtett vasalat				
Kiegészítő szerkezet	résszellőző				
Zár	-				
Kilincs	standard ablakkilincs				
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés				
Üveg Ug (W/m2K)	1,1				
Megjegyzés					
Nyitás oldali nézet					
Alaprajz előnézet					
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendő!</div> <div>Az elemeket csak elfogadott gyártmányterv alapján lehet kivitelezni, és beépíteni!</div>					