



betonacél kimutatás:									
Jel	db	Ø [mm]	Vasdiak	Hossz [m]	Ø8	Ø12	Ø16	Ø20	Ø22
1	6	20		3.16				18.96	
2	50	20		2.49				124.50	
3	16	20		2.20				35.20	
4	26	20		4.50				117.00	
5	4	16		2.60			10.40		
6	8	12		2.60		20.80			
7	51	12		1.45		73.95			
8	4	12		3.20		12.80			
9	20	12		4.85		97.00			
10	4	12		4.45		17.80			
11	6	12		5.00		30.00			
12	22	12		2.90		63.80			
13	6	8		1.26	7.56				
14	92	8		0.35	32.20				
15	38	20		3.58				136.04	
16	4	16		6.90			27.60		
17	2	16		3.30			6.60		
18	11	12		3.18		34.98			
19	8	12		3.84		30.72			
20	11	12		1.92		21.12			
21	9	12		3.00		27.00			
22	31	12		1.40		43.40			
23	10	12		7.30		73.00			
24	2	12		3.30		6.60			
25	11	8		1.70	18.70				
26	9	8		1.10	9.90				
27	68	8		0.30	20.40				
28	14	20		4.50				63.00	
29	6	20		4.50				27.00	
30	14	20		2.67				37.52	
31	14	20		4.50				63.00	
32	8	16		3.62			28.96		
33	12	16		3.22			38.64		
34	2	16		7.20			14.40		
35	6	16		2.00			12.00		
36	2	16		1.45			2.90		
37	5	12		1.92		9.60			
38	5	12		1.64		8.20			
39	7	12		1.48		10.36			
40	5	12		2.04		10.20			
41	54	12		1.45		78.30			
42	2	12		3.15		6.30			
43	24	12		2.11		50.64			
44	24	12		2.60		62.40			
45	4	12		5.95		23.80			
46	6	12		4.40		26.40			
47	6	12		7.25		43.50			
48	6	8		1.56	9.36				
49	76	8		0.35	26.60				
50	8	22		4.50					36.00
51	2	20		3.61				7.22	
52	22	20		3.65				80.30	
53	14	20		2.40				33.60	
54	4	16		2.40			9.60		
55	7	12		2.04		14.28			
56	32	12		1.45		46.40			
57	3	12		1.65		4.95			
58	22	12		3.70		81.40			
59	8	12		4.00		32.00			
60	6	12		1.95		11.70			
61	6	8		1.12	6.72				
62	6	8		0.92	5.52				
63	48	8		0.35	16.80				
Összhossz / Ø [m]					153.76	1073.40	151.10	743.34	36.00
Fm. tömeg / Ø [kg/m]					0.395	0.888	1.580	2.470	2.980
Össztömeg / Ø [kg]					60.74	953.18	238.74	1836.05	107.28
Össztömeg [kg]								3195.28	


FP-21 jelű mon. vb. fal (nézet), készül: 11,25fm M=1:50

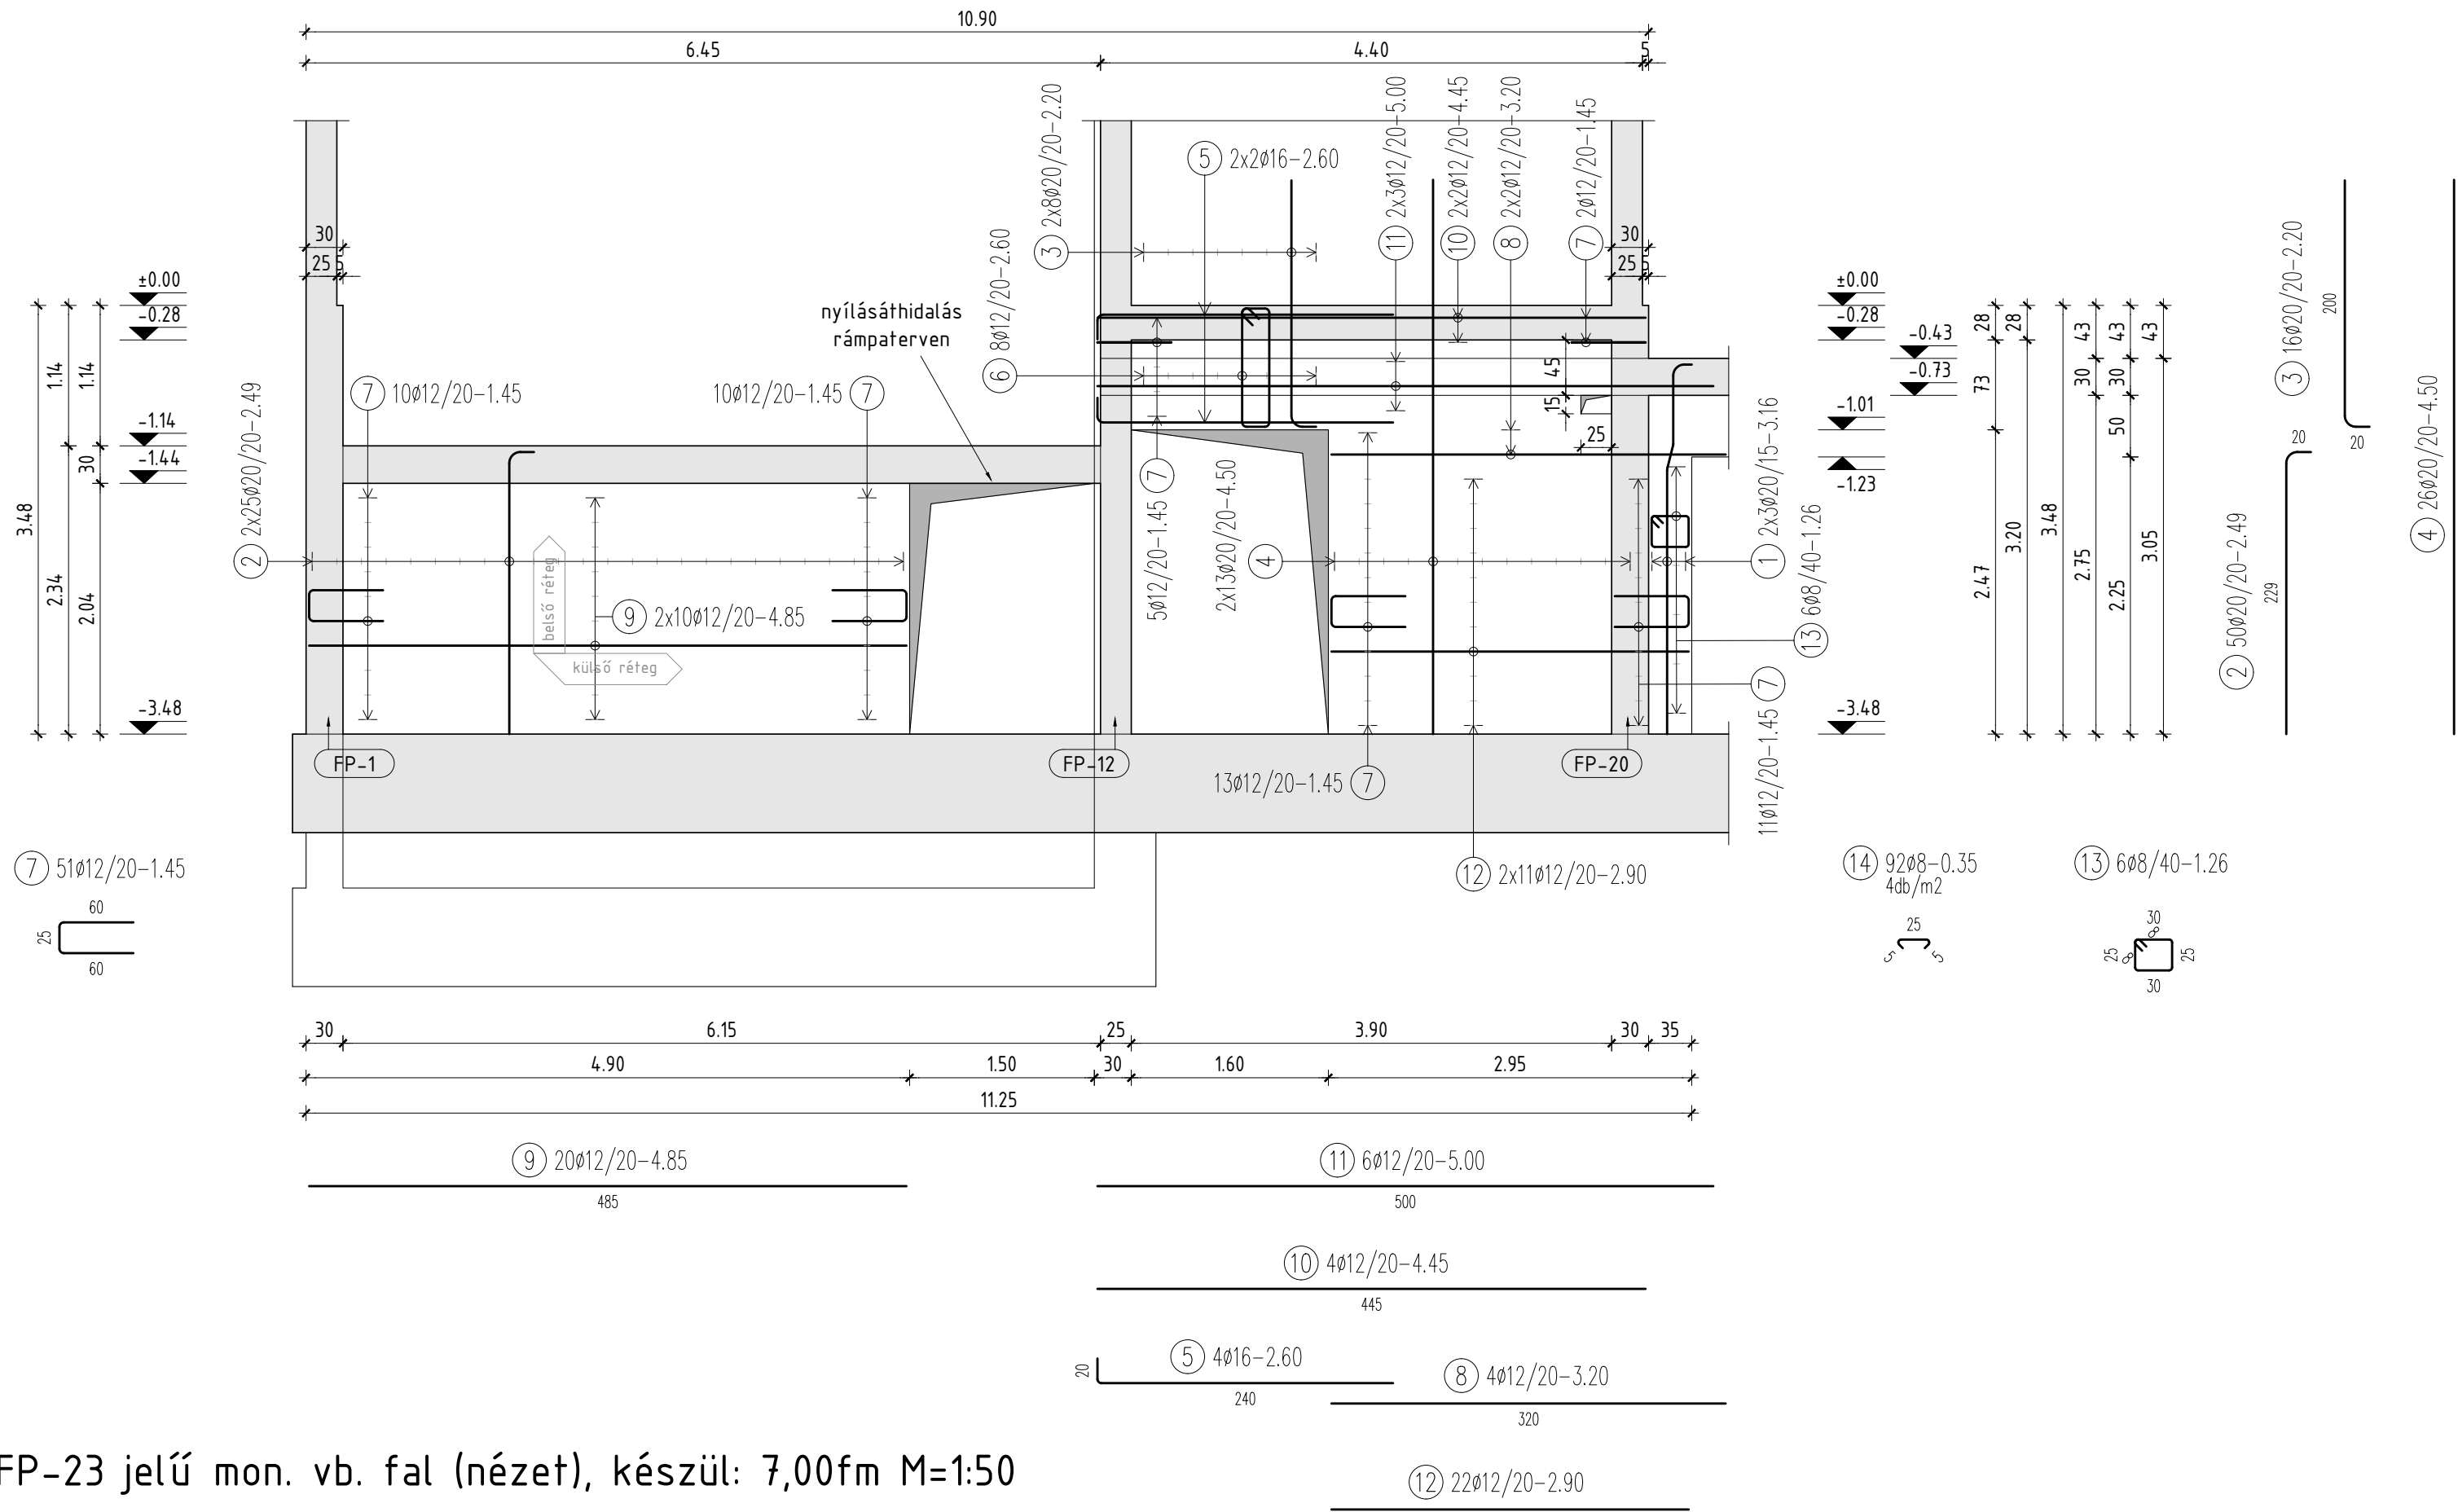


FP-23 jelű mon. vb. fal (nézet), készül: 7,00fm M=1:50

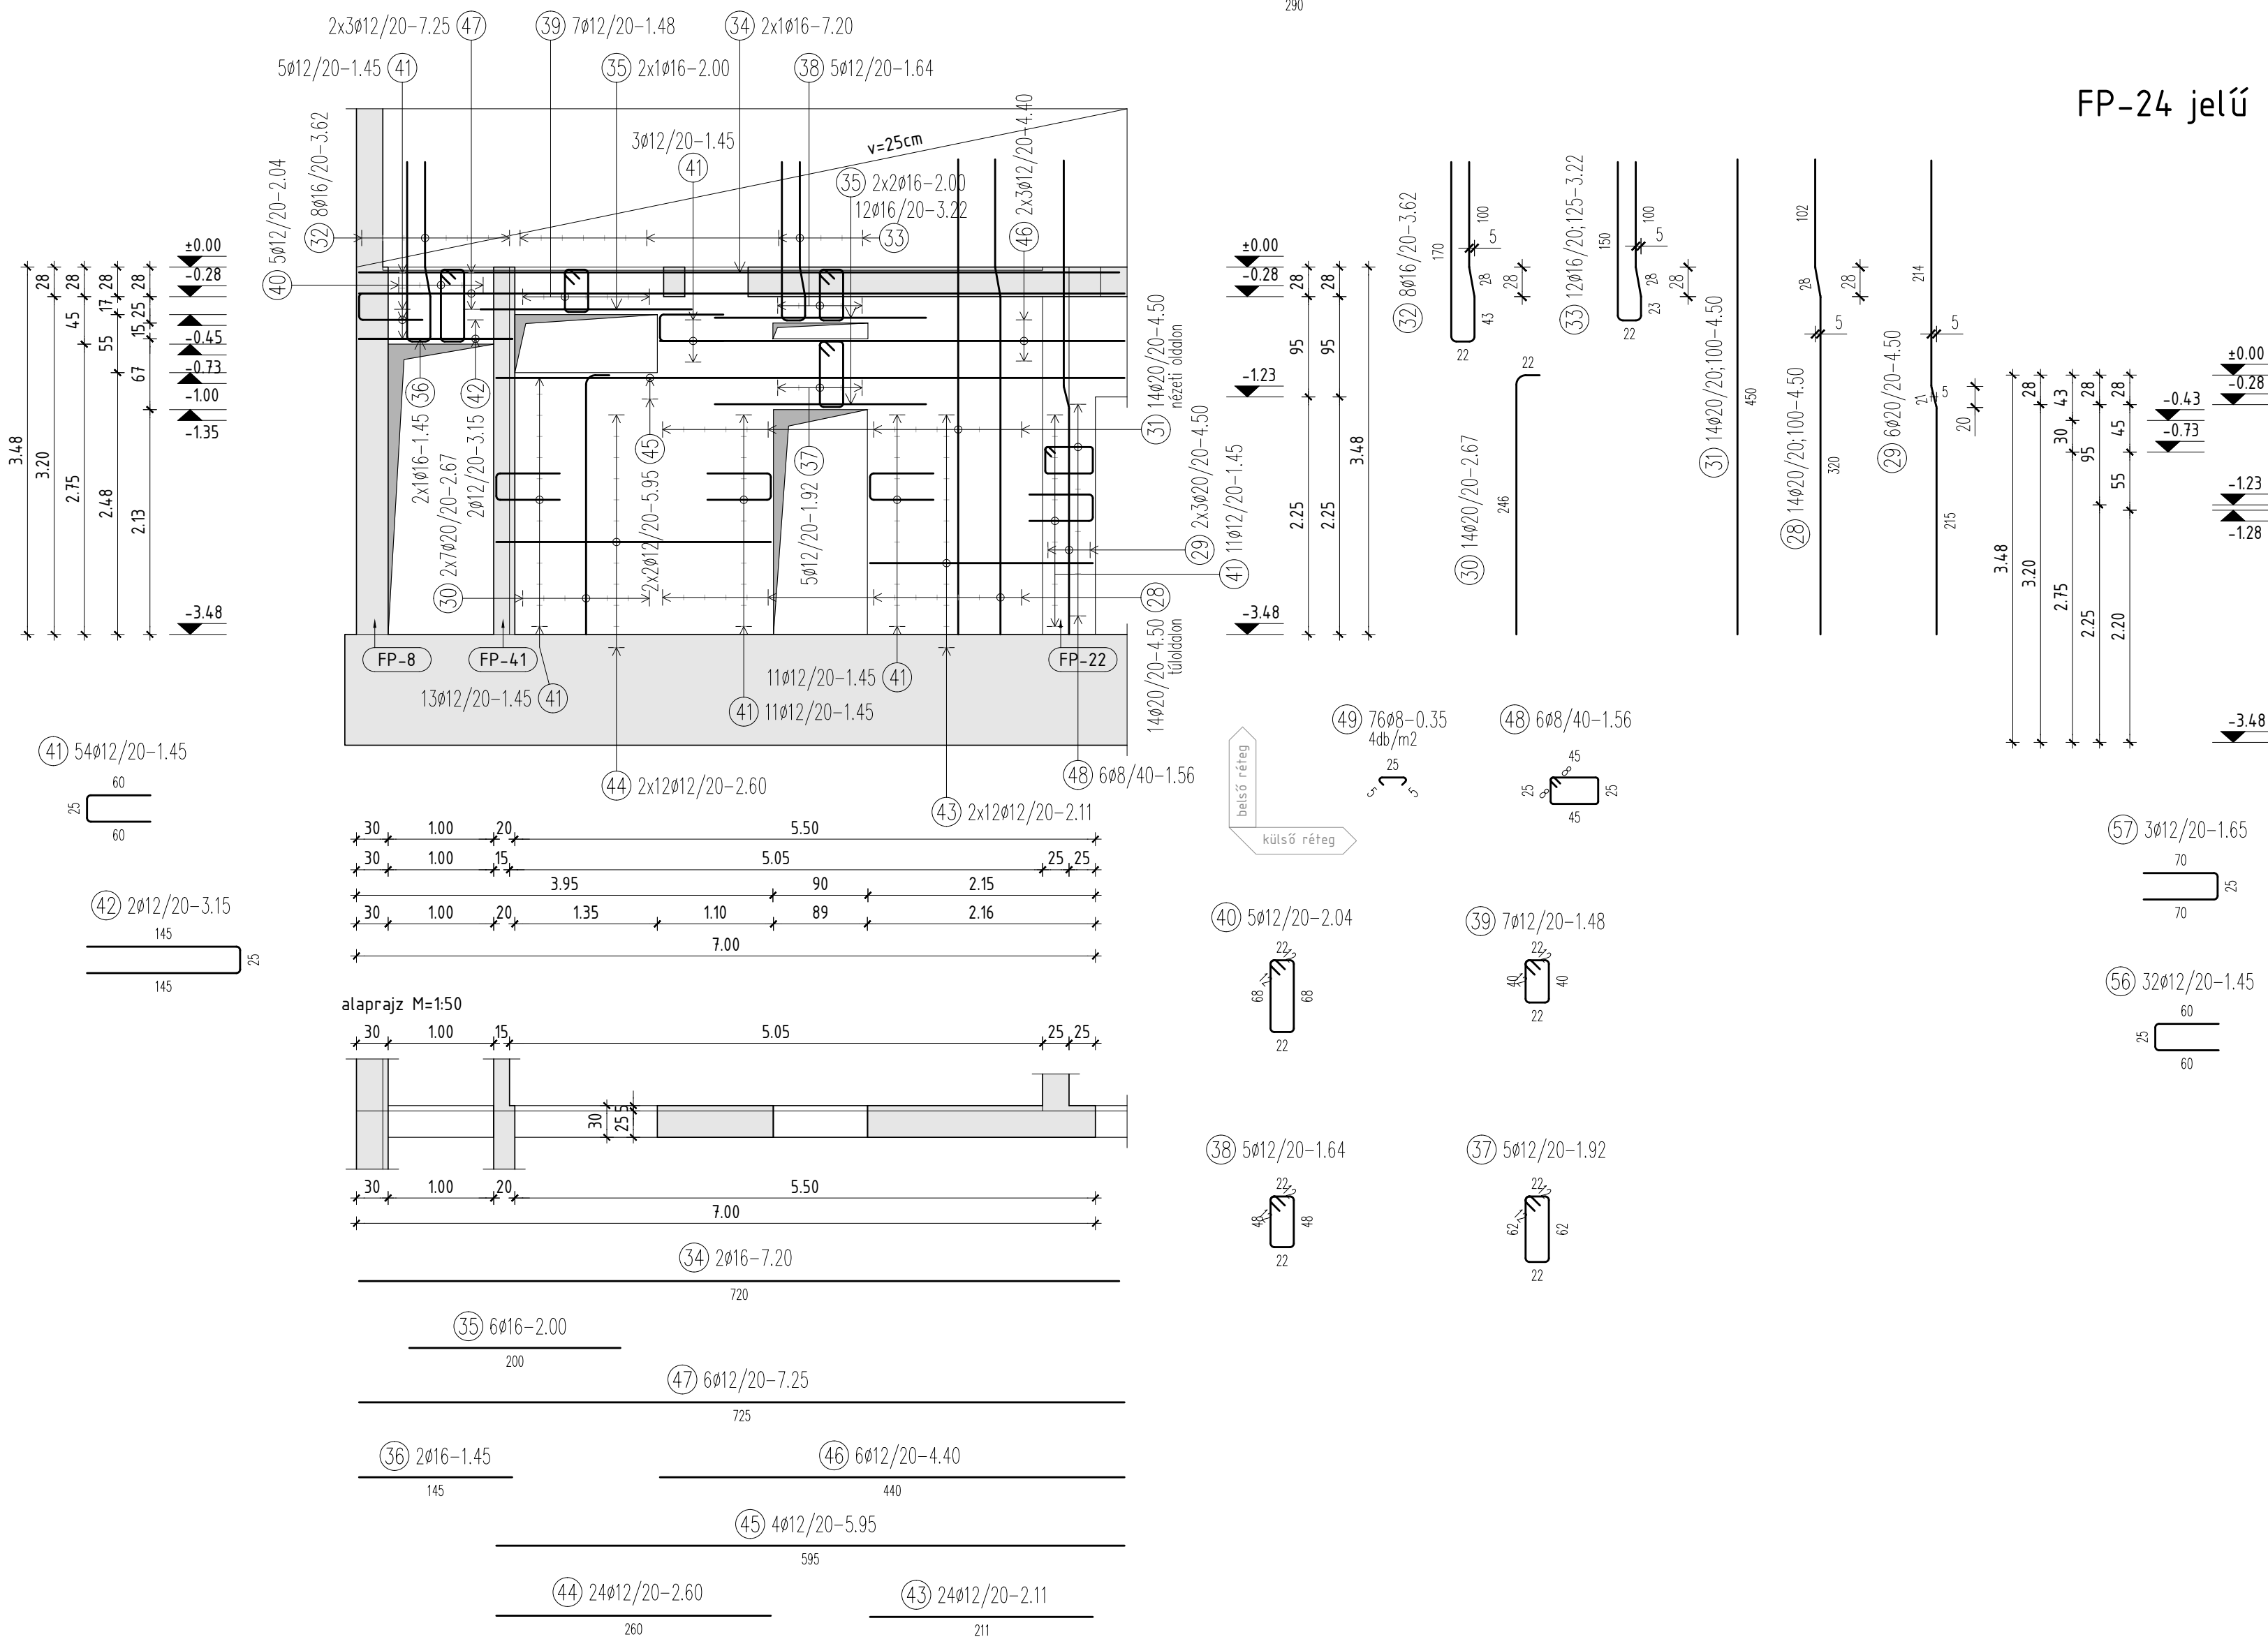

FP-22 jelű mon. vb. fal (nézet), készül: 6,95fm M=1:50

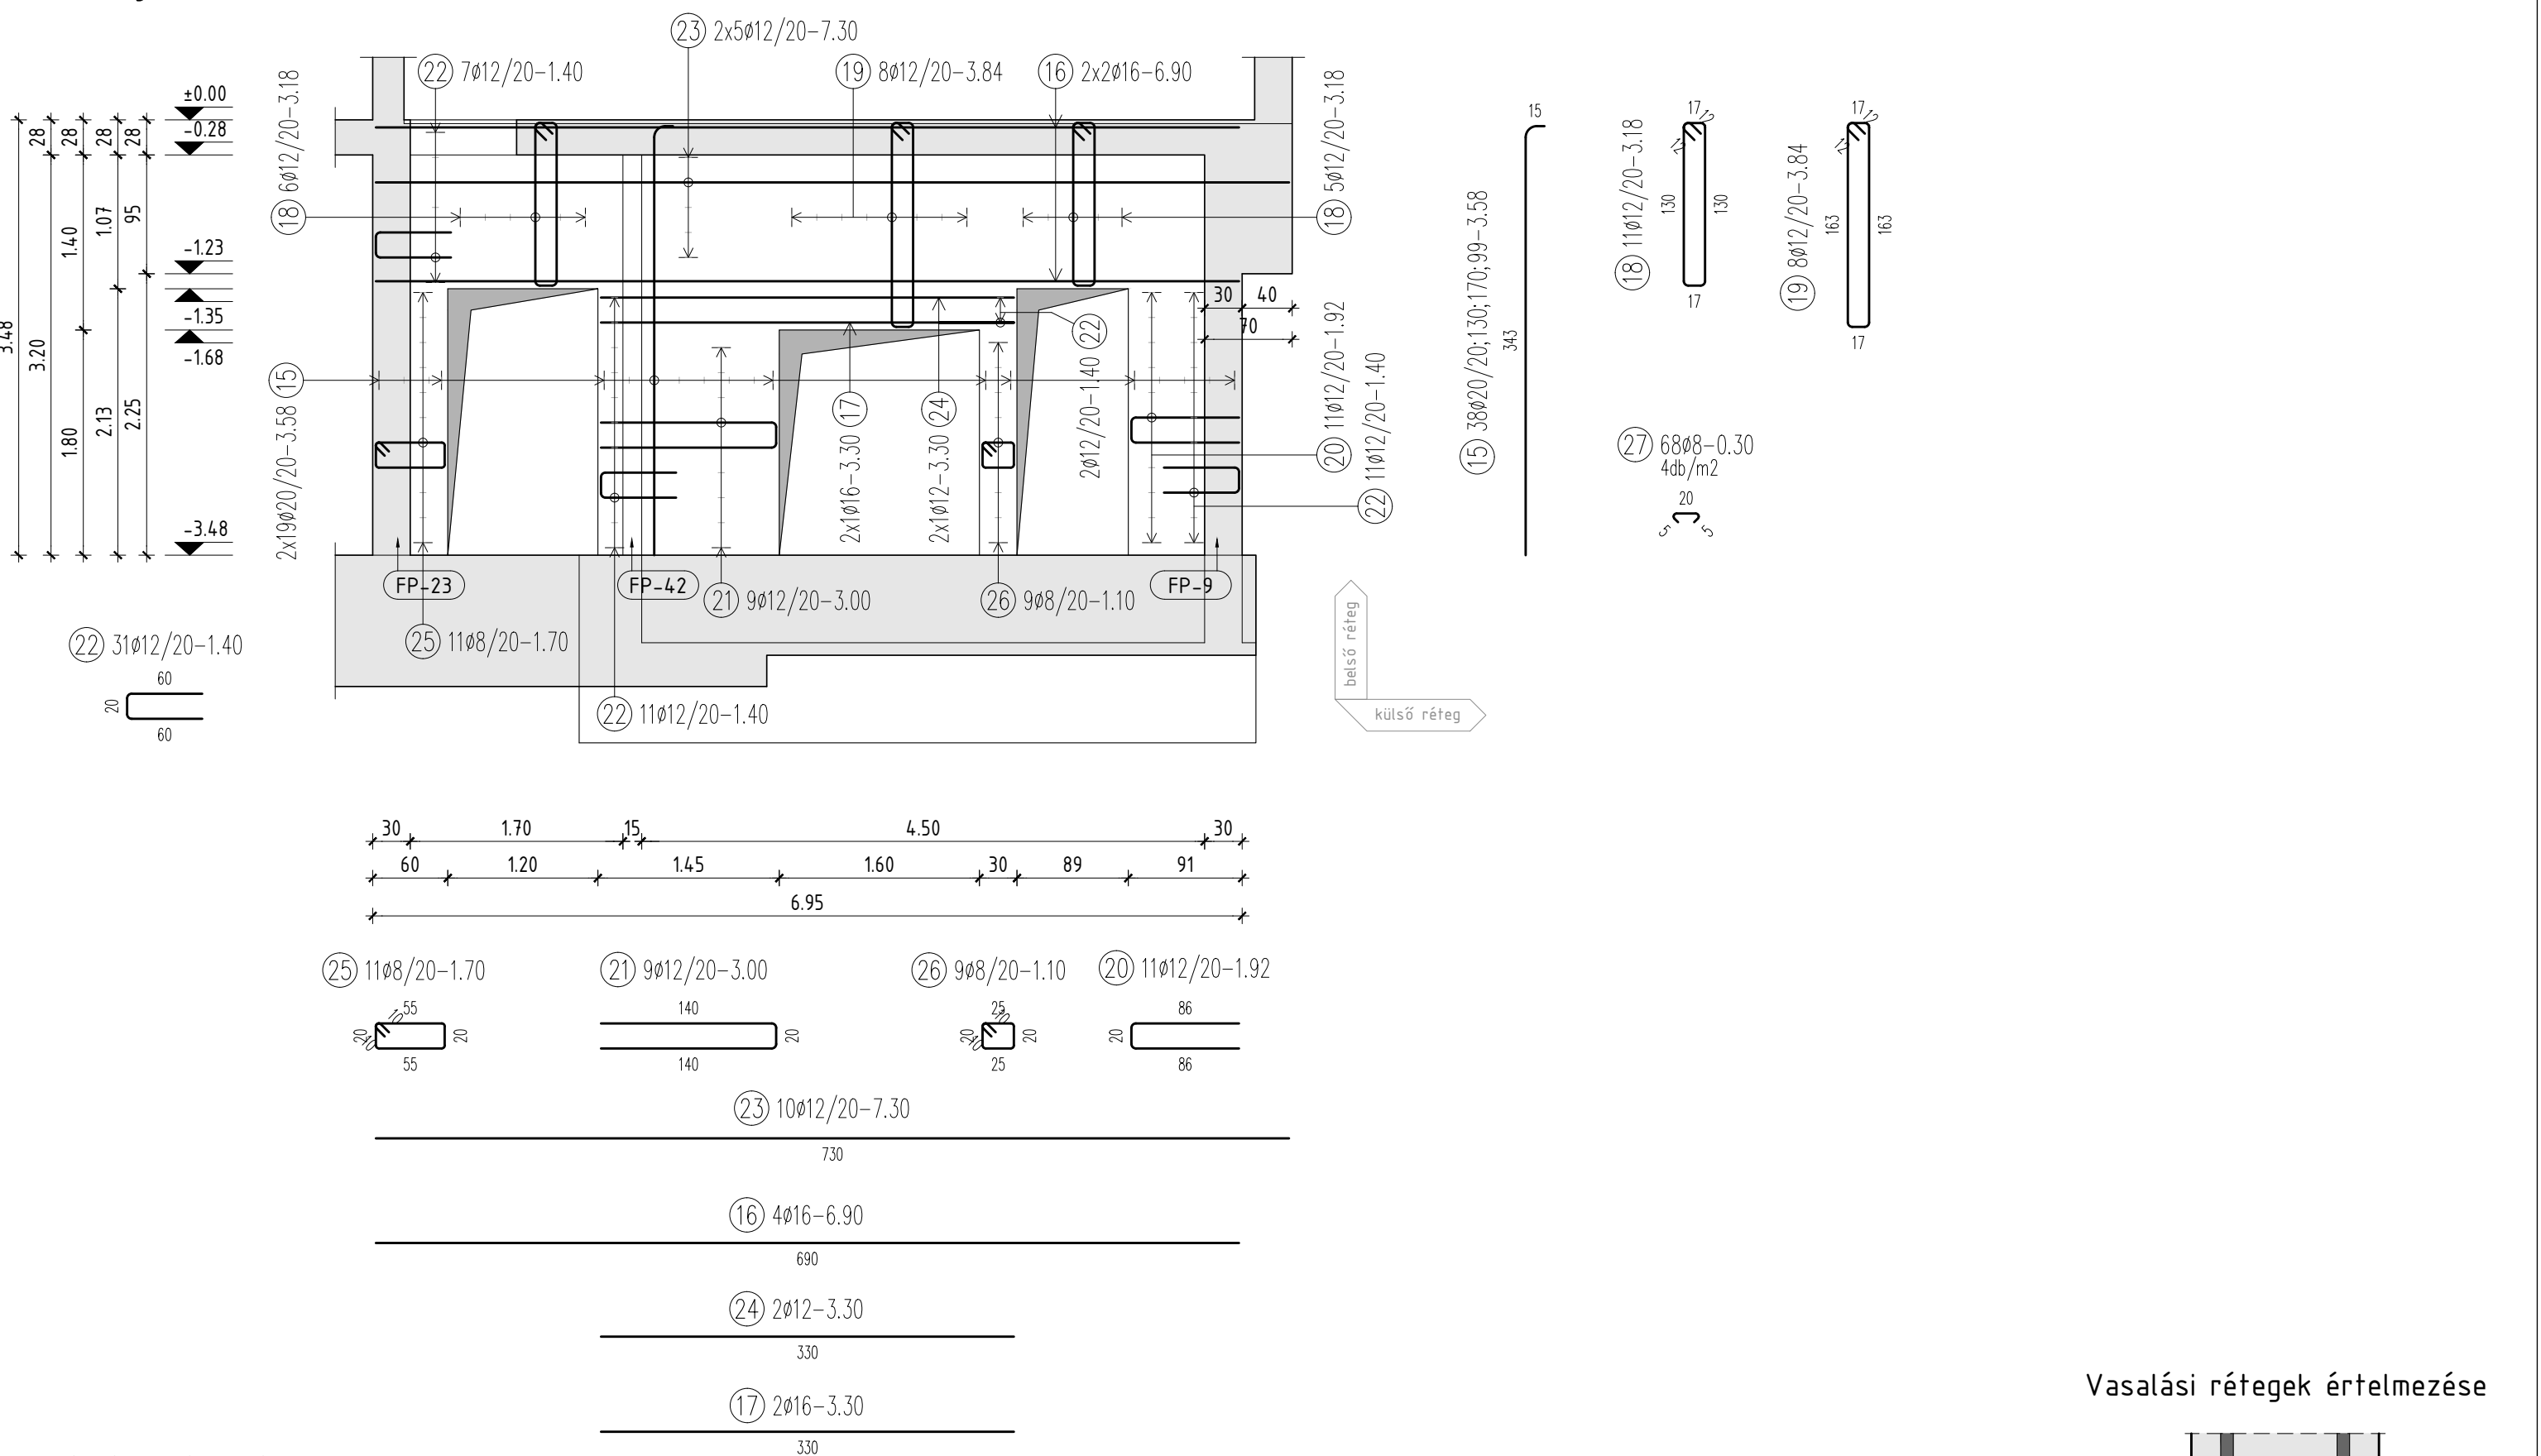

FP-24 jelű mon. vb. fal (nézet), készül: 3,75fm M=1:50

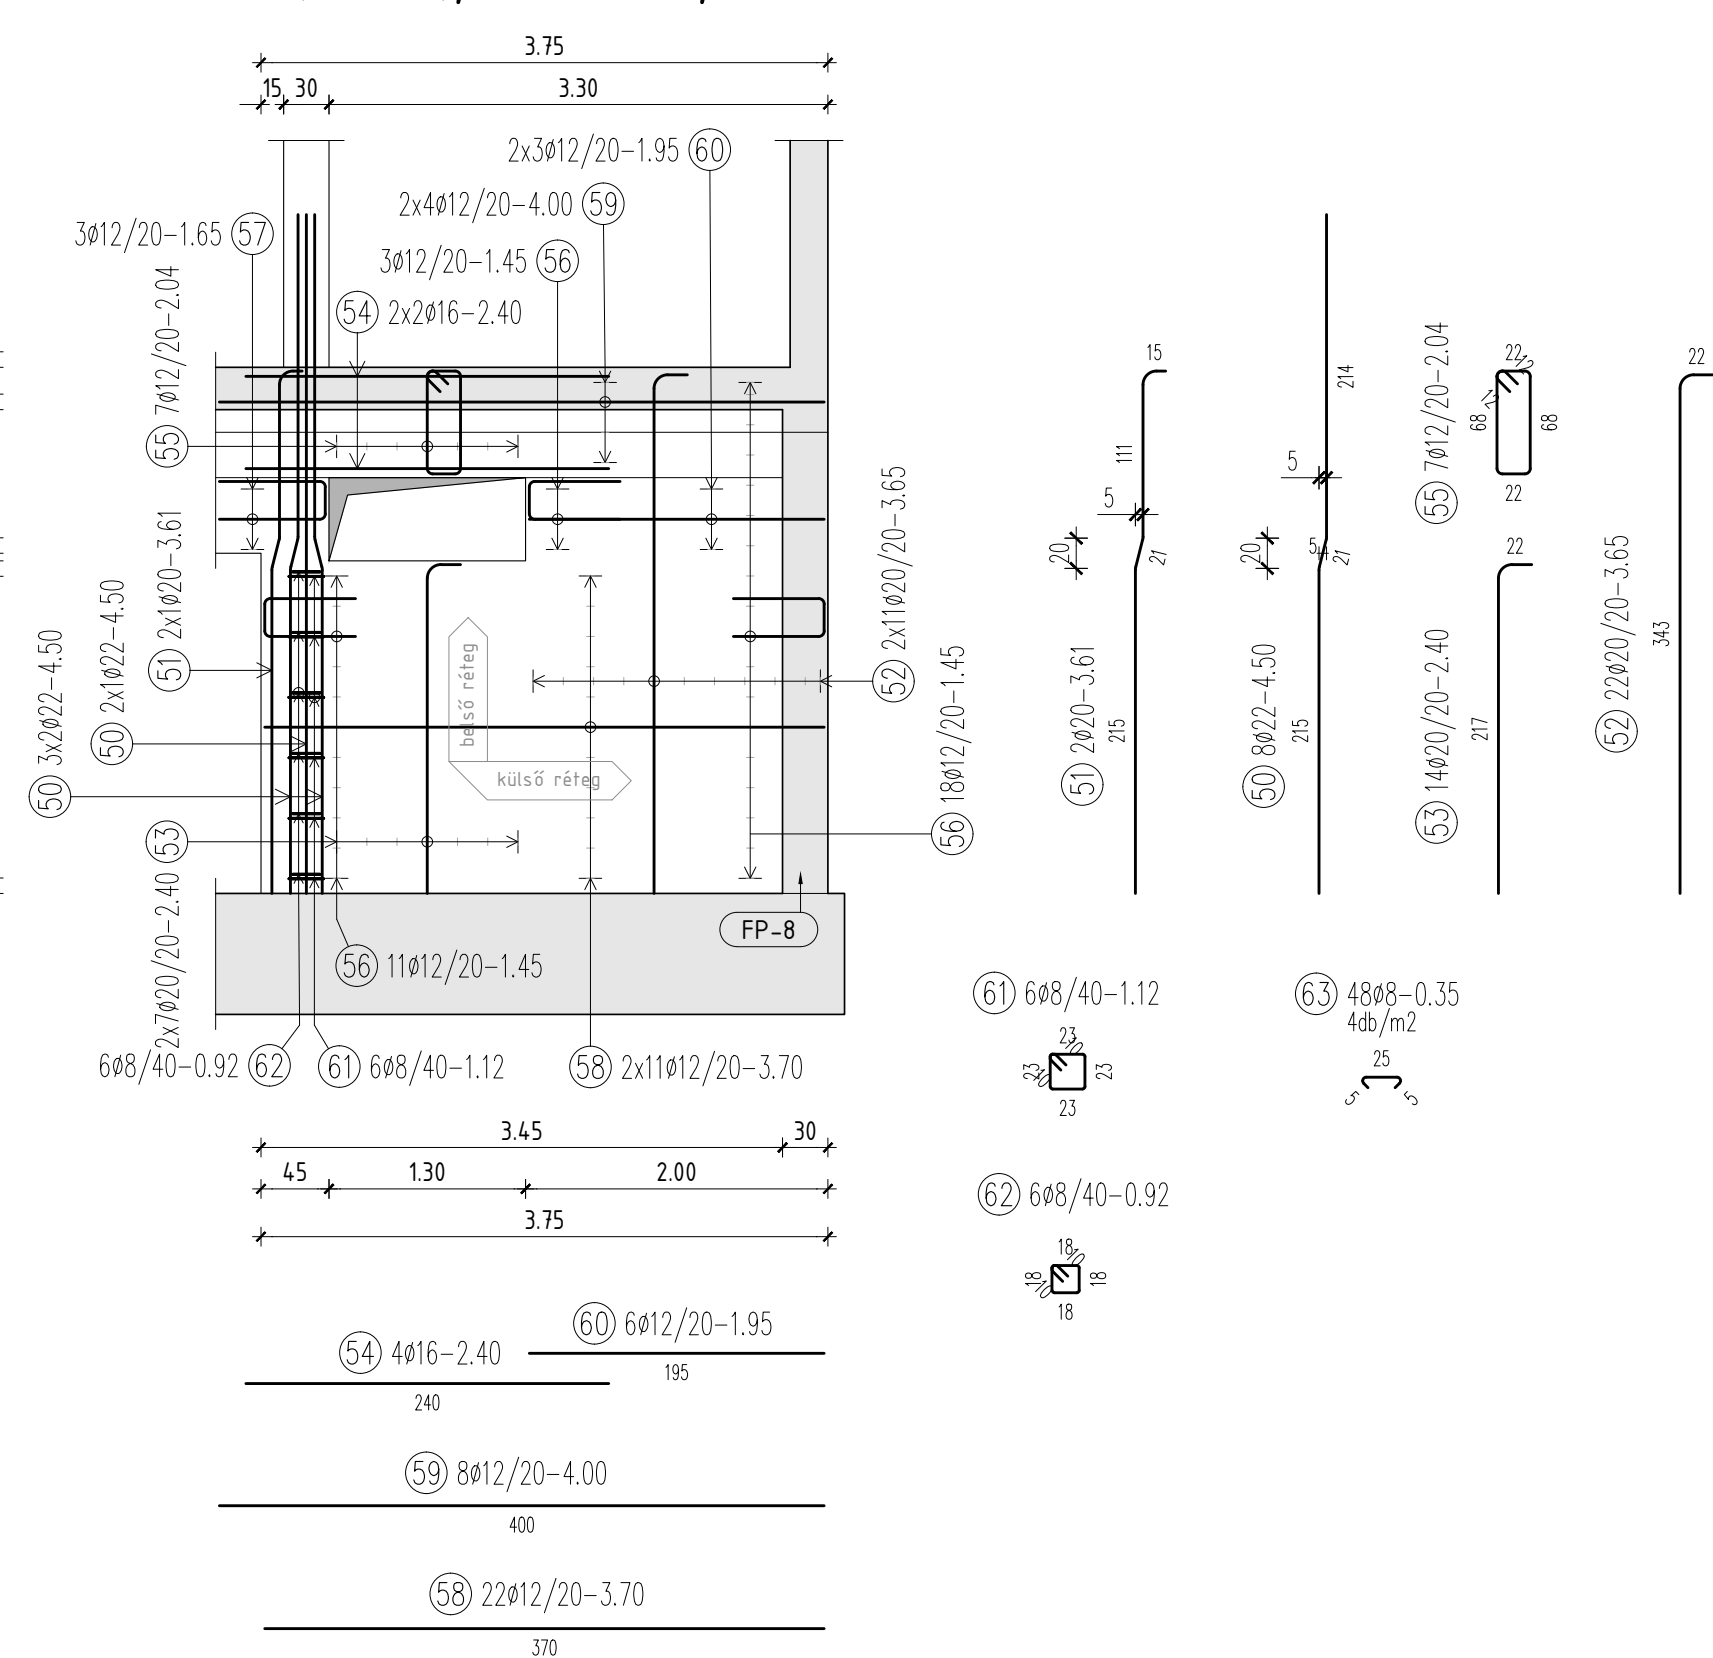

Megjegyzések:

+0.15 = +110.25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)

-BETON: C30/37-XC1-16-F3

-BETONACÉL: B500

-BETONFEDES: 2.5cm

HASZNOS TEHER ALAPÁPÉRTÉKE:

LAKÁSOK 2.00kN/m<sup>2</sup>, ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3.00kN/m<sup>2</sup>, PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2.50kN/m<sup>2</sup>, TETŐ 0.40kN/m<sup>2</sup>

-A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI

-A JELÖLT MÉRÉTEK A VASAK KÜLMÉRÉTEI!

-A BETON BEOLOGOZÁSKOR VIBRÁLÓDÁNO

-A VASSZERELÉS CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK

-A BETONOZÁS CSAK FELLEŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGÉDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.

-A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILÁGMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES

-AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.

-AZ ELKÉSZÜLT FALZATOKAT A FELETTÜK LEVŐ FÖDÉM ELI. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉVEL ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.

-AZ ELŐREÁGYAZOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGÝEB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!

-MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENÍTENI TILOS!

-AZ ELŐREÁGYAZOTT ELEMEK ELMÉLYESZÉSEK AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐIRÁSAIT BE KELL TARTANI!!

-A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSÁVAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

-A MÉRLETEK ÉS A FOGADÓSZERKEZET TERSZERVISNI HELYZÉTÉ A KIVITELEZÉS IL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!

-KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNNEK.

		<b>PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.</b> 9025 Győr, Bercsényi Liget 28/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: pro.pervium@pro.pervium.hu	
		<b>HUNGARO DESIGN      HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.</b> MÉRŐNKI IRODA KFT. 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.	
Tervezfeladat: <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ</b> 1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934. <b>STATIKUS KIVITELI TERV</b>		Dátum: 2022.02.16. Munkaszám: S21-204	
Építette: <b>Budapest Főváros</b> <b>VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet kör. 6.		Tervfajta: <b>KIVITELI</b>	
Terv megnevezése: <b>MÉLYGARÁZS SZINTI FALAK VASALÁSI TERVE 4</b>		Tervszám: <b>SM-06</b>	
Métertarány: <b>M 1:50</b>			
Statisztikus tervező: <b>Gémes Miklós Ottó</b> okl. építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Tástervező: <b>Zelei Péter</b> okl. építőmérnök MMKsz.: T 08-0881	Tástervező: <b>Buzogányi Ferenc</b> okl. építőmérnök MMKsz.: T 20-0589	