



H-5.1 jelű erősítő háló vasalás

készül: 5 helyen

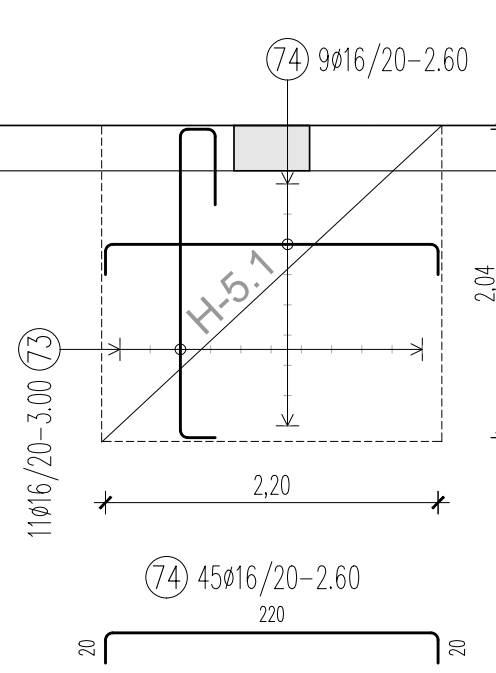


H-5.2 jelű erősítő háló vasalás

készül: 10 helyen

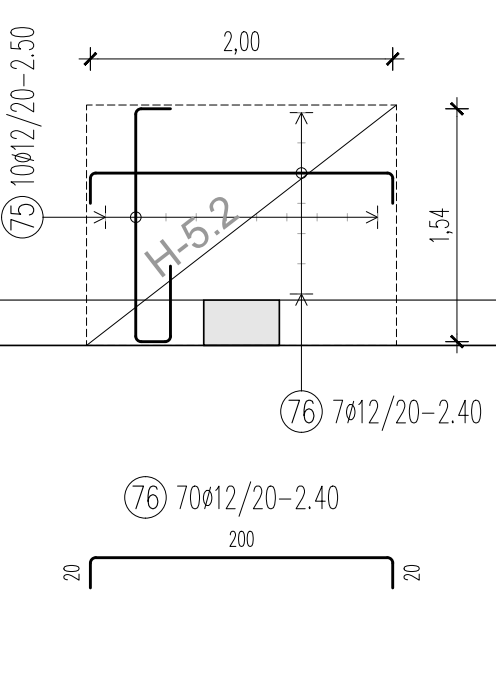


H-5.3 jelű erősítő háló vasalás

készül: 2 helyen

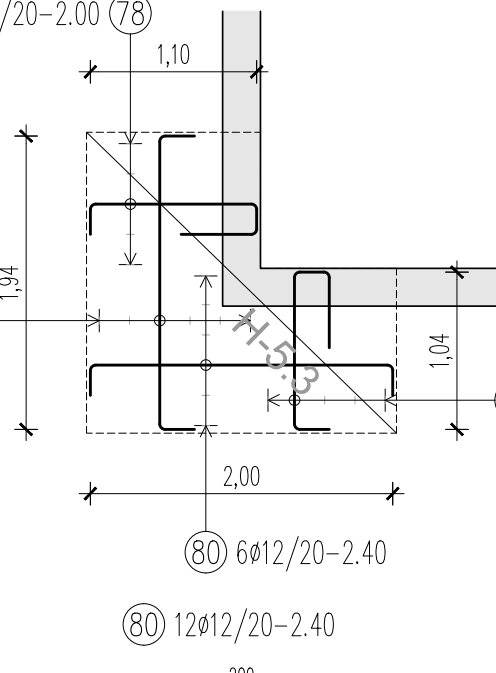


Földemáttörések szegővasalása M=125

készül: 16.60 fm

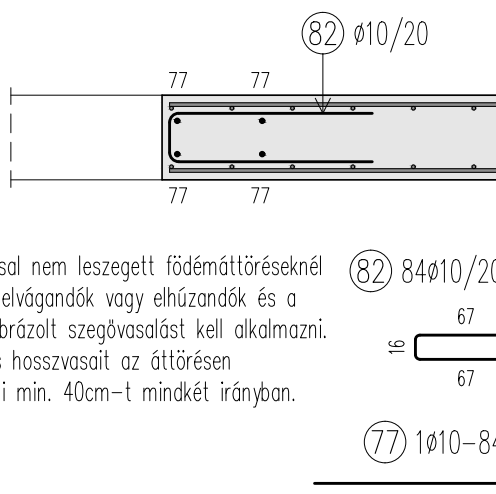

Beharapott földéperem

vasalási részlet M=1:25

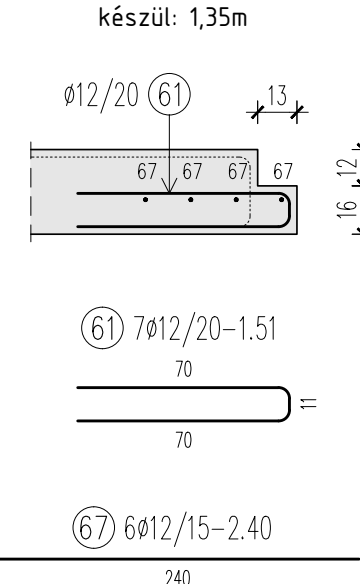


Betonacél kimutatás:


Jel	db	ø [mm]	Hossz [m]	ø10	ø12	ø16
33	40	16	9.00			360.00
34	5	16	5.00			25.00
35	21	16	6.10			128.10
36	8	12	7.89		63.12	
37	4	16	5.70			5.70
38	4	16	3.15			12.60
39	9	16	7.00			63.00
40	10	16	4.80			48.00
41	117	16	6.00			702.00
42	18	16	3.80			68.40
43	11	12	5.52		60.72	
44	20	12	5.41		108.20	
45	3	16	3.25			9.75
46	54	16	3.20			172.80
47	41	16	3.00			123.00
48	18	16	3.00			54.00
49	4	16	2.70			10.80
50	83	16	2.40			199.20
51	2	16	2.00			4.00
52	50	12	12.00		600.00	
53	5	16	1.70			8.50
54	28	12	10.60		296.80	
55	20	10	12.00	240.00		
56	178	12	3.20		569.60	
57	10	12	8.50		85.00	
58	178	12	2.40		427.20	
59	115	16	2.40			276.00
60	12	12	6.00		72.00	
61	7	12	1.51		10.57	
62	2	12	5.00		10.00	
63	4	12	4.50		18.00	
64	40	10	2.38	95.20		
65	52	10	2.02	105.04		
66	24	12	4.00		96.00	
67	6	12	2.40		14.40	
68	11	10	4.00	44.00		
69	16	10	3.80	60.80		
70	8	12	1.50		12.00	
71	11	10	3.00	33.00		
72	6	10	2.20	13.20		
73	55	16	3.00			165.00
74	45	16	2.60			117.00
75	100	12	2.50		250.00	
76	70	12	2.40		168.00	
77	1	10	84.00		84.00	
78	10	12	2.00		20.00	
79	10	12	2.00		20.00	
80	12	12	2.40		28.80	
81	12	12	2.40		28.80	
82	84	10	1.50	126.00		
Összhossz / ø [m]				801.24	2959.21	2552.85
Fm. tömeg / ø [kg/m]				0.617	0.888	1.580
Össztömeg / ø [kg]				494.37	2627.78	4033.50
Össztömeg [kg]						7155.65

Megjegyzések:

- +0.15 = +10.25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2.5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - *LAKÁS 2.00kN/m²; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3.00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2.50kN/m²; TETŐ 0.40kN/m²
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELELT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRETEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYVEL KEZDETHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB ROGÍTÁSSAL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHelyezésekor azok ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNYJEN

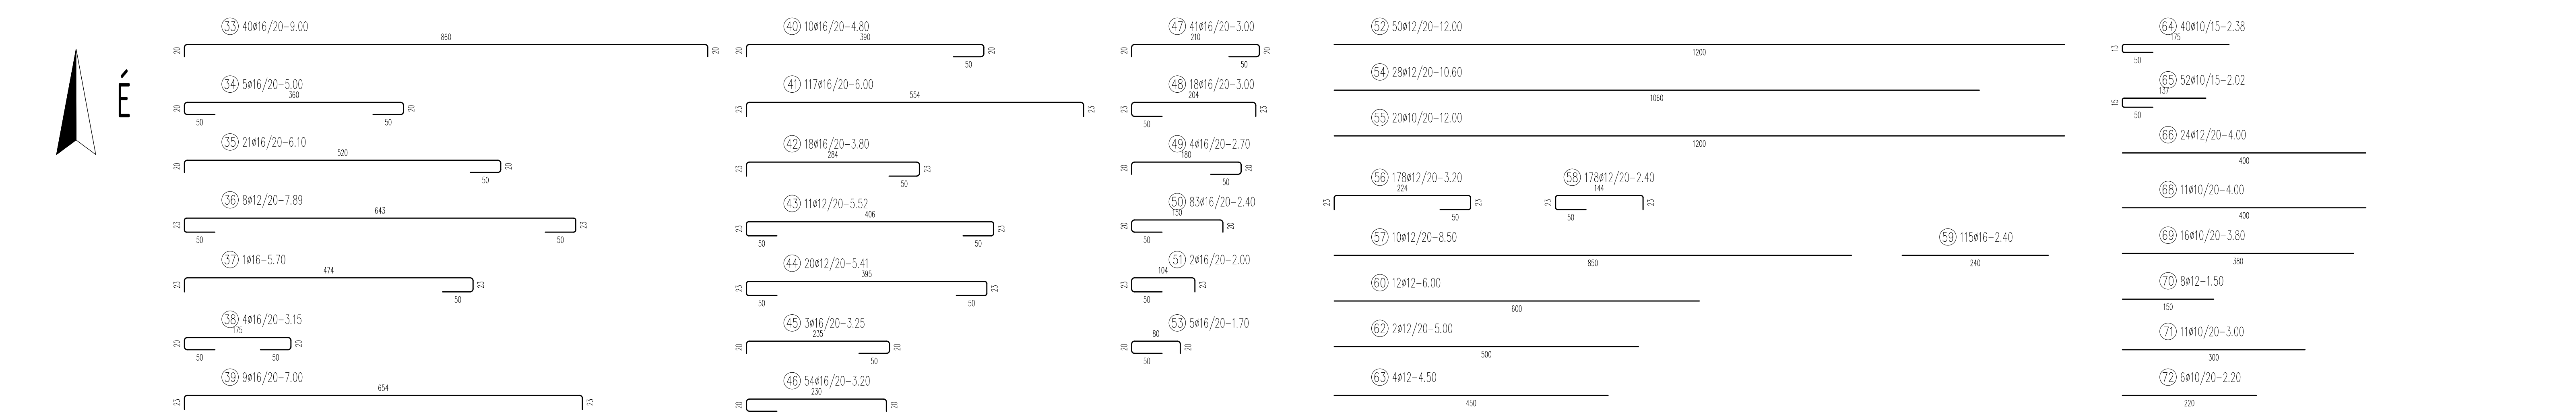

Vasalási rétegek értelmezése

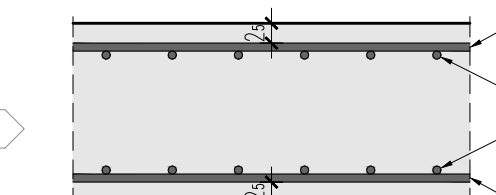

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: propergium@propergium.hu

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. szft. 4.

Tervfeladat: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Dátum: 2022.02.16.
Munkaszám: S21-204
Tervfajta: KIVITELI
Tervszám: SA-22
Méretarány: M 1:50

Építtető: Budapest Főváros
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: "A" ÉPÜLET - 5. EMELET
FELETTI FÖDÉM FELSŐ VASALÁSI TERVE

Statisztikus tervező: Gémes Miklós Ottó
okl.épitőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező: Zelei Péter
okl.épitőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező: Buzogány Ferenc
okl.épitőmérnök
MMKsz.: T 20-0589